

# Pila

design: Livio Pasotti



GHIDINI  
LIGHTING

Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV con diffusione del fascio di 180° oppure di 360°. Viteria in acciaio inox.

*Bollard for commercial and residential areas. Supplied in two heights : 50 cm and 80 cm. Possibilities to have the spread of the beam of 180° or of 360°. A wall-mounted version is available.*



## CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



## GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 66  
IP 66

## CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  
class I

## CORPO BODY

alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione  
extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation

## PALO POLE

alluminio estruso EN AW-6060 T5 alta resistenza all'ossidazione  
extruded aluminium EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation

## DIFFUSORE DIFFUSER

policarbonato opale  
opal polycarbonate

## RIFLETTORE REFLECTOR

Versione HIT - alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%  
Versione Led - termoplastica con deposizione in alto vuoto ad alte efficienza  
Led Version - high efficiency thermoplastic, with high vacuum deposit  
HIT - version - 99,99% pure aluminium high vacuum deposit

## VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.  
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione  
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.  
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

## GUARNIZIONI SEALING GASKET

EPDM  
EPDM


## LAMPADINA LAMP

esclusa  
not included

## FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione  
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

# Pila




IP66 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey


**.13** grigio chiaro  
light grey

IK09

**1732.85F.O.--** 24/32/42 W TC-TE  
G24q-3/4 1800 / 2400 / 3200 lm  
230 V 50 HZ  
vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico incluso  
electronic ballast integral



# Pila





IP66 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey

IK09

**1734.85F.O.--** 24/32/42 W TC-TE  
G24q-3/4 1800 / 2400 / 3200 lm  
230 V 50 HZ  
vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico incluso  
electronic ballast integral

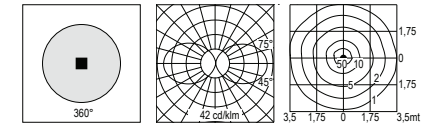




IP66 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey

**.13** grigio chiaro  
light grey

IK09

**1733.85F.O.--** 24/32/42 W TC-TE  
G24q-3/4 1800 / 2400 / 3200 lm  
230 V 50 HZ  
vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico incluso  
electronic ballast integral

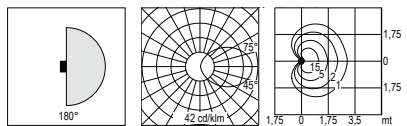


IP66 codice colori  
colour codes

**.05** grigio antracite  
anthracite grey


**.13** grigio chiaro  
light grey

IK09

**1735.85F.O.--** 24/32/42 W TC-TE  
G24q-3/4 1800 / 2400 / 3200 lm  
230 V 50 HZ  
vetro acidato acid etched diffuser  
alimentatore elettronico incluso  
electronic ballast integral

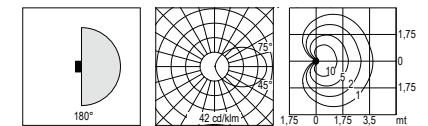

## Accessori Accessories



**797**  
Base di ancoraggio da cementare  
Plated steel anchorage for concreting