




La linea POLBIVIO è ideale per illuminare spazi aperti, camminamenti e piste ciclabili sia in aree residenziali che pubbliche. La possibilità di avere l'apparecchio dotato di una finestra fino a quattro finestre rende molto flessibile il suo utilizzo. Si rifà a una linea già presente nel catalogo Ghidini ed è quindi adatto per essere affiancato agli stessi apparecchi della famiglia in un'unica realizzazione: Bivio e Bivio soffitto. Questo palo in alluminio estruso EN AW 6060 con elevata resistenza all'ossidazione e IP 65 è dotato di vetro piano, consente l'impiego di lampade a ioduri metallici, fluorescenti ed alogene in base alle esigenze di utilizzo. L'utilizzo di lampade fluorescenti e a ioduri metallici permette di avere un ottimo risparmio energetico, mentre l'elettrificazione alogena garantisce un'accensione rapida.

The POLBIVIO line is ideal for illuminating open spaces, walkways and cycle paths both in residential and public areas. The possibility of fitting the appliance with from one to four lenses makes it very flexible. It complements lines already present in the Ghidini catalogue and is therefore suitable to be installed alongside appliances in the same family in a single realisation: Bivio and Ceiling Bivio. This column in EN AW 6060 die extruded aluminium with high resistance to oxidation and IP 65 is fitted with flat glass for use with metal halide, fluorescent and halogen lamps depending on needs. The use of metal halide and fluorescent lamps gives excellent energy saving, while halogen lamps ensure immediate start up and an optimum light quality performance.

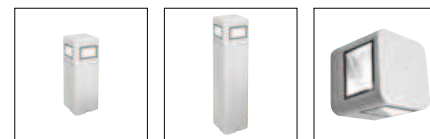

p. 220

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK06
IP 65 / IK06

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

PALO BODY

alluminio estruso EN AW 6060 alta resistenza all'ossidazione
extruded aluminium EN AW 6060 high resistance to oxidation

CORPO BODY

alluminio fuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm
soda-lime tempered glass 3 mm

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo in EPDM privo di Alogeni Ø 8/12 mm
cable gland EPDM free of halogens Ø 8/12 mm

SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY

disponibile
available



LAMPADINA LAMP

Esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Polbivio 500





1349.DGX.A.-- 17 W 1 Led 3000 K 2009 lm
1349.DHX.A.-- 17 W 1 Led 4000 K 2098 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

1349.L7X.A.-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

1349.G1F.A.-- 18 W TC-TE Gx24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

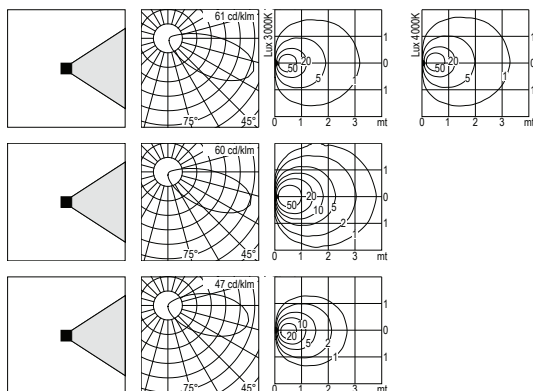


Polbivio 500





1352.CGX.A.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1352.CHX.A.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

1352.L7X.A.-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

1352.G1F.A.-- 18 W TC-TE Gx24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

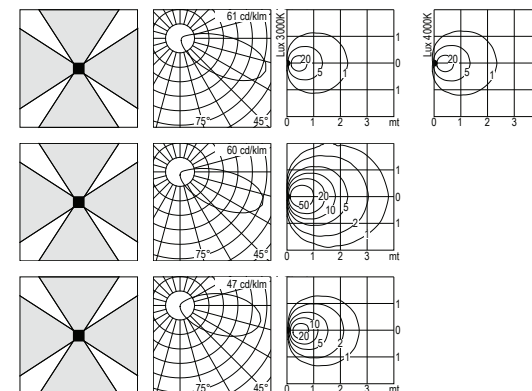


Polbivio 800





1353.DGX.A.-- 17 W 1 Led 3000 K 2009 lm
1353.DHX.A.-- 17 W 1 Led 4000 K 2098 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

1353.L7X.A.-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

1353.G1F.A.-- 18 W TC-TE Gx24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

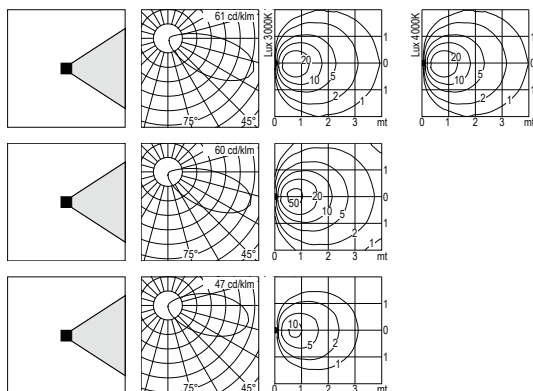


Polbivio 800



1356.CGX.A.-- 26 W 1 Led 3000 K 2760 lm
1356.CHX.A.-- 26 W 1 Led 4000 K 2880 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

1356.L7X.A.-- 35 W HIT-TC G8,5 3300 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

1356.G1F.A.-- 18 W TC-TE Gx24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro acidato *acid etched diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

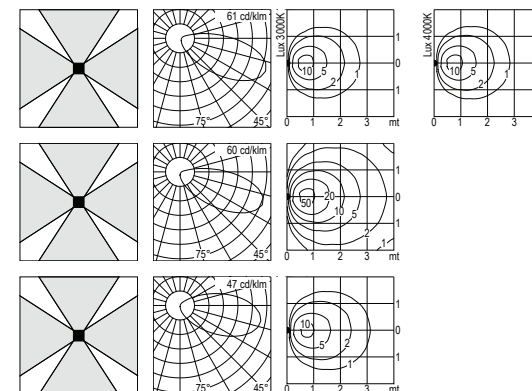


Accessori


Accessories



276
 Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



279
 Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring



123
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting