


Bollard realizzato in alluminio estruso con corpo in alluminio pressofuso EN AB 44100 ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato trasparente ad alta resistenza agli urti. Adatto ad illuminare percorsi, camminamenti e aree verdi.

Bollard in extruded aluminium with body in die cast EN AB 44100 aluminium which is highly resistant to oxidation. Tempered transparent glass diffuser is shock resistant. For use in pathways and landscaped areas.



p. 116



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

PALO
POST

alluminio estruso EN AW 6060 alta resistenza all'ossidazione
extruded aluminium EN AW 6060 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm
soda-lime tempered glass 3 mm

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

passcavo in silicone Ø 10/14 mm H07RN-F
silicone cable gland Ø 10/14 mm H07RN-F



LAMPADINA
LAMP

Esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation


Polverso




5407.ERX.P-- 13 W 2 Led 3000 K 1098 lm
5407.ESX.P-- 13 W 2 Led 4000 K 1152 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

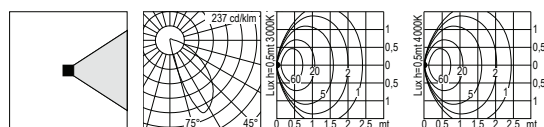


5407.94F.P-- 18W TC-DE G24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

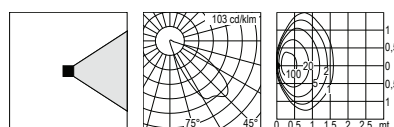

5407.E9F.P-- 20W HIT G8,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

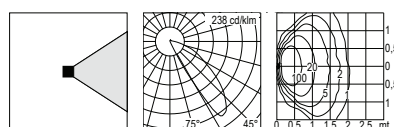

Accessori Accessories



680
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting

