




La linea POLVERTI è un bollard caratterizzato da un fascio luminoso, asimmetrico, verso il basso con sistema antiabbagliamento ideale per illuminare spazi aperti, camminamenti e viali sia in aree residenziali che pubbliche. Si rifà alla linea Verso già presente nel catalogo Ghidini con diverse versioni (Verso, Vertverso, LongVerso e MiniVerso) ed è quindi adatta per essere affiancata agli stessi apparecchi della famiglia in un'unica realizzazione. Questo elemento è realizzato in alluminio pressofuso EN AB 44100 con elevata resistenza all'ossidazione e IP65, consente l'impiego di lampade a ioduri metallici, fluorescenti e led in base alle esigenze di utilizzo ma garantendo sempre un buon risparmio energetico.

The POLVERTI series is a bollard with a no-glare downward light beam ideal for illuminating open spaces, pathways and driveways in residential and public areas. Based on the Verso line with a variety of models (Verso, Vertverso, LongVerso and MiniVerso), it can be installed alongside the same fixtures to ensure visual integrity. This item is made of EN AB 44100 die-cast aluminium, IP65, with high resistance to oxidation. Metal halide, fluorescent lamp or LEDs may be used for various applications and to provide energy saving solutions.

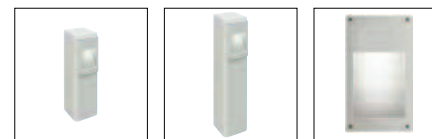

p. 117



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

PALO BODY

alluminio estruso EN AW 6060 alta resistenza all'ossidazione
extruded aluminium EN AW 6060 high resistance to oxidation

CORPO BODY

alluminio fuso EN AC 44100 alta resistenza all'ossidazione
cast aluminium EN AC 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm
soda-lime tempered glass 3 mm

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

pressacavo in EPDM privo di Alogeni Ø 8/12 mm
cable gland EPDM free of halogens Ø 8/12 mm

SECONDA ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY



disponibile
available

LAMPADINA LAMP


Esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH




verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




5413.ERX.P-- 13 W 1 Led 3000 K 1098 lm
5413.ESX.P-- 13 W 1 Led 4000 K 1152 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

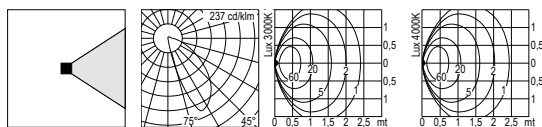


5413.L2F.P-- 20W HCI-TF GU6,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore elettronico incluso *electronic ballast integral*

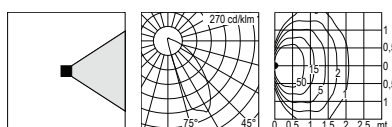

5414.ERX.P-- 13 W 1 Led 3000 K 1098 lm
5414.ESX.P-- 13 W 1 Led 4000 K 1152 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

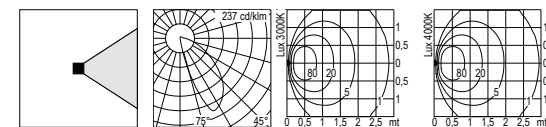


5414.L2F.P-- 20W HCI-TF GU6,5 1700 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore elettronico incluso *electronic ballast integral*

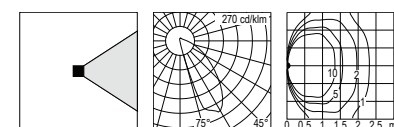


Accessori


Accessories



276
 Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector



279
 Connettore per cablaggio in cascata IP 68
IP 68 connector for through wiring



123
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting