




Apparecchi da parete o da soffitto. Realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV. Viteria in acciaio inox.

Ceiling and wall lighting fixture. Made of die-cast aluminium highly resistant to oxidation. Vandal proof polycarbonate diffuser UV resistant. Stainless steel fixings.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 07
IP 65 / IK 07

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

policarbonato opale resistente all'urto e ai raggi UV
vandal proof opal polycarbonate UV resistant

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET



EPDM
EPDM

LAMPADINA LAMP


esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH


verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




0992.147.O-- 17,5 W 42 Led 3000 K 1550 lm
0992.148.O-- 17,5 W 42 Led 4000 K 1590 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore incluso *led driver integral*






0992.94F.O-- 18 W TC-DE G24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




0992.92F.O-- 26 W TC-DE G24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




0992.36F.O-- 57 W INC E27
 ex 64544A OSRAM
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*




0994.147.O-- 17,5 W 42 Led 3000 K 1550 lm
0994.148.O-- 17,5 W 42 Led 4000 K 1590 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore incluso *led driver integral*

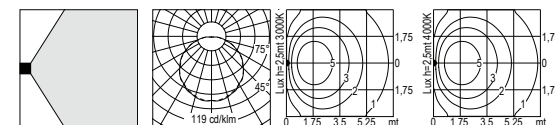


0994.94F.O-- 18 W TC-DE G24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral






0994.92F.O-- 26 W TC-DE G24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




0994.36F.O-- 57 W INC E27
 ex 64544A OSRAM
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*







0995.147.O-- 17,5 W 42 Led 3000 K 1550 lm
0995.148.O-- 17,5 W 42 Led 4000 K 1590 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore incluso *led driver integral*






0995.94F.O-- 18 W TC-DE G24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

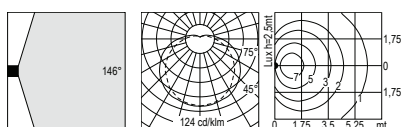


0995.92F.O-- 26 W TC-DE G24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




0995.36F.O-- 57 W INC E27
 ex 64544A OSRAM
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*




0996.147.O-- 17,5 W 42 Led 3000 K 1586 lm
0996.148.O-- 17,5 W 42 Led 4000 K 1590 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore incluso *led driver integral*

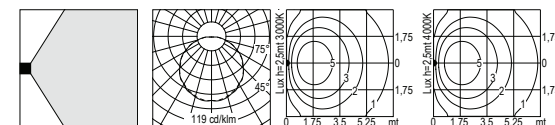

0996.94F.O-- 18 W TC-DE G24q-2 1200 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

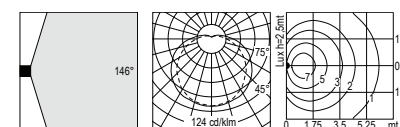

0996.92F.O-- 26 W TC-DE G24q-3 1800 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*
 alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



0996.36F.O-- 57 W INC E27
 ex 64544A OSRAM
 220-240 V 50/60 HZ
 policarbonato opale *opa polycarbonate*

