




Apparecchio di orientamento per indicare punti di passaggio ed illuminare senza provocare abbagliamento. E' fornito con anello in alluminio o inox e controcassa in polipropilene per l'incasso a muro. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto. E' predisposto per cablaggio in cascata.

Wall recessed fixture for pathways, entrances and similar applications. Round aluminum with horizontal or vertical grill, or round stainless steel trim. Rough-in housing in polypropylene. Accessories available include: colour filters and a loop through wiring connector.

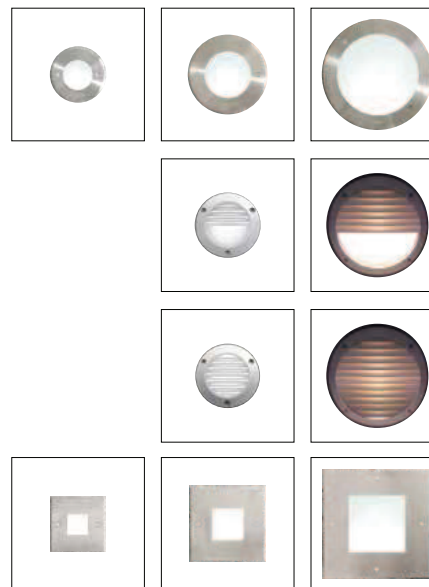

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 67 / IK 10
IP 67 / IK 10

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

CONTROCASSA ROUGH-IN HOUSING

polipropilene (PP) da ordinare separatamente
polypropylene (PP) to be ordered separately

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm
soda-lime tempered glass Microspia 8 mm - Midispia 12 mm - Spia 15 mm

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

Silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

Microspia: pressacavo M16 Ø 5/10mm - Midispia: pressacavo M16 Ø 5/10mm
Spia: entrata doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm
Microspia: cable gland M16 Ø 5/10mm - Midispia: cable gland M16 Ø 5/10mm
Spia: double by silicone bushing Ø 10/14mm

SECONDO CAVO SECOND CABLE

Spia: disponibile su richiesta
Spia: available upon request

SECONDO ENTRATA CAVO SECOND CABLE ENTRY

Midispia: disponibile su richiesta
Midispia: available upon request


LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH


verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - acciaio inox AISI 316L sp.2 mm
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm. thickness AISI 316L stainless steel

Microspia



IP67





IK10






codice controcalassa
rough-in housing code
013

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel


5293.EZX.A.15 4,3 W Led 3000 K 400 lm
5293.EKX.A.15 4,3 W Led 4000 K 400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5293.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SELV transformer not included




Midispia



IP67





IK10






codice controcalassa
rough-in housing code
014

codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel




5296.FEX.A.15 13 W Led 3000 K 1207 lm
5296.FFX.A.15 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*




5296.10F.A.15 4 W 60 Led 3000 K 250 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5296.B3F.A.15 4 W 60 Led 4000 K 260 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*




Midispia



IP67






IK10



codice controcalassa
rough-in housing code
014


codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5297.FEX.A.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm
5297.FFX.A.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



IP67





IK10




codice controcalassa
rough-in housing code
014

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5298.FEX.T.-- 13 W Led 3000 K 1207 lm
5298.FFX.T.-- 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*





IP67
IK07

codice controcalassa
rough-in housing code
017



codice colori
colour codes
.15 acciaio inox
stainless steel

5301.147.A.15 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5301.148.A.15 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

5301.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5301.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

5301.36F.A.15 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

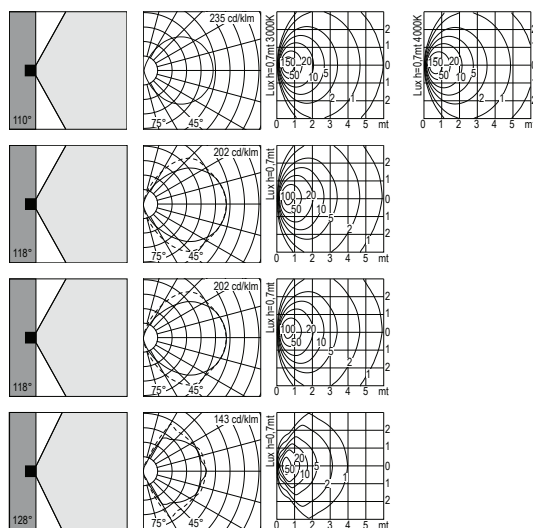


IP67
IK07

codice controcalassa
rough-in housing code
017

codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




5305.147.A.-- 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5305.148.A.-- 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

5305.36F.A.-- 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

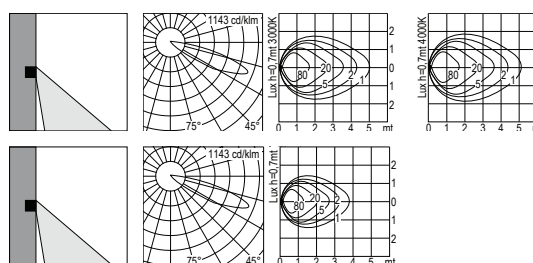

5305.80F.A.-- 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5305.92F.A.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

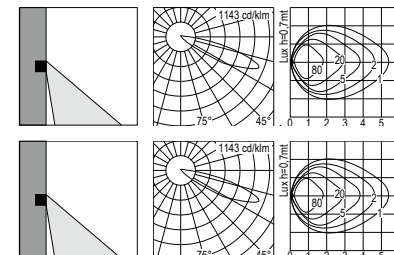

IP67
IK07

codice controcalassa
rough-in housing code
017


codice colori
colour codes
.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

5322.147.T.-- 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5322.148.T.-- 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*




5322.36F.T.-- 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*

5322.80F.T.-- 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

5322.92F.T.-- 26W TC-T Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro trasparente *clear diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral




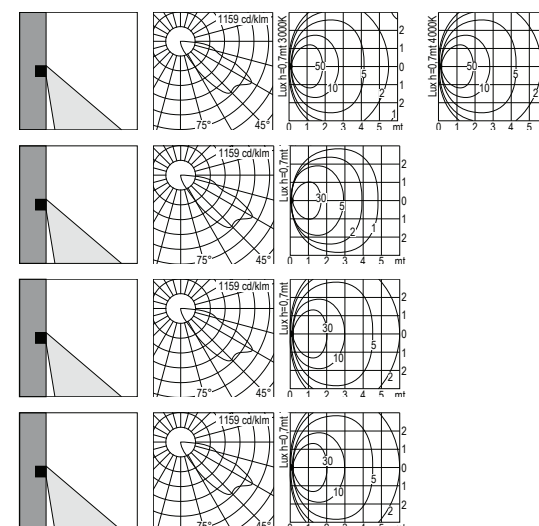


Microspia






codice controcalza
rough-in housing code
013
codice colori
colour codes
■ **.15** acciaio inox
stainless steel




5290.EZX.A.15 4,3 W Led 3000 K 400 lm
5290.EKX.A.15 4,3 W Led 4000 K 400 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5290.49X.T.15 20 W QR-CB GU4 320 lm
12 V DC
vetro trasparente *clear diffuser*
trasformatore remoto SEVL non incluso
remote SELV transformer not included







Midispia






codice controcalza
rough-in housing code
014
codice colori
colour codes
■ **.15** acciaio inox
stainless steel




5299.FEX.A.15 13 W Led 3000 K 1207 lm
5299.FFX.A.15 13 W Led 4000 K 1220 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*






5299.10F.A.15 4 W 60 Led 3000 K 250 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5299.B3F.A.15 4 W 60 Led 4000 K 260 lm
GX53 220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*







Spia






codice controcalza
rough-in housing code
017
codice colori
colour codes
■ **.15** acciaio inox
stainless steel




5308.147.A.15 17,5 W 1 Led 3000 K 1586 lm
5308.148.A.15 17,5 W 1 Led 4000 K 1634 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*



5308.80F.A.15 26W TC-T Gx24d-3 1800 lm
230 V 50 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



5308.92F.A.15 26W TC-TE Gx24q-3 1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral



5308.36F.A.15 57 W INC E27
220-240 V 50/60 HZ
vetro acidato *acid etched diffuser*

