


Tret Sky

design: arch.Margarita Kroucharska



Tret Sky illumina idealmente percorsi pedonali in aree pubbliche e residenziali. Il design è sobrio ed essenziale, adeguato a inserimenti armonici nel contesto ambientale. La linea è costituita da elementi realizzati in alluminio pressofuso ed estruso. La possibilità di accostarli in soluzioni differenti, consente di ottenere risultati estetici personalizzati e unici. Rispetta le norme anti-inquinamento luminoso.

TRET SKY is a urban column 4400mm height made of die-cast aluminium with reflector in fiber glass for indirect lighting .TRET SKY is suitable for applications in public areas ,parkings and city centres . Dark sky system is provided to match most restrictive regulations on cut-off indirect light emissions.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I  classe II su richiesta
class I  class II upon request

CORPO BODY

alluminio fuso EN AC 44100 alta resistenza all'ossidazione
cast aluminium EN AC 44100 high resistance to oxidation

PALO (CE) COLUMN (CE)

alluminio estruso - anima in ferro zincato - da interrare
extruded aluminium - zinc plated steel internal tube - to be rooted

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temperato 5 mm
soda-lime tempered cast glass 5 mm

VITERIA ESTERNA

EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante.
Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
The treatment ensures easy opening of the product for maintenance.

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

CABLAGGIO WIRING

apparecchio fornito con 5,5 m di cavo H07RN8-F pre cablato
fixture supplied pre-wired cable 5,5 m long H07RN8-F



LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)





FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation




Tret sky








8317.HLX.T-- 55 W 1 Led 3000 K 6062 lm
8317.HMX.T-- 55 W 1 Led 4000 K 6344 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*






8317.19F.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral






8317.21F.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral





8314.19F.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral







8314.21F.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral






Tret sky

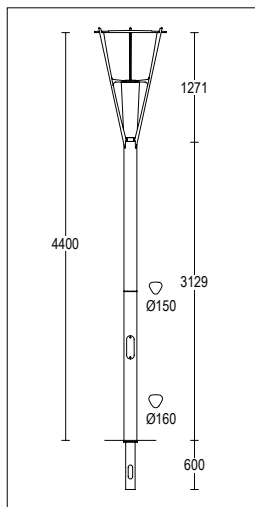




8312.HLX.T-- 55 W 1 Led 3000 K 6060 lm
8312.HMX.T-- 55 W 1 Led 4000 K 6344 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*





8312.19F.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral






8312.21F.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral






Tret sky

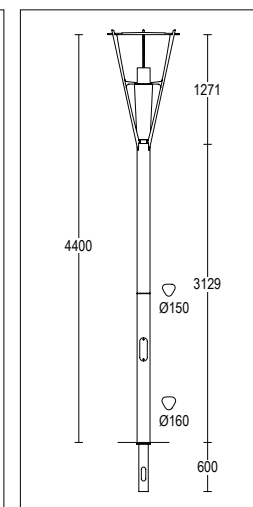


8315.19F.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



8315.21F.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral




Tret sky

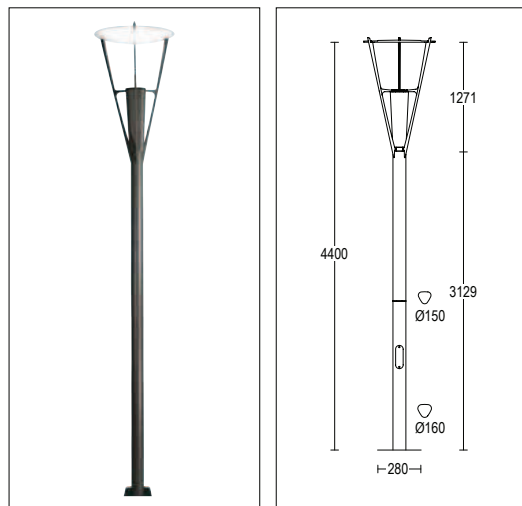


IP65
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey


8313.HLX.T-- 55 W 1 Led 3000 K 6062 lm
8313.HMX.T-- 55 W 1 Led 4000 K 6344 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

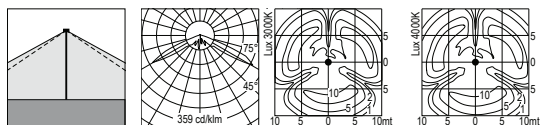


8313.19F.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

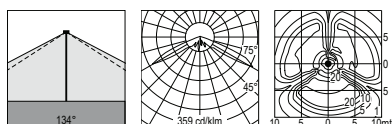

8313.21F.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

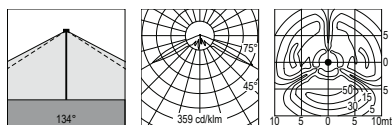


Tret sky

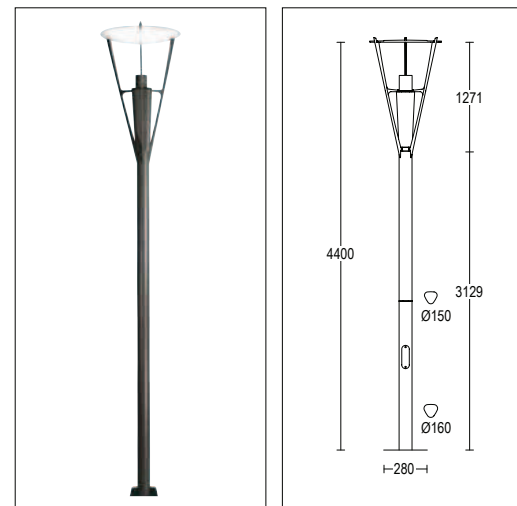


IP65
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

8316.19F.T-- 70 W HIT G12 6600 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

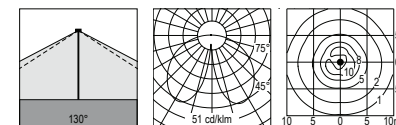


8316.21F.T-- 150 W HIT G12 14000 lm
 230 V 50 HZ
 vetro trasparente *clear diffuser*
 alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral

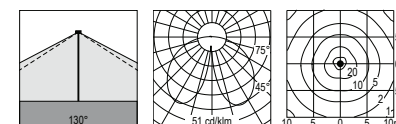

Accessori

Accessories



429
 Base di ancoraggio + tiranti da cementare
Plated steel anchorage for concreting

