




Apparecchi da parete o da soffitto. Realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV. Viteria in acciaio inox.

Ceiling and wall lighting fixture. Made of die-cast aluminium highly resistant to oxidation. Vandal proof polycarbonate diffuser UV resistant. Stainless steel fixings.



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65 / IK 07
IP 65 / IK 07

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

policarbonato opale resistente all'urto e ai raggi UV
vandal proof opal polycarbonate UV resistant

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione.
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET


EPDM
EPDM

LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



IP65


codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey



IK07



0946.75F.O.-- 2x18 W TC-D G24d-2 2x1200 lm
230 V 50 HZ
polycarbonato opale *opal polycarbonate*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



0946.36F.O.-- 57 W INC E27
ex 64544A OSRAM
220-240 V 50/60 HZ
polycarbonato opale *opal polycarbonate*



IP65


codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey




IK07



0948.75F.O.-- 2x18 W TC-D G24d-2 2x1200 lm
230 V 50 HZ
polycarbonato opale *opal polycarbonate*
alimentatore ferromagnetico incluso
conventional ballast integral



0948.36F.O.-- 57 W INC E27
ex 64544A OSRAM
220-240 V 50/60 HZ
polycarbonato opale *opal polycarbonate*



IP65

codice colori
colour codes



.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

IK07



Disponibile su richiesta versione in emergenza
Emergency version available upon request

0956.96F.O.-- 2x26 W TC-DE G24q-3 2x1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
polycarbonato opale *opal polycarbonate*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

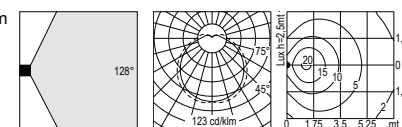

IP65

codice colori
colour codes

.05 grigio antracite
anthracite grey
.13 grigio chiaro
light grey

IK07



0958.96F.O.-- 2x26 W TC-DE G24q-3 2x1800 lm
220-240 V 50/60 HZ
polycarbonato opale *opal polycarbonate*
alimentatore elettronico incluso
electronic ballast integral

