


Verso flat

Apparecchio a parete senza incasso realizzato in alluminio pressofuso con emissione di luce direzionata verso il basso. Studiato per illuminare camminamenti, vialetti e scale senza abbagliare.

Wall luminaire made of die-cast aluminium with downlighting component. Designed to light walkways, drives, steps without glare.

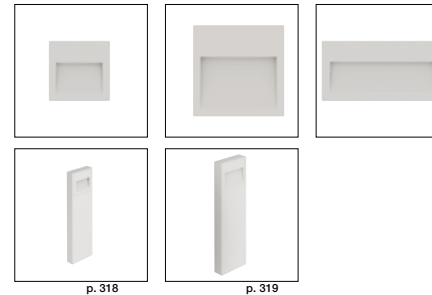

p. 318

p. 319

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION



versioni led disponibili: 3000 K / 4000 K
LEDs available: 3000 K / 4000 K

GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO BODY

alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato 3 mm
soda-lime tempered glass 3 mm

VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS

inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ENTRATA CAVO CABLE ENTRY

passacavo in silicone Ø 10/14mm
silicone cable gland Ø 10/14mm



LAMPADINA LAMP

esclusa (Led incluso)
not included (Led integral)

FINITURA FINISH





verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Miniverso flat

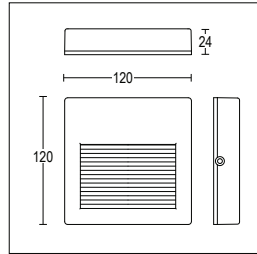



IP65
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

1136.ETX.P.-- 5 W 1 Led 3000 K 411 lm
1136.EVX.P.-- 5 W 1 Led 4000 K 432 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*







Longverso flat

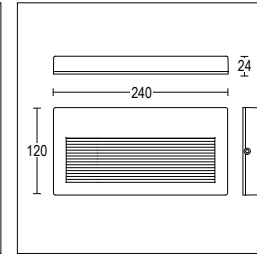



IP65
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

1138.FUX.P.-- 10 W 3 Led 3000 K 823 lm
1138.FVX.P.-- 10 W 3 Led 4000 K 864 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*



Verso flat

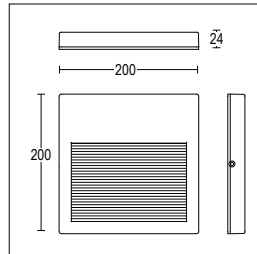

IP65
 codice colori
 colour codes
 .05 grigio antracite
 anthracite grey
 .13 grigio chiaro
 light grey

1137.FGX.P.-- 19 W 3 Led 3000 K 1647 lm
1137.FHX.P.-- 19 W 3 Led 4000 K 1728 lm
 220-240 V 50/60 HZ
 vetro microprismato *microprismatic diffuser*
 alimentatore incluso *led driver integral*

