



Bitta 1.0




CE LED VDE IP65 IK07 IPS
kg 4,10 h 600 mm
kg 4,30 h 800 mm

10W - 230Vac

BT1010 **A E** weiß / blanc
BT1010 **A G** grau / gris
BT1010 **A H** anthrazit / anthracite
BT1010 **A R** corten / cor-ten

LED-Farbe / Couleur de la LED

0 - 5000K
9 - 4000K
5 - 3000K
F - 2700K

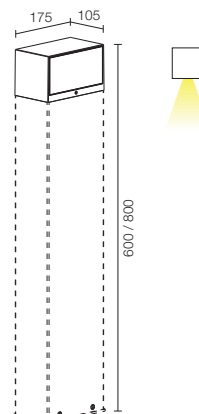

Bitta 1.1




CE LED VDE IP65 IK07 IPS
kg 4,10 h 600 mm
kg 4,30 h 800 mm

10W+10W - 230Vac

BT1110 **A E** weiß / blanc
BT1110 **A G** grau / gris
BT1110 **A H** anthrazit / anthracite
BT1110 **A R** corten / cor-ten



LED-Farbe / Couleur de la LED

0 - 5000K
9 - 4000K
5 - 3000K
F - 2700K

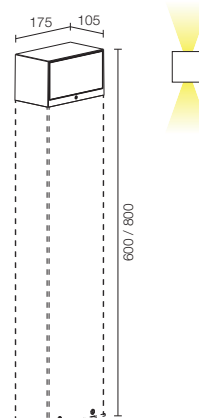


Bitta

POLLERLEUCHTE / BORNE //
AUSSENBEREICH / EXTÉRIEUR

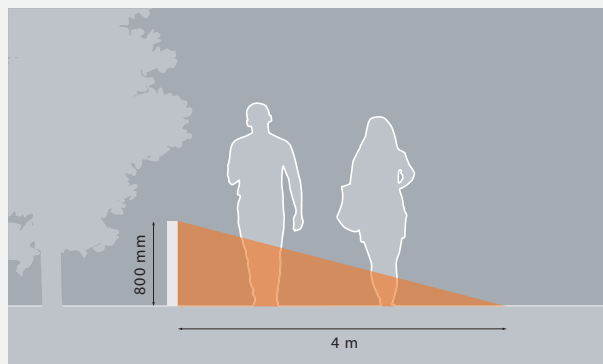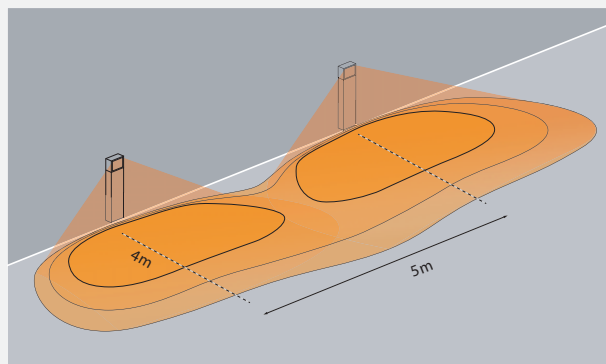





TECHNISCHE DATEN		DONNÉES TECHNIQUES	
Anwendung	Wegweiser mit direktem Licht	Application	éclairage de passage, à lumière directe
Installation	Pollerleuchte für den Außenbereich	Installation	borne pour extérieur
Montage	Bodeninstallation auf Trägerbasisplatte	Montage	au sol sur plaque base de support
Material	gespritztes Aluminium, Glas	Matériau	aluminium moulé sous pression, verre
Oberflächen	weiß, grau, anthrazit, corten	Finitions	blanc, gris, anthracite, cor-ten
LED-Anzahl und -Typ	5 Power-LEDs (Bitta 1.0) 5+5 Power-LEDs (Bitta 1.1)	Nbre et type de LED	5 power LED (Bitta 1.0) 5+5 power LED (Bitta 1.1)
Aufgenommene Nennleistung	10W (Bitta 1.0); 10W+10W (Bitta 1.1)	Puissance nom. absorbée	10W (Bitta 1.0) 10W+10W (Bitta 1.1)
Speisung	230Vac 50Hz	Alimentation	230Vac 50Hz
Netzteil	eingebaut	Alimentateur	intégré
Netzkabel	1,5m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75 inbegriffen	Câbles d'alimentation	1,5 m de câble en néoprène H05RN-F 2x0,75 inclus
Gesamtfluss des Gerätes	184 lm (3000K) pro Emission	Flux total appareil	184 lm (3000K) par émission
Optiken	asymmetrisch	Optiques	asymétrique
LED-Farbe	weiß: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K	Couleur de la LED	blanc : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
Sicherheitsstufe	IP65	Degré de protection	IP65
Energieeffizienzklasse	A/A+/A++ (eingebautes LED-Modul) in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm UE 874/2012	Classe d'efficacité énergétique	A/A+/A++ (module à LED intégrée) Conformément au règlement européen UE 874/2012
Widerstandsgrad	IK07	Degré de résistance	IK07



Bitta h 600

WT60600E	weiß / blanc
WT60600G	grau / gris
WT60600H	anthrazit / anthracite
WT60600R	corten / cor-ten

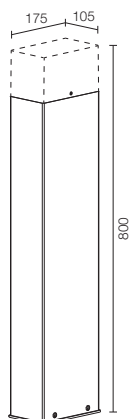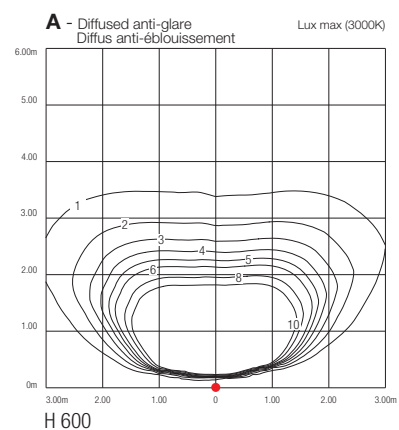

Bitta h 800

WT60800E	weiß / blanc
WT60800G	grau / gris
WT60800H	anthrazit / anthracite
WT60800R	corten / cor-ten

