

Brom

LED-Einbauwandleuchte aus Edelstahl AISI316L, ideal für Lichteffekte und für die effektvolle Beleuchtung. BROM wurde eigens für die Anwendung unter schwierigen Bedingungen (z. B. in salzhaltigen Umgebungen) konzipiert. Dank Edelstahl bleibt die Produktqualität auf die Dauer erhalten. Als Ausführung mit einfacher oder doppelter Lichtverteilung, in unterschiedlichen Stärken und Optiken erhältlich, ideal für die Beleuchtung von Fassaden und Außenwänden.

Applique murale à LED en acier inox AISI316L, idéale pour l'éclairage théâtral et d'effet. BROM a été conçue spécialement pour les applications dans des milieux intenses comme les milieux salins, où l'acier inox garantit au produit qu'il ne variera pas dans le temps. Disponible en version mono ou bi-émission, avec différentes puissances et optiques, cette applique est idéale pour l'éclairage des façades et des murs externes.







Brom 1.0


CE LED VES III F IP66 kg 0,50 IK 08



2W - 500mA

BR10012 I Stainless steel

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 20°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	W - Elliptical 10°x45°
F - Warm White 2700K	



1 LED

Brom 2.0


CE LED VES III F IP66 kg 0,65 IK 08



4W - 500mA

BR20022 I Stainless steel

LED COLOUR	OPTIC UP	OPTIC DOWN
0 - Cool White 5000K	L - 40°	L - 40°
1 - Blue	M - 20°	M - 20°
5 - Warm White 3000K	S - 10°	S - 10°
9 - Natural White 4000K	W - Elliptical 10°x45°	W - Elliptical 10°x45°
F - Warm White 2700K		



2 (1+1) LED

TECHNICAL DATA

Anwendung	Wandleuchte mit direktem, indirektem Licht oder doppelter Lichtverteilung, ideal zum effektvollen Anstrahlen von Bauwerken
Installation	Wandleuchte für Innen- oder Außenbereiche
Montage	Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln
Material	Korpus aus Edelstahl, Sicherheitsglas
Oberflächen	Edelstahl AISI 316L
Anzahl und LED-Typ	1 Power LED (Brom 1.0); 1+1 Power LED (Brom 2.0)
Aufgenommene Nennleistung	2W; 4W
Betrieb	350mA; 500mA
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen
Anschluss	Reihenschaltung
Lichtfluss Leuchte insg.	60 lm (Brom 1.0 3000K 350mA)
Optiken	L; M; S; W
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau
IP	66
IK	08
UGR	-

Applications	Applique murale à lumière directe, indirecte ou faisceau double, idéale pour l'éclairage architectural et théâtral
Installation	Applique murale d'intérieur ou extérieur
Montage	Fixation au mur à l'aide de vis et de chevilles
Material	Corps en acier inox, verre trempé
Finitions disponibles	Acier inox AISI 316L
N° et type de LED	1 Power LED (Brom 1.0); 1+1 Power LED (Brom 2.0)
Puissance nom. absorbée	2W; 4W
Alimentation	350mA; 500mA
Boîtier d'alimentation	Non inclus
Branchement	En série
Flux total de l'appareil	60 lm (Brom 1.0 3000K 350mA)
Optiques	L; M; S; W
Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu
IP	66
IK	08
UGR	-

POWER SUPPLY UNIT BROM 1.0

350mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
1 LED	1 / 2	A13350VL	20	470
	1 / 3	A13350VL	20	470
	2 / 6	A16350QL	20	470
	3 / 9	A19350QL	20	470
	5 / 12	A312350QL	20	470
	1 / 12 Dimmer	ADUNITC	20	473
	2 / 6	A16350IP67	67	470
	5 / 12	A312350IP67	67	470


500mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
1 LED	1 / 2	A13500TC	20	471
	1 / 3	A13500TC	20	471
	2 / 5	A15500QL	20	471
	5 / 10	A310500QL	20	471
	1 / 12 Dimmer	ADUNITC	20	473
	1 / 4	A14500IP67	67	471
	5 / 10	A310500IP67	67	471

POWER SUPPLY UNIT BROM 2.0

350mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
2 LED	1	A13350VL	20	470
	2 / 3	A16350QL	20	470
	3 / 4	A19350QL	20	470
	3 / 6	A312350QL	20	470
	1 / 6 Dimmer	ADUNITC	20	473
	1 / 3	A16350IP67	67	470
	3 / 6	A312350IP67	67	470

500mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
2 LED	1	A13500TC	20	471
	1 / 2	A15500QL	20	471
	3 / 4	A310500QL	20	471
	1 / 6 Dimmer	ADUNITC	20	473
	1 / 2	A14500IP67	67	471
	3 / 5	A310500IP67	67	471

PHOTOMETRIC CURVES

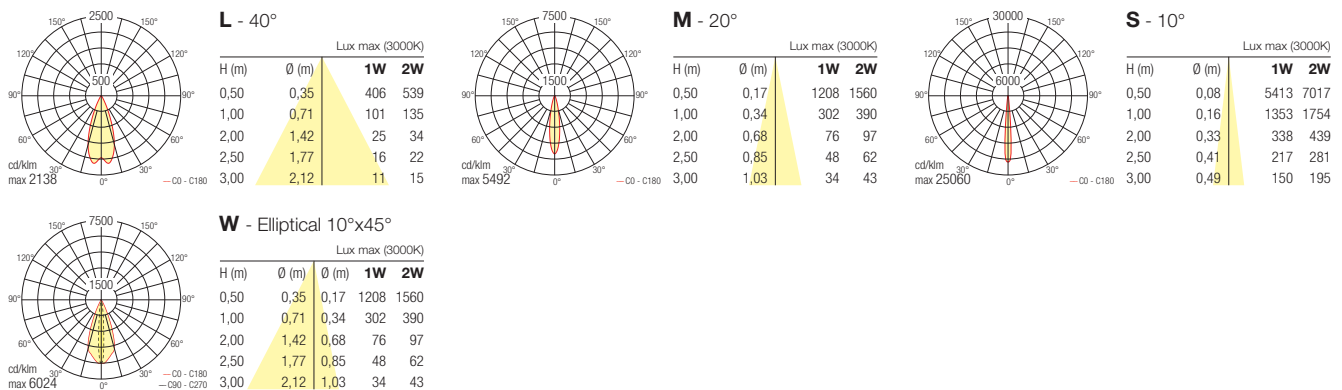



Brom 3.0


CE LED IP66 kg 0,70 IK 08



6W - 500mA

BR30032 I Stainless steel

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 35°
1 - Blue	M - 20°
5 - Warm White 3000K	S - 12°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



3 LED

Brom 4.0


CE LED IP66 kg 0,85 IK 08



12W - 500mA

BR40062 I Stainless steel

LED COLOUR	OPTIC UP	OPTIC DOWN
0 - Cool White 5000K	L - 35°	L - 35°
1 - Blue	M - 20°	M - 20°
5 - Warm White 3000K	S - 12°	S - 12°
9 - Natural White 4000K		
F - Warm White 2700K		



6 (3+3) LED

TECHNICAL DATA

Anwendung	Wandleuchte mit direktem, indirektem Licht oder doppelter Lichtverteilung, ideal zum effektvollen Anstrahlen von Bauwerken	Applications	Applique murale à lumière directe, indirecte ou faisceau double, idéale pour l'éclairage architectural et théâtral
Installation	Wandleuchte für Innen- oder Außenbereiche	Installation	Applique murale d'intérieur ou extérieur
Montage	Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln	Montage	Fixation au mur à l'aide de vis et de chevilles
Matériau	Korpus aus Edelstahl, Sicherheitsglas	Material	Corps en acier inox, verre trempé
Oberflächen	Edelstahl AISI 316L	Finitions disponibles	Acier inox AISI 316L
Anzahl und LED-Typ	3 Power LED (Brom 3.0); 3+3 Power LED (Brom 4.0)	N° et type de LED	3 Power LED (Brom 3.0); 3+3 Power LED (Brom 4.0)
Aufgenommene Nennleistung	6W; 12W	Puissance nom. absorbée	6W; 12W
Betrieb	350mA; 500mA	Alimentation	350mA; 500mA
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen	Boîtier d'alimentation	Non inclus
Anschluss	Reihenschaltung	Branchement	En série
Lichtfluss Leuchte insg.	182 lm (Brom 3.0 3000K 350mA)	Flux total de l'appareil	182 lm (Brom 3.0 3000K 350mA)
Optiken	L; M; S	Optiques	L; M; S
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau	Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu
IP	66	IP	66
IK	08	IK	08
UGR	-	UGR	-

POWER SUPPLY UNIT BROM 3.0

350mA 3 LED	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page	500mA 3 LED	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1	A13350VL	20	470		1	A13500TC	20	471
	1 / 2	A16350QL	20	470		2 / 3	A310500QL	20	471
	1 / 3	A19350QL	20	470		1 / 4 Dimmer	ADUNITC	20	473
	2 / 4	A312350QL	20	470		1	A14500IP67	67	471
	1 / 4 Dimmer	ADUNITC	20	473		2 / 3	A310500IP67	67	471
	1 / 2	A16350IP67	67	470					
	2 / 4	A312350IP67	67	470					

POWER SUPPLY UNIT BROM 4.0

350mA 6 LED	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page	500mA 6 LED	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1	A16350QL	20	470		1	A310500QL	20	471
	1 / 2	A312350QL	20	470		1 / 2 Dimmer	ADUNITC	20	473
	1 / 2 Dimmer	ADUNITC	20	473		2	A310500IP67	67	471
	1	A16350IP67	67	470					
	1 / 2	A16350IP67	67	470					

PHOTOMETRIC CURVES

