



Dob 1.1

CE LED TPC W W F IP40 kg 5,00




52W - 230Vac

DB1110 4 Painted in white

LED COLOUR OPTIC

5 - Warm White 3000K 0 - Diffused Prismatic

9 - Natural White 4000K



Dob 1.2

CE LED TPC W W F IP40 kg 5,00

PUSH DALI




52W - 230Vac

DB1210 4 Painted in white

LED COLOUR OPTIC

5 - Warm White 3000K 0 - Diffused Prismatic

9 - Natural White 4000K




TECHNICAL DATA

Anwendung	Ideal zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen, Büros und großflächigen Bereichen
Installation	Einbauleuchten für Innenbereiche
Montage	Zum Auflegen an Standardgitter 600x600
Material	Korpus und Rahmen aus vorbehandeltem und mit Epoxy-Polyester-Pulverbeschichtung lackiertem Stahlblech, prismaticierter Schirm aus selbstlöschendem Polycarbonat
Oberflächen	Weiß lackiert
Anzahl und LED-Typ	LED-Matrix
Aufgenommene Nennleistung	52W
Betrieb	230Vac 50Hz
Vorschaltgerät	Integriert; Version mit Steuerungsmöglichkeit per DALI-Protokoll und Push-Dimm-Funktion (Dob 1.2)
Anschluss	230Vac 50Hz
Lichtfluss Leuchte insg.	3920 lm (3000K)
Optiken	Prismatisch diffus
LED-Farbe	Weiß: Warm White (3000K); Natural White (4000K)
IP	40
IK	-
UGR	$\leq$ 19

Applications	Idéal pour l'éclairage des ambiances de travail, bureaux et grands espaces
Installation	Spots encastrables d'intérieur
Montage	Posé sur grille standard 600 x 600
Matériau	Corps et cadre en tôle d'acier, prétraité et peint avec de la peinture époxy, écran prismatique en polycarbonate auto-extinguible
Finitions disponibles	Peint blanc
N° et type de LED	Matrice de LED
Puissance nom. absorbée	52W
Alimentation	230Vac 50Hz
Boîtier d'alimentation	Fourni; version avec possibilité de gestion DALI et Push-Dimm (Dob 1.2)
Branchement	230Vac 50Hz
Flux total de l'appareil	3920 lm (3000K)
Optiques	Prismatique diffuse
Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K)
IP	40
IK	-
UGR	$\leq$ 19

PHOTOMETRIC CURVES

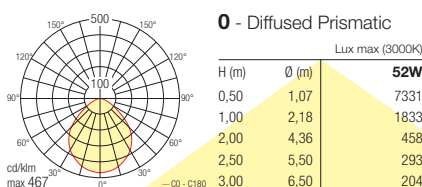



EINBAULEUCHTEN FÜR INNENBEREICHE
Spots encastrables d'intérieur

