



Geko 5.1




CE LED IP65 kg 1,90 IK07
A A+ A++

10W - 230Vac

GK5110 ■ **E** weiß / blanc
GK5110 ■ **G** grau / gris
GK5110 ■ **H** anthrazit / anthracite
GK5110 ■ **R** corten / cor-ten

LED-Farbe / Couleur de la LED Optiken / Optiques
0 - 5000K **A** - Asymmetrisch / Asymétrique
9 - 4000K **K** - 70°
5 - 3000K **F** - 30°
F - 2700K **S** - 10°
W - 10°x45°
T - 7°

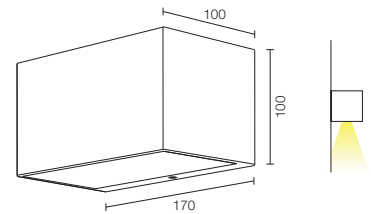

Geko 6.1




CE LED IP65 kg 2,00 IK07
A A+ A++

20W - 230Vac

GK6110 ■ **E** weiß / blanc
GK6110 ■ **G** grau / gris
GK6110 ■ **H** anthrazit / anthracite
GK6110 ■ **R** corten / cor-ten

LED-Farbe / Couleur de la LED Optiken / Optiques
0 - 5000K **A** - Asymmetrisch / Asymétrique
9 - 4000K **K** - 70°
5 - 3000K **F** - 30°
F - 2700K **S** - 10°
W - 10°x45°
T - 7°

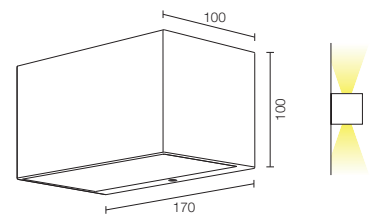

Auf Anfrage mit verschiedenen oberen und unteren Strahlenbüscheln erhältlich.
Sur demande, disponible avec des faisceaux différents en haut et en bas.

Geko

WANDLEUCHTEN / APPLIQUES //
INNENBEREICH / INTÉRIEUR

NEWS
2014
ASYMMETRISCHE OPTIK
OPTIQUE ASYMÉTRIQUE
OPTIK / OPTIQUE 70°



Geko 5.0
10W 230Vac - Streulicht
10W 230Vac - lumière diffuse




Geko 5.0

Geko 6.0
20W 230Vac - Streulicht
20W 230Vac - lumière diffuse



Geko 6.0

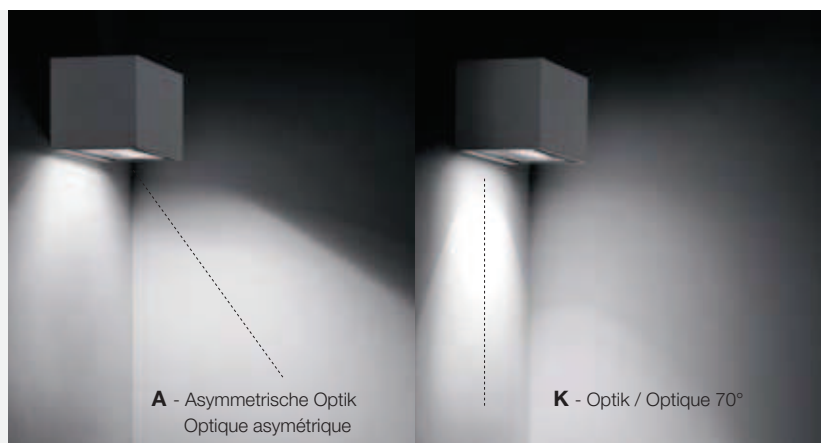



Geko, asymmetrische Optik / Geko, optique asymétrique



TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Architekturbeleuchtung mit direktem oder indirektem Licht
Installation	Wandleuchten für den Innen- und Außenbereich
Montage	auf Oberfläche (Wand) mit Schrauben und Dübeln
Material	Aluminiumdruckguss, Hartglas
Oberflächen	weiß, grau, anthrazit, corten
LED-Anzahl und -Typ	Geko 5.1: 5 Power-LEDs Geko 6.1: 5+5 Power-LEDs
Aufgenommene Nennleistung	Geko 5.1: 10W Geko 6.1: 20W
Speisung	230Vac 50Hz
Netzteil	eingebaut
Netzkabel	0,3 m Kabel inbegriffen + Muffe
Gesamtfluss des Gerätes	Geko 5.1: 450 lm Geko 6.1: 2x450 lm
Optiken	7°, 10°, 30°, 70°, 10°x45°, asymmetrisch
LED-Farbe	weiß: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
Sicherheitsstufe	IP65
Energieeffizienzklasse	A/A+/A++ (eingebautes LED-Modul) in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm UE 874/2012
Widerstandsgrad	IK07

DONNÉES TECHNIQUES

Application	éclairage architectural, à lumière directe ou indirecte
Installation	applique pour intérieur et extérieur
Montage	sur surface (mur) avec vis et chevilles
Matériau	aluminium moulé sous pression, verre trempé
Finitions	blanc, gris, anthracite, cor-ten
Nbre et type de LED	Geko 5.1 : 5 power LED Geko 6.1 : 5+5 power LED
Puissance nom. absorbée	Geko 5.1 : 10W Geko 6.1 : 20W
Alimentation	230Vac 50Hz
Alimentateur	intégré
Câbles d'alimentation	0,3 m de câble inclus + boîte de jonction
Flux total appareil	Geko 5.1 : 450 lm Geko 6.1 : 2x450 lm
Optiques	7°, 10°, 30°, 70°, 10°x45°, asymétrique
Couleur de la LED	blanc : 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
Degré de protection	IP65
Classe d'efficacité énergétique	A/A+/A++ (module à LED intégrée) Conformément au règlement européen UE 874/2012
Degré de résistance	IK07

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



Abstandhalter zur Wandmontage

Cale pour l'installation au mur

WD0300E weiß / blanc

WD0300G aluminiumgrau / gris aluminium

WD0300H anthrazit / anthracite

WD0300R corten / cor-ten

FOTOMETRISCHE DATEN / COURBES PHOTOMÉTRIQUES

