



Kocca

LED-Wandleuchte für Innen- oder Außenbereiche, ideal zur allgemeinen oder effektvollen Beleuchtung.

KOCCA wird mit 230 Vac Netzspannung direkt betrieben. In verschiedenen Lichtkonfigurationen, mit symmetrischer und asymmetrischer Optik erhältlich, ideal zur Erzielung von Lichteffekten bei der Beleuchtung von Fassaden und Wänden. Wird mit dichter Gel-Muffe für Anschlüsse im Freien geliefert.

Cette applique murale à LED d'extérieur est l'idéal pour l'éclairage général ou théâtral. KOCCA est alimentée directement en tension de réseau 230 Vac. Elle est disponible dans différentes configurations lumineuses, à optique symétrique ou asymétrique et est l'idéal pour l'éclairage d'effet sur les façades et les murs. Livrée avec boîte de jonction scellée au gel pour les branchements en extérieur.





WANDLEUCHTEN
Éclairage mural

Kocca 1.1


CE LED IP65 kg 1,20 IK 06



4W - 230Vac

KA1110 -- **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA1110 -- **B** White
KA1110 -- **R** Cor-ten
KA1110 -- **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	A - Diffused anti-glare beam
5 - Warm White 3000K	
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



Kocca 1.2


CE LED IP65 kg 1,40 IK 06



7W - 230Vac

KA1210 -- **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA1210 -- **B** White
KA1210 -- **R** Cor-ten
KA1210 -- **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	A - Diffused anti-glare beam
5 - Warm White 3000K	
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



TECHNICAL DATA

Anwendung	Wandleuchte in verschiedenen Lichtkonfigurationen erhältlich, ideal zum effektvollen Anstrahlen von Bauwerken	Applications	Applique murale disponible en différentes configurations lumineuses, idéale pour l'éclairage architectural et théâtral
Installation	Wandleuchte für Innen- oder Außenbereiche	Installation	Applique murale d'intérieur ou extérieur
Montage	Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln	Montage	Fixation au mur à l'aide de vis et de chevilles
Material	Korpus aus Aluminium-Druckguss, Sicherheitsglas	Matériau	Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé
Oberflächen	Aluminium outdoor-lackiert: Grau, Weiß, Anthrazit oder Cor-ten	Finitions disponibles	Aluminium peint extérieur: Gris, Blanc, Anthracite ou Cor-ten
Anzahl und LED-Typ	1; 2; 3; 4 Power LED	N° et type de LED	1; 2; 3; 4 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	4W; 7W; 10W; 13W	Puissance nom. absorbée	4W; 7W; 10W; 13W
Betrieb	230Vac 50Hz	Alimentation	230Vac 50Hz
Vorschaltgerät	Integriert	Boîtier d'alimentation	Intégré
Anschluss	230Vac 50Hz	Branchement	230Vac 50Hz
Lichtfluss Leuchte insg.	82 lm pro Strahl	Flux total de l'appareil	82 lm par faisceau
Optiken	Diffus blendfrei	Optiques	Diffuse anti-éblouissante
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K)	Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K)
IP	65	IP	65
IK	06	IK	06
UGR	-	UGR	-

Kocca 1.3

CE LED 100% IP65 kg 1,50 IK 06



230Vac

10W - 230Vac


KA1310 _ _ **G** Outdoor aluminium
painting in grey
KA1310 _ _ **B** White
KA1310 _ _ **R** Cor-ten
KA1310 _ _ **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR

OPTIC

0 - Cool White 5000K
5 - Warm White 3000K
9 - Natural White 4000K
F - Warm White 2700K

A - Diffused
anti-glare beam



Kocca 1.4

CE LED 100% IP65 kg 1,60 IK 06



230Vac

13W - 230Vac


KA1410 _ _ **G** Outdoor aluminium
painting in grey
KA1410 _ _ **B** White
KA1410 _ _ **R** Cor-ten
KA1410 _ _ **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR

OPTIC

0 - Cool White 5000K
5 - Warm White 3000K
9 - Natural White 4000K
F - Warm White 2700K


A - Diffused
anti-glare beam



PHOTOMETRIC CURVES

A - Diffused not dazzling

Lux max (3000K)

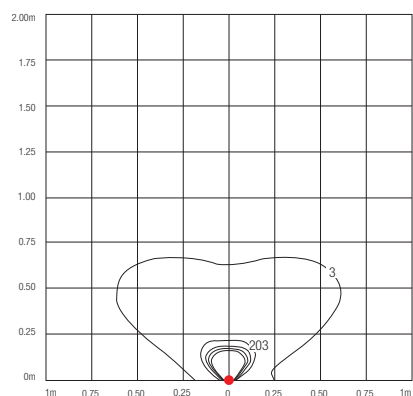

4W



Kocca 3.1


CE LED 100% IP65 kg 3,00 IK 05



10W - 230Vac

KA3110 -- **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA3110 -- **B** White
KA3110 -- **R** Cor-ten
KA3110 -- **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	D - Diffused
5 - Warm White 3000K	
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	

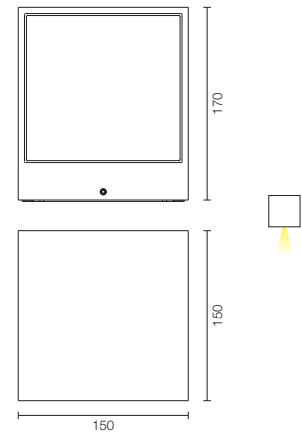

10W - 230Vac (5LED per emissione)

KA3110 -- **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA3110 -- **B** White
KA3110 -- **R** Cor-ten
KA3110 -- **H** Anthracite aluminium

18W - 230Vac (9LED per emissione)

KA3111 -- **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA3111 -- **B** White
KA3111 -- **R** Cor-ten
KA3111 -- **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	F - 30°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	T - 7°
F - Warm White 2700K	

TECHNICAL DATA

Anwendung	Wandleuchte in verschiedenen Lichtkonfigurationen erhältlich, ideal zur allgemeinen Beleuchtung oder zum effektvollen Anstrahlen von Bauwerken	Applications	Applique murale disponible en différentes configurations lumineuses, idéale pour l'éclairage général ou architectural
Installation	Wandleuchte für Innen- oder Außenbereiche	Installation	Applique murale d'intérieur ou extérieur
Montage	Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln	Montage	Fixation au mur à l'aide de vis et de chevilles
Material	Korpus aus Aluminium-Druckguss, Sicherheitsglas	Matériau	Corps en aluminium moulé sous pression, verre trempé
Oberflächen	Aluminium outdoor-lackiert: Grau, Weiß, Anthrazit oder Cor-ten	Finitions disponibles	Aluminium peint extérieur: Gris, Blanc, Anthracite ou Cor-ten
Anzahl und LED-Typ	Power LED-Matrix oder Power LED	N° et type de LED	Matrice de Power LED ou Power LED.
Aufgenommene Nennleistung	10W; 18W (Kocca 3.1) - 20W; 36W (Kocca 3.2) - 35W (Kocca 3.4)	Puissance nom. absorbée	10W; 18W (Kocca 3.1) - 20W; 36W (Kocca 3.2) - 35W (Kocca 3.4)
Betrieb	230Vac 50Hz	Alimentation	230Vac 50Hz
Vorschaltgerät	Integriert	Boîtier d'alimentation	Intégré
Anschluss	230Vac 50Hz	Branchement	230Vac 50Hz
Lichtfluss Leuchte insg.	440 lm (Kocca 3.1 3000K 10W diffus) 505 lm (Kocca 3.1 3000K 10W optisch) 910 lm (Kocca 3.1 3000K 18W optisch)	Flux total de l'appareil	440 lm (Kocca 3.1 3000K 10W diffuse) 505 lm (Kocca 3.1 3000K 10W optique) 910 lm (Kocca 3.1 3000K 18W optique)
Optiken	Diffus; F; S; T	Optiques	Diffuse; F; S; T
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K)	Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K)
IP	65	IP	65
IK	05	IK	05
UGR	-	UGR	-

ACCESSORIES



Accessories for spaced wall mounting
WD0400G Aluminium
WD0400B White
WD0400R Cor-ten
WD0400H Anthracite



Kocca 3.2

CE IP65 kg 3,50 IK 05



20W - 230Vac

KA3210 _ _ **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA3210 _ _ **B** White
KA3210 _ _ **R** Cor-ten
KA3210 _ _ **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	D - Diffused
5 - Warm White 3000K	
9 - Natural White 4000K	


20W - 230Vac (5LED per emissione)

KA3210 _ _ **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA3210 _ _ **B** White
KA3210 _ _ **R** Cor-ten
KA3210 _ _ **H** Anthracite aluminium

36W - 230Vac (9LED per emissione)

KA3211 _ _ **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA3211 _ _ **B** White
KA3211 _ _ **R** Cor-ten
KA3211 _ _ **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	F - 30°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	T - 7°
F - Warm White 2700K	

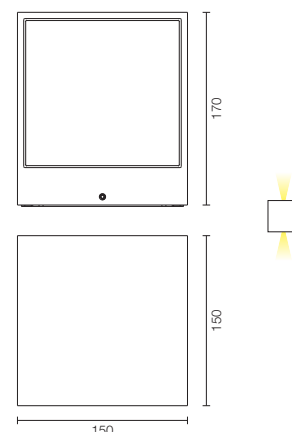

Auf Anfrage mit unterschiedlichen Kombinationen von Lichtstrahlen erhältlich.

Des combinaisons différentes de faisceaux lumineux sont disponibles sur demande.

Kocca 3.4

CE IP65 kg 4,00 IK 05




35W - 230Vac (5LED per emissione)

KA3410 _ _ **G** Outdoor aluminium painting in grey
KA3410 _ _ **B** White
KA3410 _ _ **R** Cor-ten
KA3410 _ _ **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	D - Diffused
5 - Warm White 3000K	F - 30°
9 - Natural White 4000K	S - 10°
F - Warm White 2700K	T - 7°

Auf Anfrage mit unterschiedlichen Kombinationen von Lichtstrahlen erhältlich.

Des combinaisons différentes de faisceaux lumineux sont disponibles sur demande.

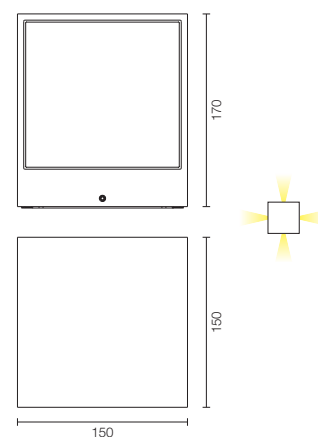



Kocca 3

PHOTOMETRIC CURVES

