





Look 4.0

CE LED III W W F kg 0,17

Ø 160 mm
H 130 mm Ø 60 mm




6W - 500mA

LK4032 _ _ **E S** Mat Nickel

LK4032 _ _ **E B** White

LK4032 _ _ **E N** Black

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



CE LED III W W F kg 0,17

RGB without EPS


6W - 500mA

LK4032 _ _ **S** Mat Nickel

LK4032 _ _ **B** White

LK4032 _ _ **N** Black

LED COLOUR	OPTIC
6 - RGB	L - 40°
	M - 25°
	S - 10°



TECHNICAL DATA

Anwendung	Dekorative Beleuchtung, Beleuchtung von Wohnungen und Geschäften	Applications	Éclairage décoratif, résidentiel et commercial
Installation	Einbauleuchten für Innenbereiche	Installation	Spots encastrables d'intérieur
Montage	Einbauleuchten mit Federn: Bohrung Ø 60 mm; Einbauumfang Ø 160x130 mm	Montage	Spots encastrables à ressort: trou Ø 60 mm; volume d'encastrement Ø 160x130 mm
Material	Aluminiumkorpus, Außenrahmen Dicke 1,5 mm	Matériau	Corps en aluminium, cadre extérieur d'épaisseur 1,5 mm
Oberflächen	Satiniertes Nickel; Weiß; Schwarz	Finitions disponibles	Nickel Satiné; Blanc; Noir
Anzahl und LED-Typ	3 Power LED	N° et type de LED	3 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	3W; 6W	Puissance nom. absorbée	3W; 6W
Betrieb	350mA; 500mA	Alimentation	350mA; 500mA
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen	Boîtier d'alimentation	Non inclus
Anschluss	Reihenschaltung; verkabelt mit 1,5 m Kabel	Branchement	En série; câblé avec un câble de 1,5 m
Lichtfluss Leuchte insg.	180 lm (3000K 350mA)	Flux total de l'appareil	180 lm (3000K 350mA)
Optiken	L; M; S	Optiques	L; M; S
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau; RGB	Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu; RGB
IP	20	IP	20
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-

Look 4.1

CE LED III W W F kg 0,17

Ø 160 mm H 130 mm Ø 60 mm




6W - 500mA

LK4132 _ _ **E S** Mat Nickel

LK4132 _ _ **E B** White

LK4132 _ _ **E N** Black

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



RGB CE LED III W W F kg 0,17

RGB without EPS


6W - 500mA

LK4132 _ _ **S** Mat Nickel

LK4132 _ _ **B** White

LK4132 _ _ **N** Black

LED COLOUR	OPTIC
6 - RGB	L - 40°
	M - 25°
	S - 10°



RGB

POWER SUPPLY UNIT

350mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1	A13350VL	20	470
	1 / 2	A16350QL	20	470
	1 / 3	A19350QL	20	470
	2 / 4	A312350QL	20	470
	1 / 4 Dimmer	ADUNITC	20	473
	-	Controller RGB	-	485

500mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1	A13500TC	20	471
	2 / 3	A310500QL	20	471
	1 / 4 Dimmer	ADUNITC	20	473
	-	Controller RGB	-	485

CABLES



WF0100

Cable type

FROR 2x0.50 Ø5,0 mm






WF0210

Cable type

FROR 6x0.25 Ø4,6 mm

PHOTOMETRIC CURVES

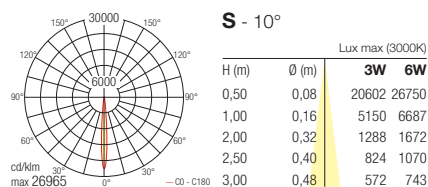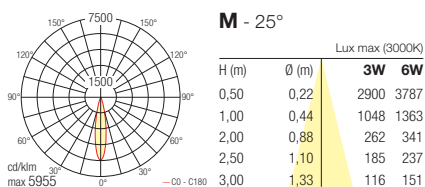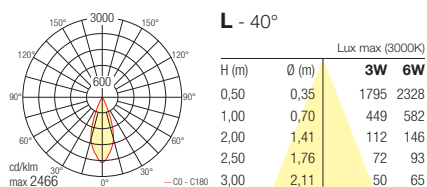



Look 4.6

CE LED III+ W W F kg 0,17

Ø 160 mm
H 130 mm Ø 60 mm




6W - 24Vdc

LK4600 _ _ **S** Mat Nickel

LK4600 _ _ **B** White

LK4600 _ _ **N** Black

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



TECHNICAL DATA

Anwendung	Dekorative Beleuchtung, Beleuchtung von Wohnungen und Geschäften	Applications	Éclairage décoratif, résidentiel et commercial
Installation	Einbauleuchten für Innenbereiche	Installation	Spots encastrables d'intérieur
Montage	Einbauleuchten mit Federn: Bohrung Ø 60 mm; Einbaumaß Ø 160x130 mm	Montage	Spots encastrables à ressort: trou Ø 60 mm; volume d'encastrement Ø 160x130 mm
Material	Aluminiumkorpus, Außenrahmen Dicke 1,5 mm	Matériau	Corps en aluminium, cadre extérieur d'épaisseur 1,5 mm
Oberflächen	Satiniertes Nickel; Weiß; Schwarz	Finitions disponibles	Nickel Satiné; Blanc; Noir
Anzahl und LED-Typ	3 Power LED	N° et type de LED	3 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	6W	Puissance nom. absorbée	6W
Betrieb	24Vdc	Alimentation	24Vdc
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen	Boîtier d'alimentation	Non inclus
Anschluss	Parallelschaltung; verkabelt mit 1,5 m Kabel	Branchement	En parallèle; câblé avec un câble de 1,5 m
Lichtfluss Leuchte insg.	180 lm (3000K 350mA)	Flux total de l'appareil	180 lm (3000K 350mA)
Optiken	L; M; S	Optiques	L; M; S
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau	Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu
IP	20	IP	20
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-

Look 4.7



CE kg 0,17

Ø 160 mm
 H 130 mm Ø 60 mm


6W - 24Vdc

LK4700 _ _ **S** Mat Nickel

LK4700 _ _ **B** White

LK4700 _ _ **N** Black

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 40°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 10°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



EINBAULEUCHTEN FÜR INNENBEREICHE
Spots encastrables d'intérieur

POWER SUPPLY UNIT

24Vdc	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1...n	24 Vdc	20	481

CABLES




WF0100

Cable type

FROR 2x0.50 Ø5,0 mm

PHOTOMETRIC CURVES

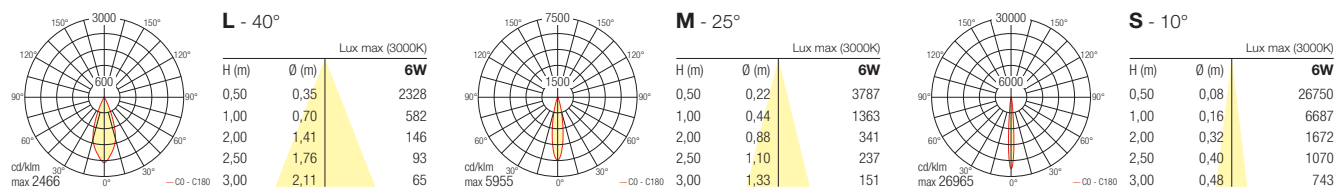







Look 5.0

CE LED W W W F kg 0,60

Ø 220 mm
H 130 mm Ø 115 mm







12W - 500mA

LK5062 _ _ **E S** Mat Nickel
LK5062 _ _ **E B** White
LK5062 _ _ **E N** Black

18W - 500mA

LK5092 _ _ **E S** Mat Nickel
LK5092 _ _ **E B** White
LK5092 _ _ **E N** Black

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	L - 45°
1 - Blue	M - 25°
5 - Warm White 3000K	S - 12°
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



RGB without EPS

18W - 500mA

LK5092 _ _ **S** Mat Nickel
LK5092 _ _ **B** White
LK5092 _ _ **N** Black

LED COLOUR	OPTIC
6 - RGB	L - 45°
	M - 25°
	S - 12°

TECHNICAL DATA

Anwendung	Zweckmäßige dekorative Beleuchtung, Beleuchtung von Wohnungen und Geschäften	Applications	Éclairage décoratif fonctionnel, résidentiel et commercial
Installation	Einbauleuchten für Innenbereiche	Installation	Spots encastrables d'intérieur
Montage	Einbauleuchten mit Federn: Bohrung Ø 115 mm; Einbauumfang Ø 220x130 mm	Montage	Spots encastrables à ressort: trou Ø 115 mm; volume d'encastrement Ø 220x130 mm
Material	Aluminiumkorpus, Außenrahmen aus Blech	Matériau	Corps en aluminium, cadre extérieur en tôle
Oberflächen	Satiniertes Nickel; Weiß; Schwarz	Finitions disponibles	Nickel Satiné; Blanc; Noir
Anzahl und LED-Typ	6 Power LED; 9 Power LED	N° et type de LED	6 Power LED; 9 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	6W; 12W (6 LED) - 9W; 18W (9 LED)	Puissance nom. absorbée	6W; 12W (6 LED) - 9W; 18W (9 LED)
Betrieb	350mA; 500mA	Alimentation	350mA; 500mA
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen	Boîtier d'alimentation	Non inclus
Anschluss	Reihenschaltung; verkabelt mit 1,5 m Kabel	Branchement	En série; câblé avec un câble de 1,5 m
Lichtfluss Leuchte insg.	295 lm (3000K 6LED 350mA); 445 lm (3000K 9LED 350mA)	Flux total de l'appareil	295 lm (3000K 6LED 350mA); 445 lm (3000K 9LED 350mA)
Optiken	L; M; S	Optiques	L; M; S
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau; RGB	Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu; RGB
IP	20	IP	20
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-

CABLES



WF0100
Cable type

FROR 2x0.50 Ø5,0 mm



WF0210
Cable type

FROR 6x0.25 Ø4,6 mm

Look 5.1



CE kg 0,60

Ø 220 mm
H 130 mm Ø 115 mm

12W - 500mA

LK5162 _ _ **E S** Mat Nickel

LK5162 _ _ **E B** White

LK5162 _ _ **E N** Black

18W - 500mA

LK5192 _ _ **E S** Mat Nickel

LK5192 _ _ **E B** White

LK5192 _ _ **E N** Black

LED COLOUR OPTIC

0 - Cool White 5000K

1 - Blue

5 - Warm White 3000K

9 - Natural White 4000K

F - Warm White 2700K

L - 45°

M - 25°

S - 12°

CE kg 0,60

RGB without EPS

18W - 500mA

LK5192 _ _ **S** Mat Nickel

LK5192 _ _ **B** White

LK5192 _ _ **N** Black



LED COLOUR OPTIC

6 - RGB

L - 45°

M - 25°

S - 12°



RGB

POWER SUPPLY UNIT

350mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
6 LED	1	A16350QL	20	470
	1 / 2	A312350QL	20	470
	1 / 2 Dimmer	ADUNITC	20	473

500mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
6 LED	1	A310500QL	20	471
	1 / 2 Dimmer	ADUNITC	20	473

350mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
9 LED	1	A19350QL	20	470
	1 Dimmer	ADUNITC	20	473
	-	Controller RGB	-	485

500mA	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
9 LED	1	A310500QL	20	471
	1 Dimmer	ADUNITC	20	473
	-	Controller RGB	-	485

PHOTOMETRIC CURVES

