Entblendete Einbauoptiken

Optiques en retrait
anti-éblouissement

Hartglas mit Siebdruck
mit hohem Transmissionsfaktor

Verre trempé et sérigraphié
à haute transmittance

Einbau mit eigens dazu bestimmtem Gehäuse
oder auf einer Oberfläche mit Bügeln

Application à encastrement à l'aide du boîtier
prévu à cet effet ou sur surface avec des étriers

Dimmbar

Variation d'intensité

IP67
geeignet zur Installation
im Außenbereich

IP67
pour installations à l'extérieur

Eingebauter
NTC-Temperaturfühler

Contrôle de la température NTC

Blendschutz-Zubehörteile:
Waberaster und Lamellenblende

Accessoires anti-éblouissement :
grille nid d'abeille et visière
anti-éblouissement

Neva

LINEARPROFIL / PROFIL LINÉAIRE //
AUSSENBEREICH / EXTÉRIEUR

Verstellbare Bügel mit Mess-Skala und zwei
verschiedenen Höhen: 75 mm, 140 mm

Étriers réglables avec échelle graduée et
deux diverses hauteurs : 75 mm, 140 mm

Linearprofil für den Außenbereich zur Oberflächeninstallation mit Bügeln oder zum Einbau mit eigens dazu bestimmtem Gehäuse. Erhältlich in verschiedenen Längen mit Einbauoptiken zur Emission von weißem Licht oder RGB. Mit Blendschutz-Zubehörteilen ausgestattet: Waberaster und Lamellenblende.

Profilé linéaire pour extérieur adapté à l'installation sur surface avec des étriers ou à encastrer à l'aide du boîtier prévu à cet effet. Disponible en diverses longueurs, avec des optiques en retrait pour l'émission à lumière blanche ou RGB. Doté d'accessoires anti-éblouissement : grille nid d'abeille et visière anti-éblouissement.



Neva 1.0

IP67 kg 1,15 IK06 IPS

A A+ A++

18W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 60 - 616 mm

NV1000 **A** Aluminium / aluminium

LED-Farbe / Couleur de la LED

9 - 4000K
5 - 3000K
F - 2700K

Optiken / Optiques

L - 45°
M - 30°
S - 11°
W - 12°x40°

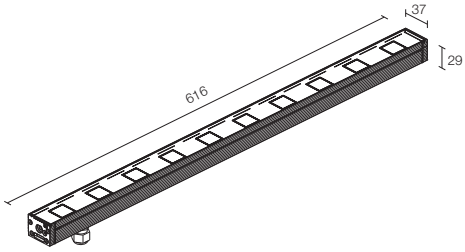

Neva 1.1

IP67 kg 1,54 IK06 IPS

A A+ A++

27W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 60 - 916 mm

NV1100 **A** Aluminium / aluminium

LED-Farbe / Couleur de la LED

9 - 4000K
5 - 3000K
F - 2700K

Optiken / Optiques

L - 45°
M - 30°
S - 11°
W - 12°x40°

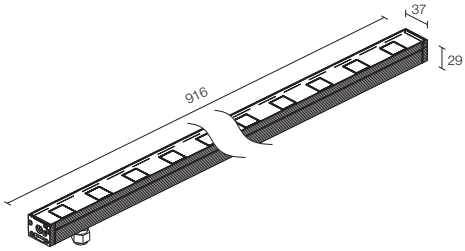

Neva 1.2

IP67 kg 2,75 IK06 IPS

A A+ A++

45W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 60 - 1517 mm

NV1200 **A** Aluminium / aluminium

LED-Farbe / Couleur de la LED

9 - 4000K
5 - 3000K
F - 2700K

Optiken / Optiques

L - 45°
M - 30°
S - 11°
W - 12°x40°

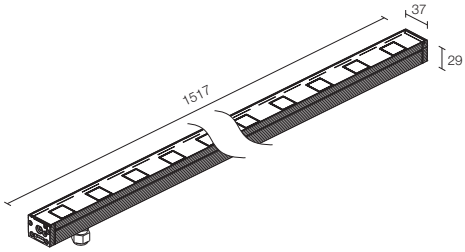

TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Architekturbeleuchtung mit direktem oder indirektem Licht
Installation	Begehbares Linearprofil für den Innen- und Außenbereich
Montage	auf Oberflächen (Decke, Wand, Fußboden) mit Bügeln oder als Einbauleuchten (Fußboden, Wand) mit Gehäuse
Material	extrudiertes silbernes eloxiertes Anticorodal-Aluminium, extrahelles Hartglas mit Siebdruck
LED-Anzahl und -Typ	Neva 1.0 10 Power-LEDs Abstand 60 mm Neva 1.1 15 Power-LEDs Abstand 60 mm Neva 1.2 25 Power-LEDs Abstand 60 mm
Aufgenommene Nennleistung	Neva 1.0 18W Neva 1.1 27W Neva 1.2 45W
Speisung	24Vdc
Netzteil	nicht inbegriffen
Netzkabel	1,5m Neoprenkabel H07 RN-F 2x1 Ø8,3 inbegriffen
Gesamtfluss des Gerätes	115 lm/LED (3000K)
Optiken	11°, 30°, 45°,12°x40°
LED-Farbe	weiß: 2700K, 3000K, 4000K
Sicherheitsstufe	IP67
Widerstandsgrad	IK06
Energieeffizienzklasse	A/A+/A++ (eingebautes LED-Modul) in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm UE 874/2012
Eigenschaften	dimmbar, eingebauter NTC-Temperaturfühler, tropenfester PCB

DONNÉES TECHNIQUES

Application	éclairage architectural, à lumière directe ou indirecte
Installation	profilé linéaire praticable à pieds pour intérieur et extérieur
Montage	sur surface (plafond, mur, sol) avec étriers ou à encastrer (mur, sol) avec boîtier d'encastrement
Matériau	extrudé en aluminium anticorodal anodisé argent, verre trempé extra-clair et sérigraphié
Nbre et type de LED	Neva 1.0 10 power LED entraxe 60 mm Neva 1.1 15 power LED entraxe 60 mm Neva 1.2 25 power LED entraxe 60 mm
Puissance nom. absorbée	Neva 1.0 18W Neva 1.1 27W Neva 1.2 45W
Alimentation	24Vdc
Alimentateur	non inclus
Câbles d'alimentation	1,5 m de câble en néoprène H07 RN-F 2x1 Ø8,3 mm inclus
Flux total appareil	115 lm/LED (3000K)
Optiques	11°, 30°, 45°,12°x40°
Couleur de la LED	blanc : 2700K, 3000K, 4000K
Degré de protection	IP67
Degré de résistance	IK06
Classe d'efficacité énergétique	A/A+/A++ (module à LED intégrée) Conformément au règlement européen UE 874/2012
Caractéristiques	variation d'intensité, contrôle de la température NTC, PCB tropicalisés

NETZTEILE / ALIMENTATEURS

24Vdc

N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
1...n	**24 Vdc**	20	60
1...n	**24 Vdc**	67	60

GEHÄUSE / BOÎTIER D'ENCASTREMENT



Gehäuse aus Aluminium
Boîtier d'encastrement en aluminium

WC6510 622 mm Neva 1.0
WC6511 922 mm Neva 1.1
WC6512 1522 mm Neva 1.2



ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Lamellenblende aus Edelstahl
Visière anti-éblouissement en acier inox

WB6510 616 mm Neva 1.0
WB6511 916 mm Neva 1.1
WB6512 1571 mm Neva 1.2





Wabenraster für Optiken / Grille nid d'abeille pour optiques

WH6010 * Neva 1.0
WH6011 * Neva 1.1
WH6012 * Neva 1.2

* muss mit dem Leuchtkörper zusammen bestellt werden
à commander en même temps que l'appareil

Paar Federn
Paire de clips
WN6003

Abziehvorrichtungspaar
Paire d'extracteurs
WN6004

Anpassungsset Gehäuse
Kit alignement boîtiers d'encastrement
WN6005

Bügelpaar h 75 mm
Paire d'étriers h 75 mm
WM0601

Bügelpaar h 140 mm
Paire d'étriers h 140 mm
WM0602

FOTOMETRISCHE DATEN / DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L - 45° (1 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,41	201
2,00	0,82	50
3,00	1,65	22
4,00	2,06	13
5,00	2,47	8



M - 30° (1 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,26	316
2,00	0,52	79
3,00	1,04	35
4,00	1,30	20
5,00	1,56	13



S - 11° (1 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,10	2360
2,00	0,19	590
3,00	0,39	262
4,00	0,48	148
5,00	0,58	94



W - 12°x40° (1 LED)

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,11	0,35	591
2,00	0,22	0,71	148
3,00	0,45	1,42	66
4,00	0,56	1,77	37
5,00	0,67	2,12	24

Neva 2.0

IP67 kg 1,15 IK06 IPS

A A+ A++

11W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 120 - 677 mm

NV2000 **A** Aluminium / aluminium

LED-Farbe / Couleur de la LED | Optiken / Optiques

9 - 4000K
5 - 3000K
F - 2700K

L - 45°
M - 30°
S - 11°
W - 12°x40°

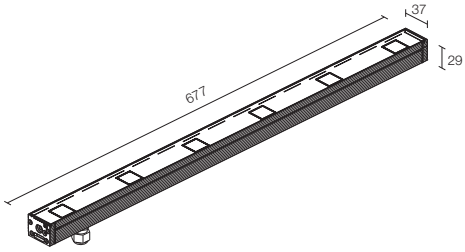

Neva 2.1

IP67 kg 1,54 IK06 IPS

A A+ A++

16W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 120 - 1037 mm

NV2100 **A** Aluminium / aluminium

LED-Farbe / Couleur de la LED | Optiken / Optiques

9 - 4000K
5 - 3000K
F - 2700K

L - 45°
M - 30°
S - 11°
W - 12°x40°

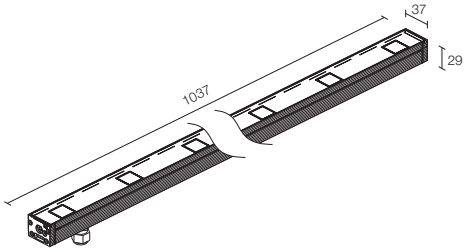

Neva 2.2

IP67 kg 2,75 IK06 IPS

A A+ A++

27W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 120 - 1758 mm

NV2200 **A** Aluminium / aluminium

LED-Farbe / Couleur de la LED | Optiken / Optiques

9 - 4000K
5 - 3000K
F - 2700K

L - 45°
M - 30°
S - 11°
W - 12°x40°

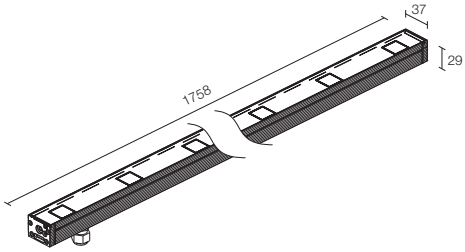

TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Architekturbeleuchtung mit direktem oder indirektem Licht
Installation	Begehbares Linearprofil für den Innen- und Außenbereich
Montage	auf Oberflächen (Decke, Wand, Fußboden) mit Bügeln oder als Einbauleuchten (Fußboden, Wand) mit Gehäuse
Material	extrudiertes silbernes eloxiertes Anticorodal-Aluminium, extrahelles Hartglas mit Siebdruck
LED-Anzahl und -Typ	Neva 2.0 6 Power-LEDs Abstand 120 mm Neva 2.1 9 Power-LEDs Abstand 120 mm Neva 2.2 15 Power-LEDs Abstand 120 mm
Aufgenommene Nennleistung	Neva 2.0 11W Neva 2.1 16W Neva 2.2 27W
Speisung	24Vdc
Netzteil	nicht inbegriffen
Netzkabel	1,5m Neoprenkabel H07 RN-F 2x1 Ø8,3 inbegriffen
Gesamtfluss des Gerätes	115 lm/LED (3000K)
Optiken	11°, 30°, 45°,12°x40°
LED-Farbe	weiß: 2700K, 3000K, 4000K
Sicherheitsstufe	IP67
Widerstandsgrad	IK06
Energieeffizienzklasse	A/A+/A++ (eingebautes LED-Modul) in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm UE 874/2012
Eigenschaften	dimmbar, eingebauter NTC-Temperaturfühler, tropenfester PCB

DONNÉES TECHNIQUES

Application	éclairage architectural, à lumière directe ou indirecte
Installation	profilé linéaire praticable à pieds pour intérieur et extérieur
Montage	sur surface (plafond, mur, sol) avec étriers ou à encastrer (mur, sol) avec boîtier d'encastrement
Matériau	extrudé en aluminium anticorodal anodisé argent, verre trempé extra-clair et sérigraphié
Nbre et type de LED	Neva 2.0 6 power LED entraxe 120 mm Neva 2.1 9 power LED entraxe 120 mm Neva 2.2 15 power LED entraxe 120 mm
Puissance nom. absorbée	Neva 2.0 11W Neva 2.1 16W Neva 2.2 27W
Alimentation	24Vdc
Alimentateur	non inclus
Câbles d'alimentation	1,5 m de câble en néoprène H07 RN-F 2x1 Ø8,3 mm inclus
Flux total appareil	115 lm/LED (3000K)
Optiques	11°, 30°, 45°,12°x40°
Couleur de la LED	blanc : 2700K, 3000K, 4000K
Degré de protection	IP67
Degré de résistance	IK06
Classe d'efficacité énergétique	A/A+/A++ (module à LED intégrée) Conformément au règlement européen UE 874/2012
Caractéristiques	variation d'intensité, contrôle de la température NTC, PCB tropicalisés

NETZTEILE / ALIMENTATEURS

24Vdc

N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
1...n	**24 Vdc**	20	60
1...n	**24 Vdc**	67	60

GEHÄUSE / BOÎTIER D'ENCASTREMENT



Gehäuse aus Aluminium
Boîtier d'encastrement en aluminium

WC6520 682 mm Neva 2.0
WC6521 1042 mm Neva 2.1
WC6522 1763 mm Neva 2.2



ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Lamellenblende aus Edelstahl
Visière anti-éblouissement
en acier inox

WB6520 677 mm Neva 2.0
WB6521 1071 mm Neva 2.1
WB6522 1578 mm Neva 2.2





Wabenraster für Optiken / Grille nid d'abeille pour optiques

WH6020 * Neva 2.0
WH6021 * Neva 2.1
WH6022 * Neva 2.2

* muss mit dem Leuchtkörper zusammen bestellt werden
à commander en même temps que l'appareil

Paar Federn
Paire de clips
WN6003

Abziehvorrichtungspaar
Paire d'extracteurs
WN6004

Anpassungsset Gehäuse
Kit alignement boîtiers d'encastrement
WN6005

Bügelpaar h 75 mm
Paire d'étriers h 75 mm
WM0601

Bügelpaar h 140 mm
Paire d'étriers h 140 mm
WM0602

FOTOMETRISCHE DATEN / DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L - 45° (1 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,41	201
2,00	0,82	50
3,00	1,65	22
4,00	2,06	13
5,00	2,47	8



M - 30° (1 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,26	316
2,00	0,52	79
3,00	1,04	35
4,00	1,30	20
5,00	1,56	13



S - 11° (1 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,10	2360
2,00	0,19	590
3,00	0,39	262
4,00	0,48	148
5,00	0,58	94



W - 12°x40° (1 LED)

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,11	0,35	591
2,00	0,22	0,71	148
3,00	0,45	1,42	66
4,00	0,56	1,77	37
5,00	0,67	2,12	24

Neva 5.0

IP67 kg 1,15 IK06

A A+ A++

20W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 120 - 677 mm

NV5000 6 **A** Aluminium / aluminium

Optiken / Optiques

L - 32°
M - 26°
S - 18°
W - 18°x42°

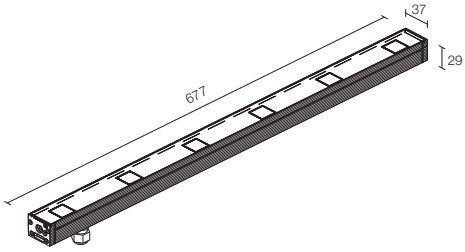

Neva 5.1

IP67 kg 1,54 IK06

A A+ A++

30W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 120 - 1037 mm

NV5100 6 **A** Aluminium / aluminium

Optiken / Optiques

L - 32°
M - 26°
S - 18°
W - 18°x42°

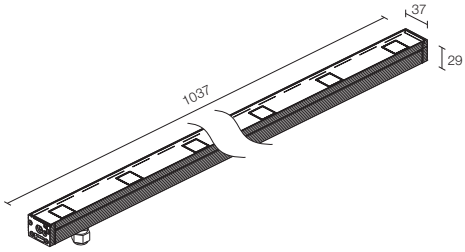

Neva 5.2

IP67 kg 2,75 IK06

A A+ A++

50W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 120 - 1758 mm

NV5200 6 **A** Aluminium / aluminium

Optiken / Optiques

L - 32°
M - 26°
S - 18°
W - 18°x42°

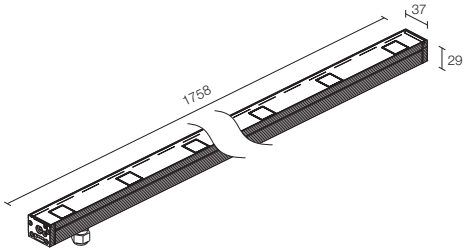

TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Architekturbeleuchtung mit direktem oder indirektem Licht
Installation	begehbares Linearprofil für den Innen- und Außenbereich
Montage	auf Oberflächen (Decke, Wand, Fußboden) mit Bügeln oder als Einbauleuchten (Fußboden, Wand) mit Gehäuse
Material	extrudiertes silbernes eloxiertes Anticorodal-Aluminium, extrahelles Hartglas mit Siebdruck
LED-Anzahl und -Typ	Neva 5.0 6 Gruppen RGB LED Abstand 120 mm Neva 5.1 9 Gruppen RGB LED Abstand 120 mm Neva 5.2 15 Gruppen RGB LED Abstand 120 mm
Aufgenommene Nennleistung	Neva 5.0 20W Neva 5.1 30W Neva 5.2 50W
Speisung	24Vdc
Netzteil	nicht inbegriffen
Netzkabel	1,5m Neoprenkabel 05 RN-F 4x0,5 Ø6,3 inbegriffen
Gesamtfluss des Gerätes	44 lm/Gruppe 3 LED RGB
Optiken	18°- 26°-32°- 18°x42°
LED-Farbe	RGB
Sicherheitsstufe	IP67
Widerstandsgrad	IK06
Energieeffizienzklasse	A/A+/A++ (eingebautes LED-Modul) in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm UE 874/2012
Eigenschaften	dimmbar, eingebauter NTC-Temperaturfühler, tropenfester PCB

DONNÉES TECHNIQUES

Application	éclairage architectural, à lumière directe ou indirecte
Installation	profilé linéaire praticable à pieds pour intérieur et extérieur
Montage	sur surface (plafond, mur, sol) avec étriers ou à encastrer (mur, sol) avec boîtier d'encastrement
Matériau	extrudé en aluminium anticorodal anodisé argent, verre trempé extra-clair et sérigraphié
Nbre et type de LED	Neva 5.0 6 power LED entraxe 120 mm Neva 5.1 9 power LED entraxe 120 mm Neva 5.2 15 power LED entraxe 120 mm
Puissance nominale absorbée	Neva 5.0 20W Neva 5.1 30W Neva 5.2 50W
Alimentation	24Vdc
Alimentateur	non inclus
Câbles d'alimentation	1,5 m de câble en néoprène 05 RN-F 4x0,5 Ø6,3 mm inclus
Flux total appareil	44 lm/groupe 3 LED RGB
Optiques	18°- 26°-32°- 18°x42°
Couleur de la LED	RGB
Degré de protection	IP67
Degré de résistance	IK06
Classe d'efficacité énergétique	A/A+/A++ (module à LED intégrée) Conformément au règlement européen UE 874/2012
Caractéristiques	variation d'intensité, contrôle de la température NTC, PCB tropicalisés

NETZTEILE / ALIMENTATEURS

24Vdc

N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
1...n	**24 Vdc**	20	60
1...n	**24 Vdc**	67	60

GEHÄUSE / BOÎTIER D'ENCASTREMENT



Gehäuse aus Aluminium
Boîtier d'encastrement en aluminium

WC6520 682 mm Neva 5.0
WC6521 1042 mm Neva 5.1
WC6522 1763 mm Neva 5.2



ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Lamellenblende aus Edelstahl
Visière anti-éblouissement en acier inox

WB6520 677 mm Neva 5.0
WB6521 1071 mm Neva 5.1
WB6522 1578 mm Neva 5.2





Wabenraster für Optiken / Grille nid d'abeille pour optiques

WH6020 * Neva 5.0
WH6021 * Neva 5.1
WH6022 * Neva 5.2

* muss mit dem Leuchtkörper zusammen bestellt werden
à commander en même temps que l'appareil

Paar Federn
Paire de clips
WN6003

Abziehvorrichtungspaar
Paire d'extracteurs
WN6004

Anpassungsset Gehäuse
Kit alignement boîtiers d'encastrement
WN6005

Bügelpaar h 75 mm
Paire d'étriers h 75 mm
WM0601

Bügelpaar h 140 mm
Paire d'étriers h 140 mm
WM0602

FOTOMETRISCHE DATEN / DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



L - 32° (3 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,62	87
2,00	1,24	22
3,00	1,85	10
4,00	2,47	5
5,00	3,09	3



M - 26° (3 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,50	123
2,00	0,99	31
3,00	1,49	14
4,00	1,99	8
5,00	2,49	5



S - 18° (3 LED)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,30	365
2,00	0,60	91
3,00	0,90	41
4,00	1,19	23
5,00	1,49	15



W - 18°x42° (3 LED)

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
1,00	0,31	0,76	131
2,00	0,61	1,52	33
3,00	0,92	2,27	15
4,00	1,23	3,03	8
5,00	1,53	3,79	5