



## Plate

PLATE zeichnet sich durch eine einfache und elegante Form aus, in vier verschiedenen Ausführungen gegliedert, ideal für die Beleuchtung von Wänden in Gängen und Durchgangsbereichen. Durch das erlesene Design und die geringen Abmessungen passt sie sich jeder beliebigen Umgebung und jedem architektonischen Element an.

PLATE, caractérisé par sa forme simple et élégante et décliné en quatre versions différentes, est l'idéal pour l'éclairage mural des couloirs et des corridors. Son design raffiné et ses dimensions réduites le rendent compatible avec tout type d'ambiance architecturale.





## Plate 1.0

CE



3W - 230Vac

**PT10031** \_\_ **S** Mat Nickel

**PT10031** \_\_ **B** White

6W - 230Vac

**PT10061** \_\_ **S** Mat Nickel

**PT10061** \_\_ **B** White


LED COLOUR OPTIC

**0** - Cool White 5000K **D** - Diffused

**5** - Warm White 3000K

**9** - Natural White 4000K

**F** - Warm White 2700K

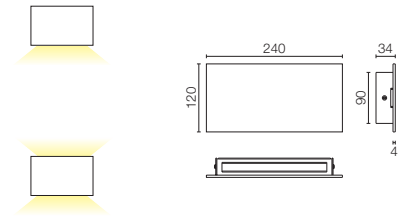

## Plate 1.1

CE



6W - 230Vac

**PT11061** \_\_ **S** Mat Nickel

**PT11061** \_\_ **B** White

12W - 230Vac

**PT11121** \_\_ **S** Mat Nickel

**PT11121** \_\_ **B** White


LED COLOUR OPTIC

**0** - Cool White 5000K **D** - Diffused

**5** - Warm White 3000K

**9** - Natural White 4000K

**F** - Warm White 2700K

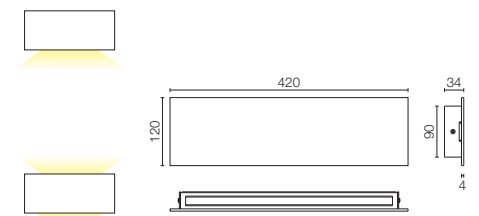

### TECHNICAL DATA

<b>Anwendung</b>	Wandleuchte, ideal für Gänge, Durchgangsbereiche und Wohnungen	<b>Applications</b>	Applique murale idéale pour les couloirs, corridors et intérieurs résidentiels
<b>Installation</b>	Wandleuchte für den Innenbereich	<b>Installation</b>	Applique murale d'intérieur
<b>Montage</b>	Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln	<b>Montage</b>	Fixation au mur à l'aide de vis et de chevilles
<b>Material</b>	Aluminium	<b>Matériau</b>	Aluminium
<b>Oberflächen</b>	Satiniertes Nickel; Weiß	<b>Finitions disponibles</b>	Nickel Satiné; Blanc
<b>Anzahl und LED-Typ</b>	LED-Matrix	<b>N° et type de LED</b>	Matrice de LED
<b>Aufgenommene Nennleistung</b>	3W; 6W (Plate 1.0) – 6W;12W (Plate 1.1)	<b>Puissance nom. absorbée</b>	3W; 6W (Plate 1.0) – 6W;12W (Plate 1.1)
<b>Betrieb</b>	230Vac 50 Hz	<b>Alimentation</b>	230Vac 50 Hz
<b>Vorschaltgerät</b>	Integriert	<b>Boîtier d'alimentation</b>	Intégré
<b>Anschluss</b>	230Vac 50 Hz	<b>Branchement</b>	230Vac 50 Hz
<b>Lichtfluss Leuchte insg.</b>	150 lm (Plate 1.0 3W); 302lm (Plate 1.1 6W)	<b>Flux total de l'appareil</b>	150 lm (Plate1.0 3W); 302lm (Plate11 6W)
<b>Optiken</b>	Diffus blendfrei	<b>Optiques</b>	Diffuse anti-éblouissante
<b>LED-Farbe</b>	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K)	<b>Couleur de la LED</b>	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K)
<b>IP</b>	40	<b>IP</b>	40
<b>IK</b>	-	<b>IK</b>	-
<b>UGR</b>	-	<b>UGR</b>	-



