



Tak 1.0


CE LED IP65 kg 2,10



18W - 230Vac

TA1011 _ _ **B** White
TA1011 _ _ **G** Grey
TA1011 _ _ **R** Cor-ten
TA1011 _ _ **H** Anthracite aluminium


LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	D - Diffused
5 - Warm White 3000K	
9 - Natural White 4000K	
F - Warm White 2700K	



TECHNICAL DATA

Anwendung	Ideal zur dekorativen Beleuchtung und zum Anstrahlen von Bauwerken	Applications	Idéal pour l'éclairage décoratif et architectural
Installation	Deckenleuchte für Innen- und Außenbereiche	Installation	Plafonniers d'extérieur et d'intérieur
Montage	Mit Bügeln und Dübeln	Montage	Avec étriers et chevilles
Material	Korpus aus Aluminium-Druckguss, transparentes oder sandgestrahltes Glas	Matériau	Corps en aluminium moulé sous pression, verre transparent et sablé
Oberflächen	Lackierung für Außenbereiche: Weiß; Grau; Anthrazit; Cor-ten	Finitions disponibles	Peinture d'extérieur: Blanc; Gris; Anthracite; Cor-ten
Anzahl und LED-Typ	Power LED-Matrix	N° et type de LED	Matrice de Power LED
Aufgenommene Nennleistung	18W	Puissance nom. absorbée	18W
Betrieb	230Vac 50Hz	Alimentation	230Vac 50Hz
Vorschaltgerät	Integriert	Boîtier d'alimentation	Intégré
Anschluss	230Vac 50Hz	Branchement	230Vac 50Hz
Lichtfluss Leuchte insg.	617 lm (3000K)	Flux total de l'appareil	617 lm (3000K)
Optiken	Diffus	Optiques	Diffuse
LED-Farbe	Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K)	Couleur de la LED	Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K)
IP	65	IP	65
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-

PHOTOMETRIC CURVES

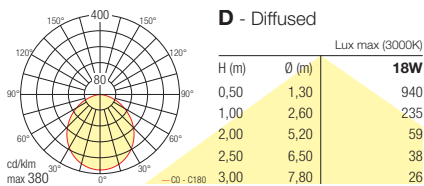

Tak 1.1

CE IP65 kg 2,10




10W - 230Vac

TA1110 _ _ **B** White
TA1110 _ _ **G** Grey
TA1110 _ _ **R** Cor-ten
TA1110 _ _ **H** Anthracite aluminium

18W - 230Vac

TA1111 _ _ **B** White
TA1111 _ _ **G** Grey
TA1111 _ _ **R** Cor-ten
TA1111 _ _ **H** Anthracite aluminium

LED COLOUR	OPTIC
0 - Cool White 5000K	K - 70°
5 - Warm White 3000K	F - 30°
9 - Natural White 4000K	S - 10°
F - Warm White 2700K	



DECKENLEUCHTEN FÜR INNEN- UND AUSSENBEREICHE
 Plafonniers d'intérieur / d'extérieur

TECHNICAL DATA

Anwendung	Ideal zur dekorativen Beleuchtung und zum Anstrahlen von Bauwerken	Applications	Idéal pour l'éclairage décoratif et architectural
Installation	Deckenleuchte für Innen- und Außenbereiche	Installation	Plafonniers d'extérieur et d'intérieur
Montage	Mit Bügeln und Dübeln	Montage	Avec étriers et chevilles
Material	Korpus aus Aluminium-Druckguss, transparentes oder sandgestrahltes Glas	Matériau	Corps en aluminium moulé sous pression, verre transparent et sablé
Oberflächen	Lackierung für Außenbereiche: Weiß; Grau; Anthrazit; Cor-ten	Finitions disponibles	Peinture d'extérieur: Blanc; Gris; Anthracite; Cor-ten
Anzahl und LED-Typ	5 oder 9 Power LED	N° et type de LED	5 ou 9 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	10W; 18W	Puissance nom. absorbée	10W; 18W
Betrieb	230Vac 50Hz	Alimentation	230Vac 50Hz
Vorschaltgerät	Integrato	Boîtier d'alimentation	Intégré
Anschluss	230Vac 50Hz	Branchement	230Vac 50Hz
Lichtfluss Leuchte insg.	360 lm (3000K 10W); 640 lm (3000K 18W)	Flux total de l'appareil	360 lm (3000K 10W); 640 lm (3000K 18W)
Optiken	K; F; S	Optiques	K; F; S
LED-Farbe	Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K)	Couleur de la LED	Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K)
IP	65	IP	65
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-

PHOTOMETRIC CURVES

