



Teko

Einbaudeckenleuchte, ideal für allgemeine und Akzentbeleuchtung. Ausgestattet mit einem quadratischen oder runden Querschnitt und einem sauberen, eleganten Design, ist Teko für Anwendungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich geeignet. Die einfache Installation und der integrierte Treiber für Parallelanschlüsse machen Teko zu einer glänzenden Lösung für jede Situation.

Appareil de plafond, idéal pour l'éclairage général et d'accentuation. Caractérisé par une forme carrée ou circulaire et un design épuré et élégant, Teko s'adapte parfaitement aux applications tant bien pour des surfaces commerciales que des résidences particulières. Grâce à son installation facilitée et le driver intégré pour les branchements en parallèle, Teko est une solution lumineuse à la portée de toute situation.





Teko 1.0

CE LED TFC III W W F kg 0,45



BODY FINISHING WHITE

6W - 24 Vdc

TK1000 _ _ **BS** Mat Nickel

TK1000 _ _ **BB** White

TK1000 _ _ **BN** Black

BODY FINISHING BLACK

6W - 24 Vdc

TK1000 _ _ **NS** Mat Nickel

TK1000 _ _ **NB** White

TK1000 _ _ **NN** Black

LED COLOUR

OPTIC

0 - Cool White 5000K

L - 40°

1 - Blu


M - 20°

5 - Warm White 3000K

S - 10°

9 - Natural White 4000K

F - Warm White 2700K



Teko 1.1

CE LED TFC III W W kg 0,45



BODY FINISHING WHITE

6W - 24 Vdc

TK1100 _ _ **BS** Mat Nickel

TK1100 _ _ **BB** White

TK1100 _ _ **BN** Black

BODY FINISHING BLACK

6W - 24 Vdc

TK1100 _ _ **NS** Mat Nickel

TK1100 _ _ **NB** White

TK1100 _ _ **NN** Black

LED COLOUR

OPTIC

0 - Cool White 5000K

L - 40°

1 - Blu


M - 20°

5 - Warm White 3000K

S - 10°

9 - Natural White 4000K

F - Warm White 2700K



TECHNICAL DATA

Anwendung	Ideal zur Beleuchtung von Wohnungen und Geschäften
Installation	Deckenleuchten für Innenbereiche
Montage	An der Decke
Material	Korpus aus Aluminium und Blech
Oberflächen	Weiß; Schwarz; Satiniert
Anzahl und LED-Typ	3 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	6W
Betrieb	24Vdc
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen
Anschluss	Parallelschaltung
Lichtfluss Leuchte insg.	303 lm (3000K) für Teko 1.0
Optiken	L; M; S
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau
IP	20
IK	-
UGR	-


Applications	Idéal pour l'éclairage d'ambiances privées et commerciales
Installation	Plafonniers d'intérieur
Montage	Au plafond
Matériau	Corps en aluminium et en tôle
Finitions disponibles	Blanc; Noir; Satiné
N° et type de LED	3 Power LED
Puissance nom. absorbée	6W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	Non inclus
Branchement	En parallèle
Flux total de l'appareil	303 lm (3000K) pour Teko 1.0
Optiques	L; M; S
Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu
IP	20
IK	-
UGR	-



POWER SUPPLY UNIT

24Vdc	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1...n	24 Vdc	20	481

PHOTOMETRIC CURVES

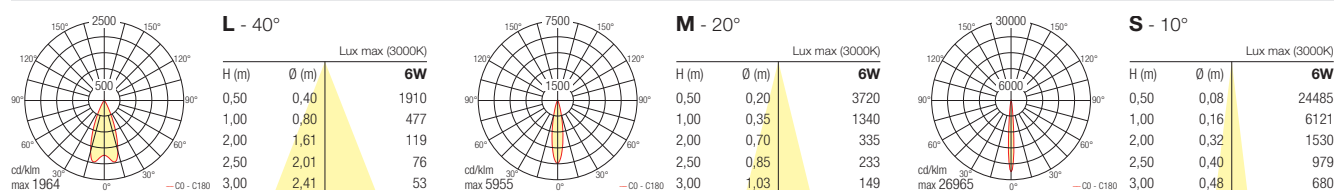



Teko 3.0

CE LED TK3000 III W W F kg 0,65



BODY FINISHING WHITE

12W - 24 Vdc

TK3000 _ _ **BS** Mat Nickel

TK3000 _ _ **BB** White

TK3000 _ _ **BN** Black

BODY FINISHING BLACK

12W - 24 Vdc

TK3000 _ _ **NS** Mat Nickel

TK3000 _ _ **NB** White

TK3000 _ _ **NN** Black

LED COLOUR

OPTIC

0 - Cool White 5000K

L - 40°

1 - Blu


M - 25°

5 - Warm White 3000K

S - 12°

9 - Natural White 4000K

F - Warm White 2700K



Teko 3.1

CE LED TK3100 III W W kg 0,65



BODY FINISHING WHITE

12W - 24 Vdc

TK3100 _ _ **BS** Mat Nickel

TK3100 _ _ **BB** White

TK3100 _ _ **BN** Black

BODY FINISHING BLACK

12W - 24 Vdc

TK3100 _ _ **NS** Mat Nickel

TK3100 _ _ **NB** White

TK3100 _ _ **NN** Black

LED COLOUR

OPTIC

0 - Cool White 5000K

L - 40°

1 - Blu


M - 25°

5 - Warm White 3000K

S - 12°

9 - Natural White 4000K

F - Warm White 2700K



TECHNICAL DATA

Anwendung	Ideal zur Beleuchtung von Wohnungen und Geschäften
Installation	Deckenleuchten für Innenbereiche
Montage	An der Decke
Material	Korpus aus Aluminium und Blech
Oberflächen	Weiß; Schwarz; Satiniert
Anzahl und LED-Typ	6 Power LED
Aufgenommene Nennleistung	12W
Betrieb	24Vdc
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen
Anschluss	Parallelschaltung
Lichtfluss Leuchte insg.	600 lm (Teko 3.1 3000K)
Optiken	L; M; S
LED-Farbe	Weiß: Warm White (2700K); Warm White (3000K); Natural White (4000K); Cool White (5000K); Blau
IP	20
IK	-
UGR	-

Applications	Idéal pour l'éclairage d'ambiances privées et commerciales
Installation	Plafonniers d'intérieur
Montage	Au plafond
Matériau	Corps en aluminium et en tôle
Finitions disponibles	Blanc; Noir; Satiné
N° et type de LED	6 Power LED
Puissance nom. absorbée	12W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	Non inclus
Branchement	En parallèle
Flux total de l'appareil	600 lm (Teko 3.1 3000K)
Optiques	L; M; S
Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (2700K); Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K); Bleu
IP	20
IK	-
UGR	-



POWER SUPPLY UNIT

24Vdc	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1...n	24 Vdc	20	481

PHOTOMETRIC CURVES

