



LINEARPROFILE
Profilés linéaires 316L

Eingebauter
NTC-Temperaturfühler

Contrôle de la température NTC

IP68
zur permanenten
Unterwasserinstallation geeignet

IP68
pour des installations
en immersion permanente

Pfropfen aus Edelstahl
AISI 316L

Bouchons en acier inox
AISI 316L

IPS
intelligentes Schutzsystem
in der Kabelverschraubung




IPS
système de protection intelligent
dans le presse-étoupe

Trevi

LINEARPROFIL / PROFILÉ LINÉAIRE //
UNTERWASSER, AUSSENBEREICH / IMMERSION, EXTÉRIEUR

Linearprofil für die Anwendung
im Außen- und Unterwasserbereich,
geeignet zur Befestigung mit Clips
oder Antivandalenclips auf der Oberfläche.
In verschiedenen Längen, mit Optiken
oder mit Streulicht erhältlich.

Profilé linéaire pour extérieur
et environnements submergés, indiqué
pour la fixation sur des surfaces dotées
de clips ou fixation anti-vandale.
Disponible en plusieurs longueurs,
avec optiques ou à lumière diffuse.







Trevi 1.0



CE LED IP68 kg 0,40 IK10 A A+ A++

8W - 24Vdc - 613 mm (diffus/diffus)

7W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 100 - 613 mm
(mit Optiken/avec optiques)

TR1000 ■ ■ A

LED-Farbe / Couleur de la LED Optiken / Optiques

9 - 4000K

5 - 3000K


F - 2700K

D - Diffus / Diffus

L - 65°

M - 40°

W - 20°x50°

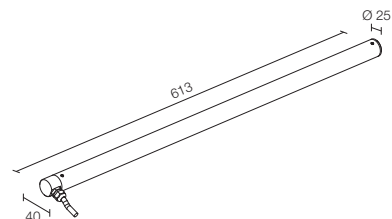

Trevi 1.1



CE LED IP68 kg 0,80 IK10 A A+ A++

16W - 24Vdc - 1208 mm (diffus/diffus)

14W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 100 - 1208 mm
(mit Optiken/avec optiques)

TR1100 ■ ■ A

LED-Farbe / Couleur de la LED Optiken / Optiques

9 - 4000K

5 - 3000K


F - 2700K

D - Diffus / Diffus

L - 65°

M - 40°

W - 20°x50°

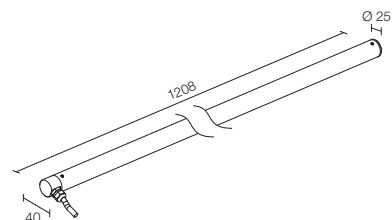

Trevi 1.2



CE LED IP68 kg 1,20 IK10 A A+ A++

24W - 24Vdc - 1803 mm (diffus/diffus)

21W - 24Vdc - Abstand / Entraxe 100 - 1803 mm
(mit Optiken/avec optiques)

TR1200 ■ ■ A

LED-Farbe / Couleur de la LED Optiken / Optiques

9 - 4000K

5 - 3000K


F - 2700K

D - Diffus / Diffus

L - 65°

M - 40°

W - 20°x50°

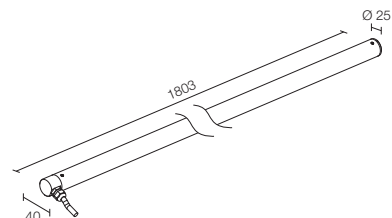


TECHNISCHE DATEN		DONNÉES TECHNIQUES	
Anwendung	Unterwasser- oder Architekturbeleuchtung, mit direktem oder indirektem Licht	Application	éclairage en immersion ou architectural, à lumière directe ou indirecte
Installation	Linearprofil für Innen-, Außen- und Unterwasserbereiche	Installation	profilé linéaire pour intérieur, extérieur et environnements submergés
Montage	auf Oberfläche (Decke, Wand, Fußboden)	Montage	sur surface (plafond, mur, sol)
Material	Edelstahl AISI 316L, polycarbonat	Matériau	acier inox AISI 316L, polycarbonate
Oberflächen	Edelstahl	Finitions	acier inox
LED-Anzahl und -Typ	132 Mid-Power-LEDs/m (Version mit Streulicht) 6, 12, 18 Power-LEDs (Version mit Optiken)	Nbre et type de LED	132 mid-power LED/m (version diffuse) 6, 12, 18 power LED (version avec optiques)
Aufgenommene Nennleistung	8W, 16W, 24W (Version mit Streulicht) 7W, 14W, 21W (Version mit Optiken)	Puissance nom. absorbée	8W, 16W, 24W (version diffuse) 7W, 14W, 21W (version avec optiques)
Speisung	24Vdc	Alimentation	24Vdc
Netzteil	nicht inbegriffen	Alimentateur	non inclus
Netzkabel	1,5m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75 Ø 6,7 mm inbegriffen	Câbles d'alimentation	5 m de câble en néoprène H05RN-F 2x0,75 Ø 6,7 mm inclus
Gesamtfluss des Gerätes	Version mit Streulicht 950 lm/m Version mit Optiken 85 lm/LED (3000K)	Flux total appareil	version diffuse 950 lm/m version avec optiques 85 lm/LED (3000K)
Optiken	diffus, 40°, 65°, 20°x50°	Optiques	diffuse, 40°, 65°, 20°x50°
LED-Farbe	weiß: 2700K, 3000K, 4000K	Couleur de la LED	blanc : 2700K, 3000K, 4000K
Sicherheitsstufe	IP68	Degré de protection	IP68
Widerstandsgrad	IK10	Degré de résistance	IK10
Energieeffizienzklasse	A/A+/A++ (eingebautes LED-Modul) in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm UE 874/2012	Classe d'efficacité énergétique	A/A+/A++ (module à LED intégrée) Conformément au règlement européen UE 874/2012
Eigenschaften	dimmbar, IPS-System in der Kabelverschraubung, eingebauter NTC-Temperaturfühler, tropenfester PCB	Caractéristiques	variation d'intensité, IPS intégré dans le presse-étoupe, contrôle de la température NTC, PCB tropicalisés

NETZTEILE / ALIMENTATEURS

24Vdc	N° MAX FIXTURES	PSU	IP	Page
	1...n	24 Vdc	20	60
	1...n	24 Vdc	67	60

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



Paar Clips
Paire de clips
WM0501



Paar Antivandalenclips
Paire de clips anti-vandale
WM0502

FOTOMETRISCHE DATEN / DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

