



Varos 1.1

CE LED IP65 kg 2,50




48Vdc

39W - 48Vdc

PS1100 **A** Anodized aluminium

LED COLOUR OPTIC
0 - Cool White 5000K **0** - Diffused
5 - Warm White 3000K
9 - Natural White 4000K

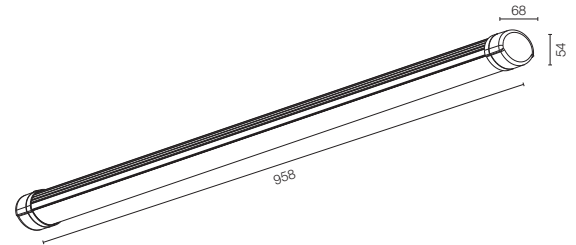

Varos 1.2

CE LED IP65 kg 3,50




48Vdc

52W - 48Vdc

PS1200 **A** Anodized aluminium

LED COLOUR OPTIC
0 - Cool White 5000K **0** - Diffused
5 - Warm White 3000K
9 - Natural White 4000K

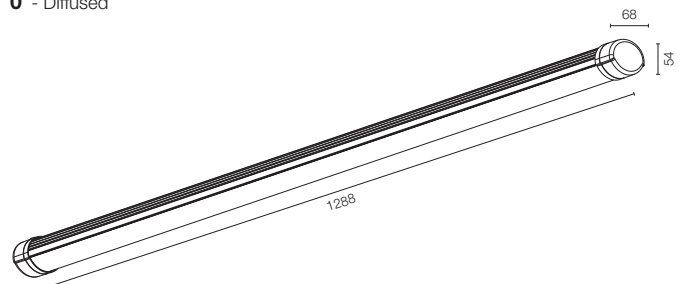

TECHNICAL DATA


Anwendung	Ideal zur allgemeinen Raumbelichtung sowie für Parkplätze, Garagen, Lager und großflächige Bereiche	Applications	Idéal pour l'éclairage général d'ambiance, parkings, garages, magasins et grands espaces
Installation	Deckenleuchte für Innen- und Außenbereiche; Hängeleuchte für Innen- und Außenbereiche; Wandleuchte für Innen- und Außenbereiche	Installation	Plafonniers d'intérieur et d'extérieur; lampes d'intérieur et d'extérieur à suspension; appliques murales d'intérieur ou extérieur
Montage	Installation an der Decke; hängend; Wandbefestigung mit Bügeln WM0201	Montage	Installation au plafond; en suspension; murale avec étrier WM0201
Material	Aluminiumkorpus und Schirm aus Polycarbonat	Matériau	Corps en aluminium et écran en polycarbonate
Oberflächen	Eloxiertes Aluminium	Finitions disponibles	Aluminium anodisé
Anzahl und LED-Typ	72 Power LED (Varos 1.1); 96 Power LED (Varos 1.2)	N° et type de LED	72 Power LED (Varos 1.1); 96 Power LED (Varos 1.2)
Aufgenommene Nennleistung	39W; 52W	Puissance nom. absorbée	39W; 52W
Betrieb	48Vdc	Alimentation	48Vdc
Vorschaltgerät	Nicht inbegriffen	Boîtier d'alimentation	Non inclus
Anschluss	Parallelschaltung; verkabelt mit 1,5 m Kabel	Branchement	En parallèle; câblé avec un câble de 1,5 m
Lichtfluss Leuchte insg.	1950 lm (3000K 39W); 2600 lm (3000K 52W)	Flux total de l'appareil	1950 lm (3000K 39W); 2600 lm (3000K 52W)
Optiken	Diffus	Optiques	Diffuse
LED-Farbe	Weiß: Warm White (3000K) - Natural White (4000K) - Cool White (5000K)	Couleur de la LED	Blanc: Blanc Chaud (3000K); Blanc Naturel (4000K); Blanc Froid (5000K)
IP	65	IP	65
IK	-	IK	-
UGR	-	UGR	-



ACCESSORIES




WM0201
Wall mounting




Varos kann auch mit Wandhalterungen
oder hängend installiert werden.

Varos peut être installé avec des étriers
au mur ou en suspension.

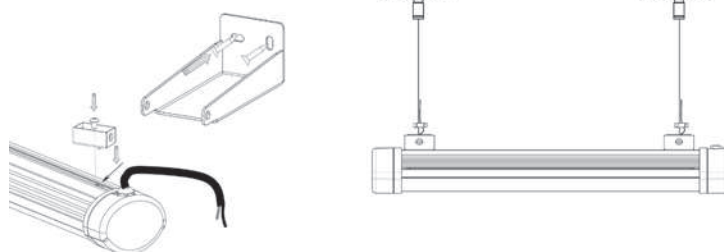

CABLES



WF0500
Neoprene cable
H05RN-F 2x0.75 Ø6,7 mm

PHOTOMETRIC CURVES

