



WALL AND CEILING

05

I N D E X



Cher_p.148



Planet_p.154



Shock_p.160



Davon_p.164



Mark_p.166



Boxer_p.170



Wally_p.174



Win_p.178



Brick_p.182



Sheld_p.186



Onda_p.188



Gard_p.190



Perth_p.191



Connection_p.192



Flavin_p.198



Oregon_p.199



Eclis_p.200



Cam_p.202



Effect_p.204



Grenada_p.206



Angolo_p.207

CHER

La new entry nel nostro catalogo Esterni. Si apprezza per ogni installazione a parete ove si richiede estetica contemporanea, efficienza e cura del dettaglio. Ideale per porticati, ed aree coperte, si apprezza anche per uso interno. L'apparecchio ha una struttura centrale in pressofusione di alluminio in cui è alloggiato l'alimentatore e la sezione Led. Una cover in alluminio verniciato con polveri epossidiche rende CHER adatto a molteplici utilizzi. Disponibile in due versioni: emissione DOWN, per luce d'accento diretta verso il basso, UP-DOWN, con emissione alto -basso utile nella maggior parte delle installazioni a parete.

The new addition to our Exterior catalog is appreciated for any wall installation requiring contemporary aesthetics, efficiency, and attention to detail. Ideal for porches, covered areas, it is also suitable for indoor use. The fixture features a central die-cast aluminum structure housing both the power supply and the LED section. A powder-coated aluminum cover makes CHER suitable for various applications. Available in two versions: DOWN emission, for direct downward accent lighting, and UP-DOWN emission, providing both upward and downward light, which is useful for most wall installations.






CONTEMPORARY AESTHETICS, EFFICIENCY, AND ATTENTION TO DETAIL.









Optical Info p. 270

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Downlight	White	5 W	CoB LED	460 lm	3000K	100°	1 kg	EST20010
	Anthracite	5 W	CoB LED	460 lm	3000K	100°	1 kg	EST20011
	Rusty	5 W	CoB LED	460 lm	3000K	100°	1 kg	EST20012
Uplight / Downlight	White	2 x 5 W	CoB LED	920 lm	3000K	100°	1,08 kg	EST20020
	Anthracite	2 x 5 W	CoB LED	920 lm	3000K	100°	1,08 kg	EST20021
	Rusty	2 x 5 W	CoB LED	920 lm	3000K	100°	1,08 kg	EST20022


PLANET

Dal design rigorosamente minimale, Planet unisce alla straordinaria compattezza e solidità della sua forma una innovativa lente sferica in grado di proiettare la luce in modo preciso e definito. La versione per installazione a soffitto crea un fascio di luce circolare ampio e nitido in grado di illuminare efficacemente percorsi, porticati ed aree coperte. La versione per installazione a parete illumina la superficie verticale con fasci ampi e nitidi, disegnando effetti di luce radente estremamente precisi e puliti. Le versioni monoemissione a parete possono essere installate sia per illuminare verso l'alto sia verso il basso. Planet è realizzata in pressofusione di alluminio ed è dotata di staffa di fissaggio preforata.


With its strictly minimal design, Planet combines remarkable compactness and solidity with its innovative spherical lens, capable of projecting light precisely and definitively. The ceiling-mounted version creates a wide and sharp circular beam of light, effectively illuminating pathways, porticos, and covered areas. The wall-mounted version illuminates the vertical surface with wide and sharp beams, creating extremely precise and clean grazing light effects. The single-emission wall versions can be installed either to illuminate upwards or downwards. Planet is made of die-cast aluminum and comes with a pre-drilled mounting bracket.





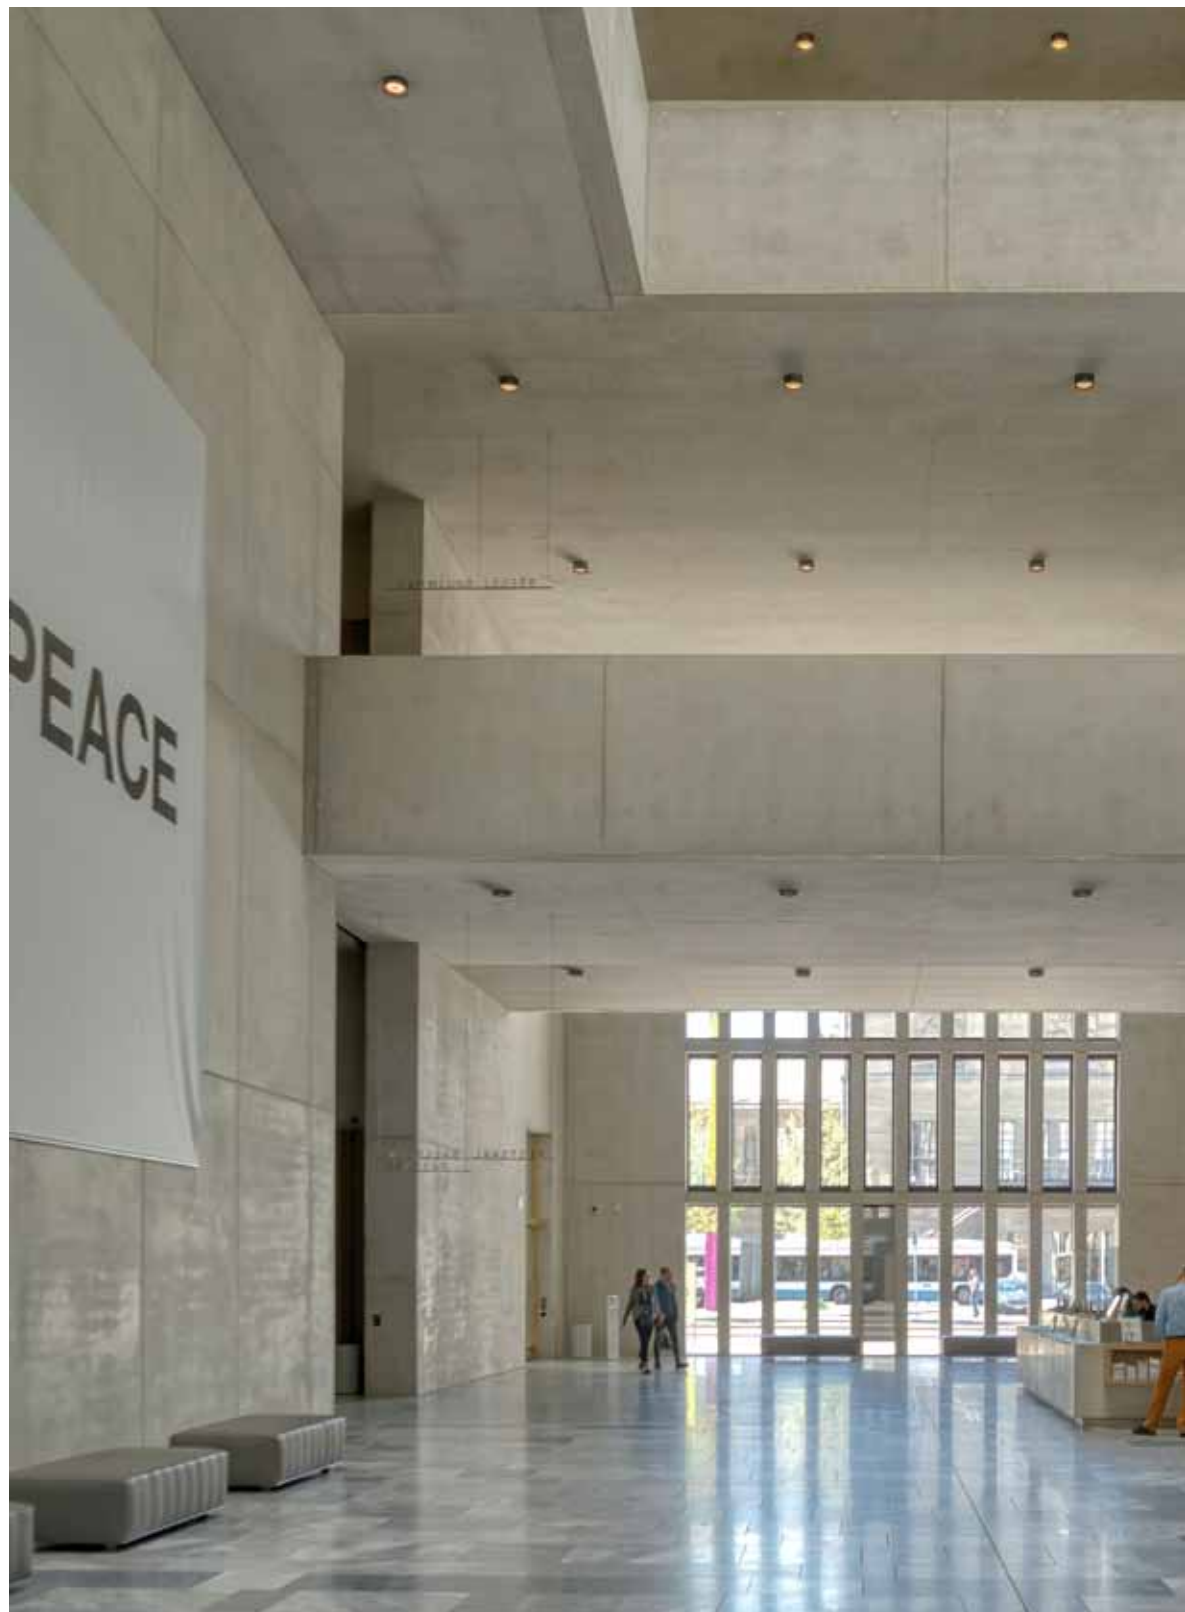



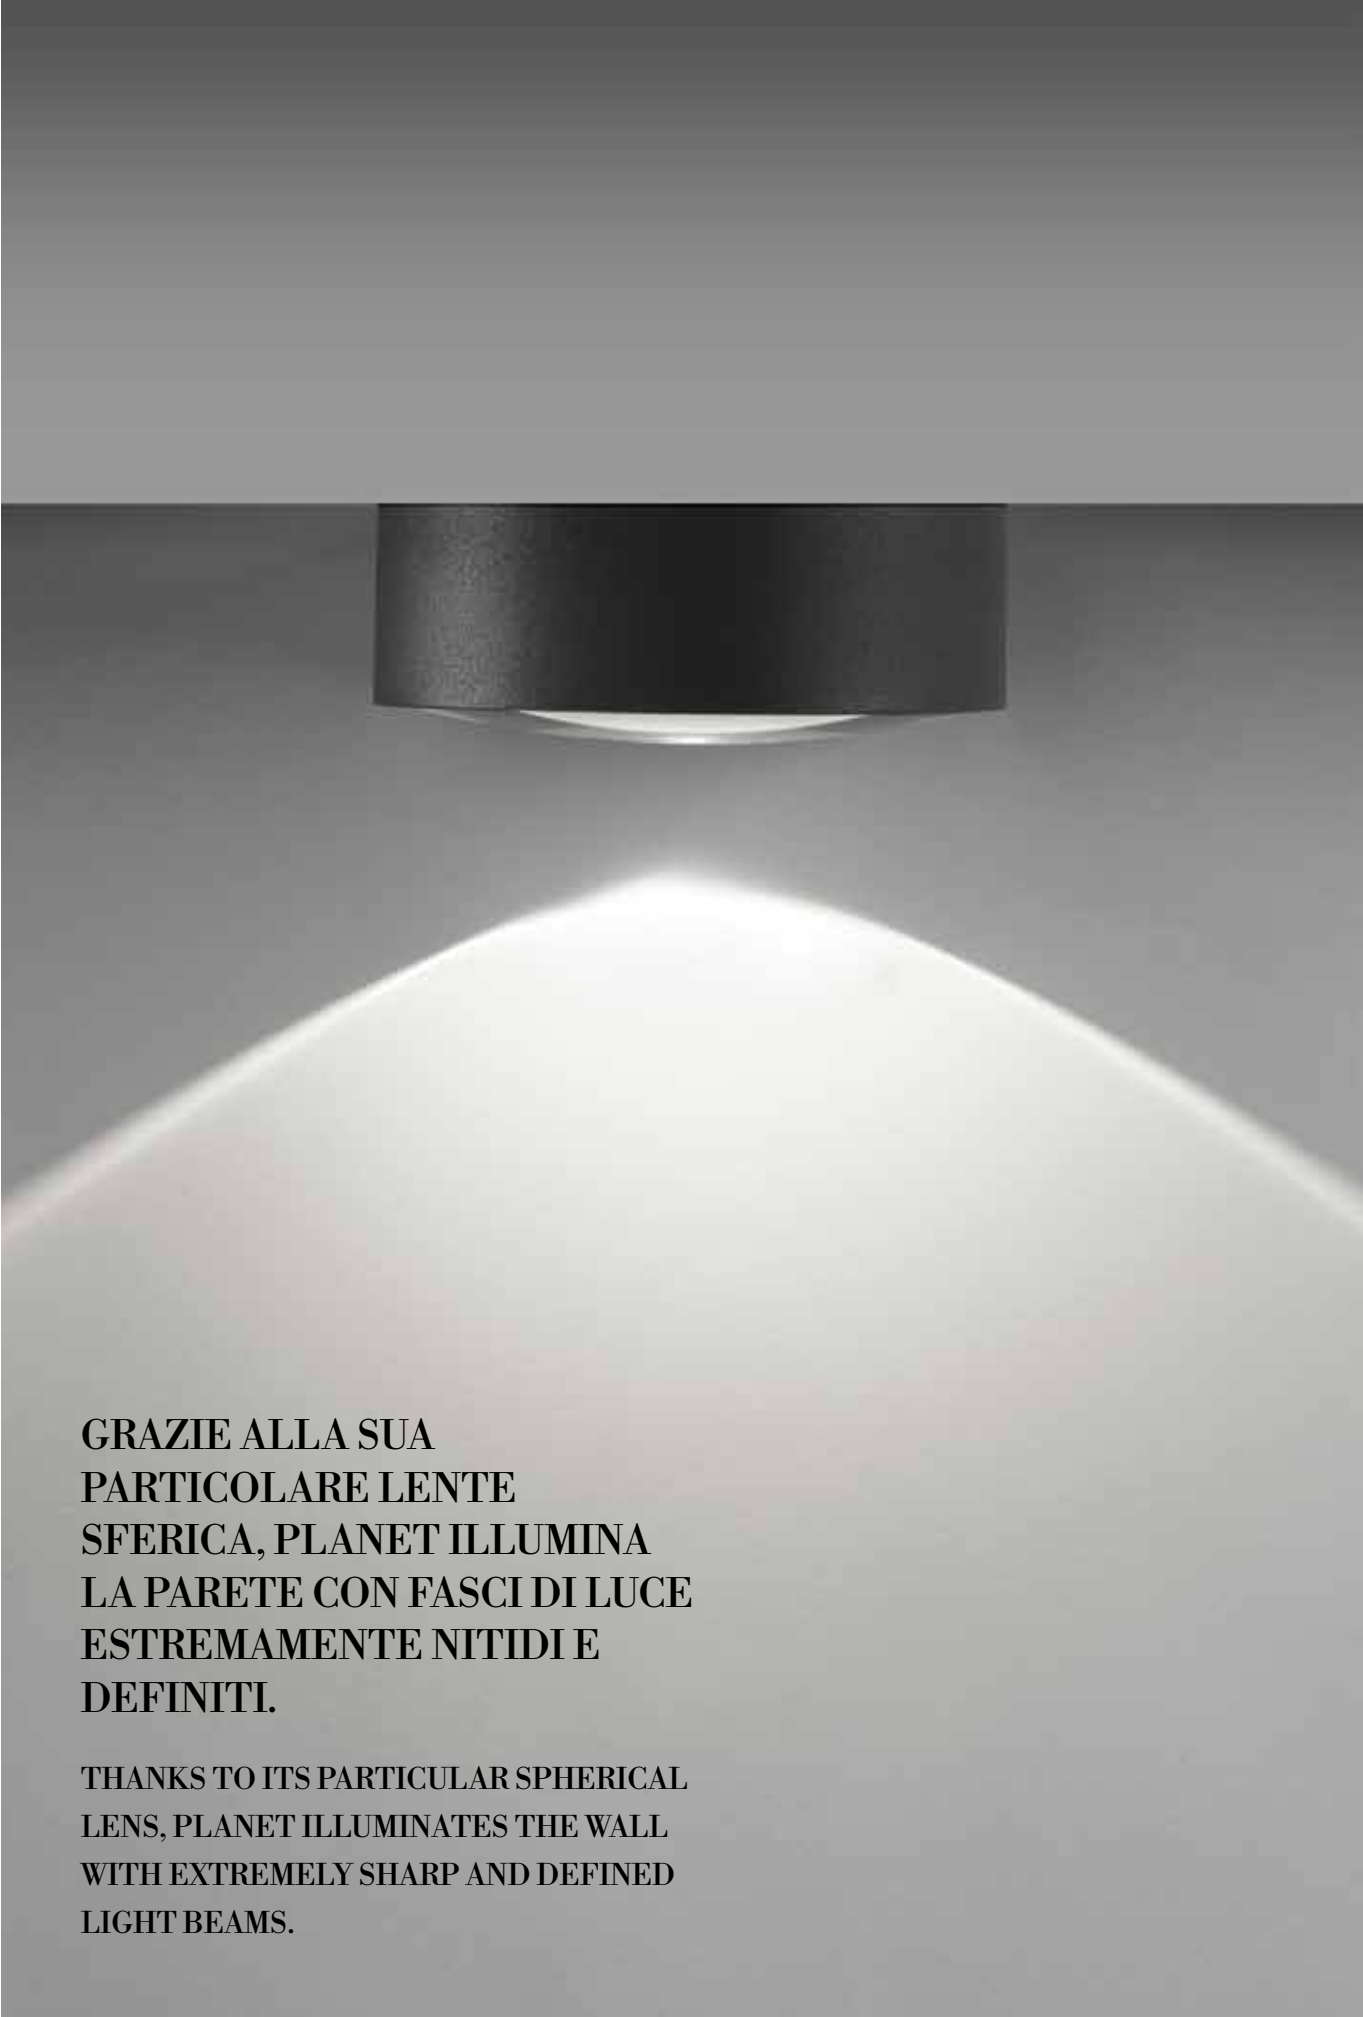


**GRAZIE ALLA SUA
PARTICOLARE LENTE
SFERICA, PLANET ILLUMINA
LA PARETE CON FASCI DI LUCE
ESTREMAMENTE NITIDI E
DEFINITI.**


**THANKS TO ITS PARTICULAR SPHERICAL
LENS, PLANET ILLUMINATES THE WALL
WITH EXTREMELY SHARP AND DEFINED
LIGHT BEAMS.**



Plafone / Ceiling




Parete / Wall

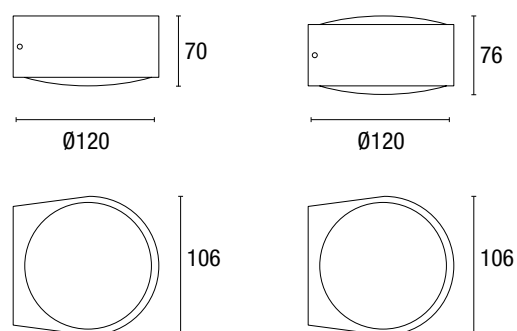


Optical Info p. 270

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Ceiling_Downlight	Anthracite	6 W	CoB LED	320 lm	3000 K	90°	0,43 kg	EST80101
	Grey	6 W	CoB LED	320 lm	3000 K	90°	0,43 kg	EST80102
Wall_Downlight	Anthracite	6 W	CoB LED	580 lm	3000 K	100°	0,83 kg	EST80201
	Grey	6 W	CoB LED	580 lm	3000 K	100°	0,83 kg	EST80202
Wall_Uplight / Downlight	Anthracite	2 x 6 W	CoB LED	890 lm	3000 K	2x 100°	0,98 kg	EST80301
	Grey	2 x 6 W	CoB LED	890 lm	3000 K	2x 100°	0,98 kg	EST80302

SHOCK

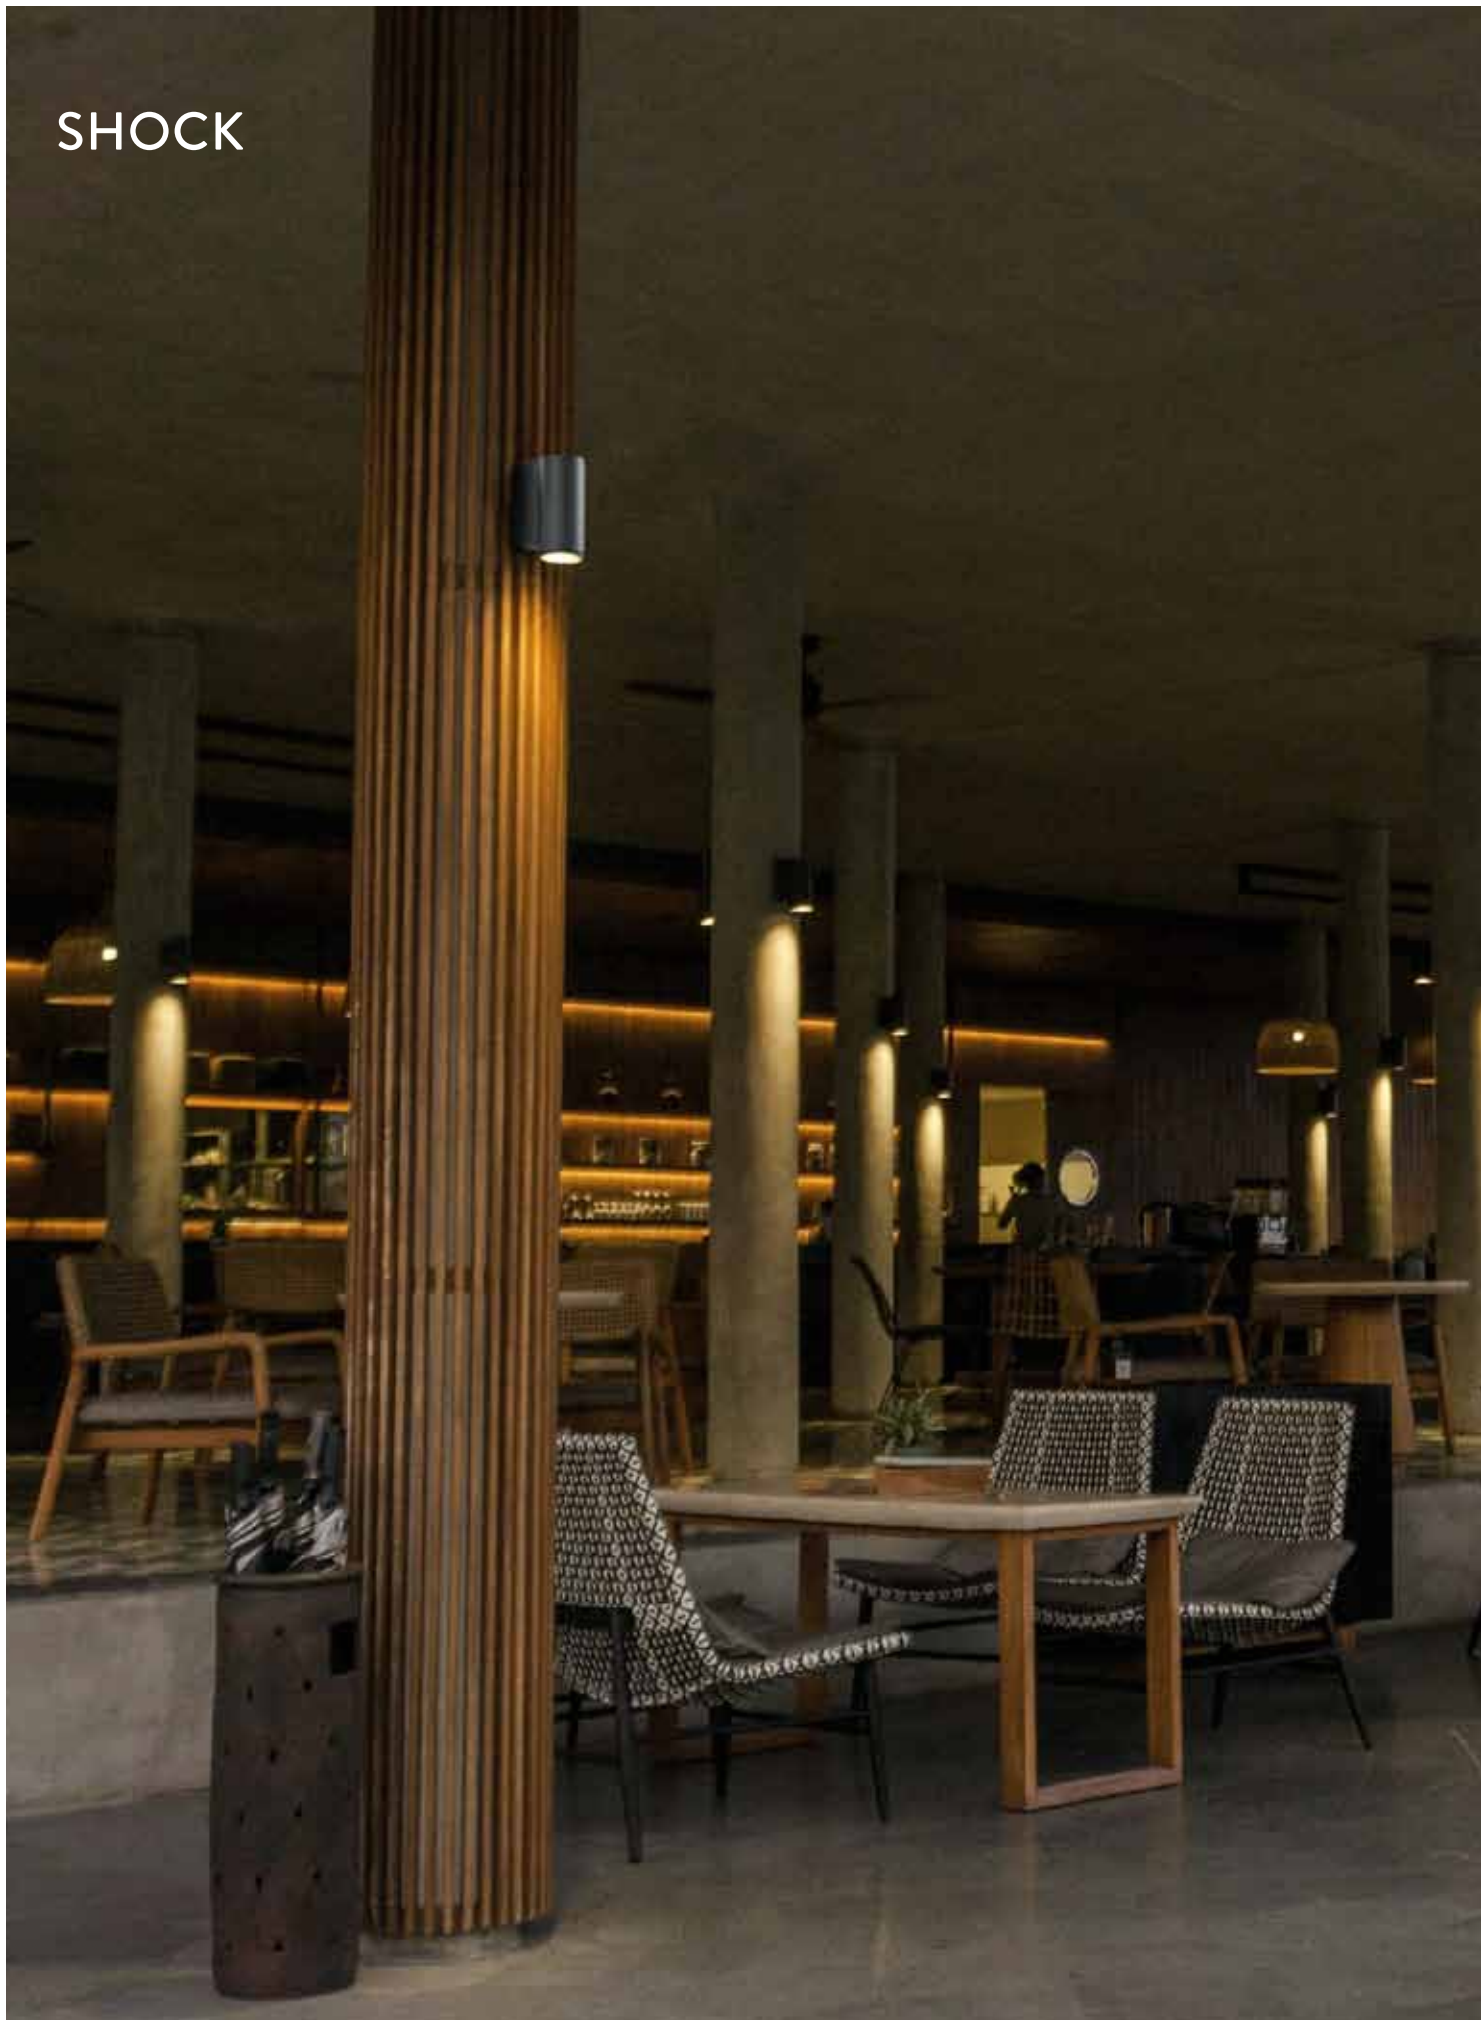

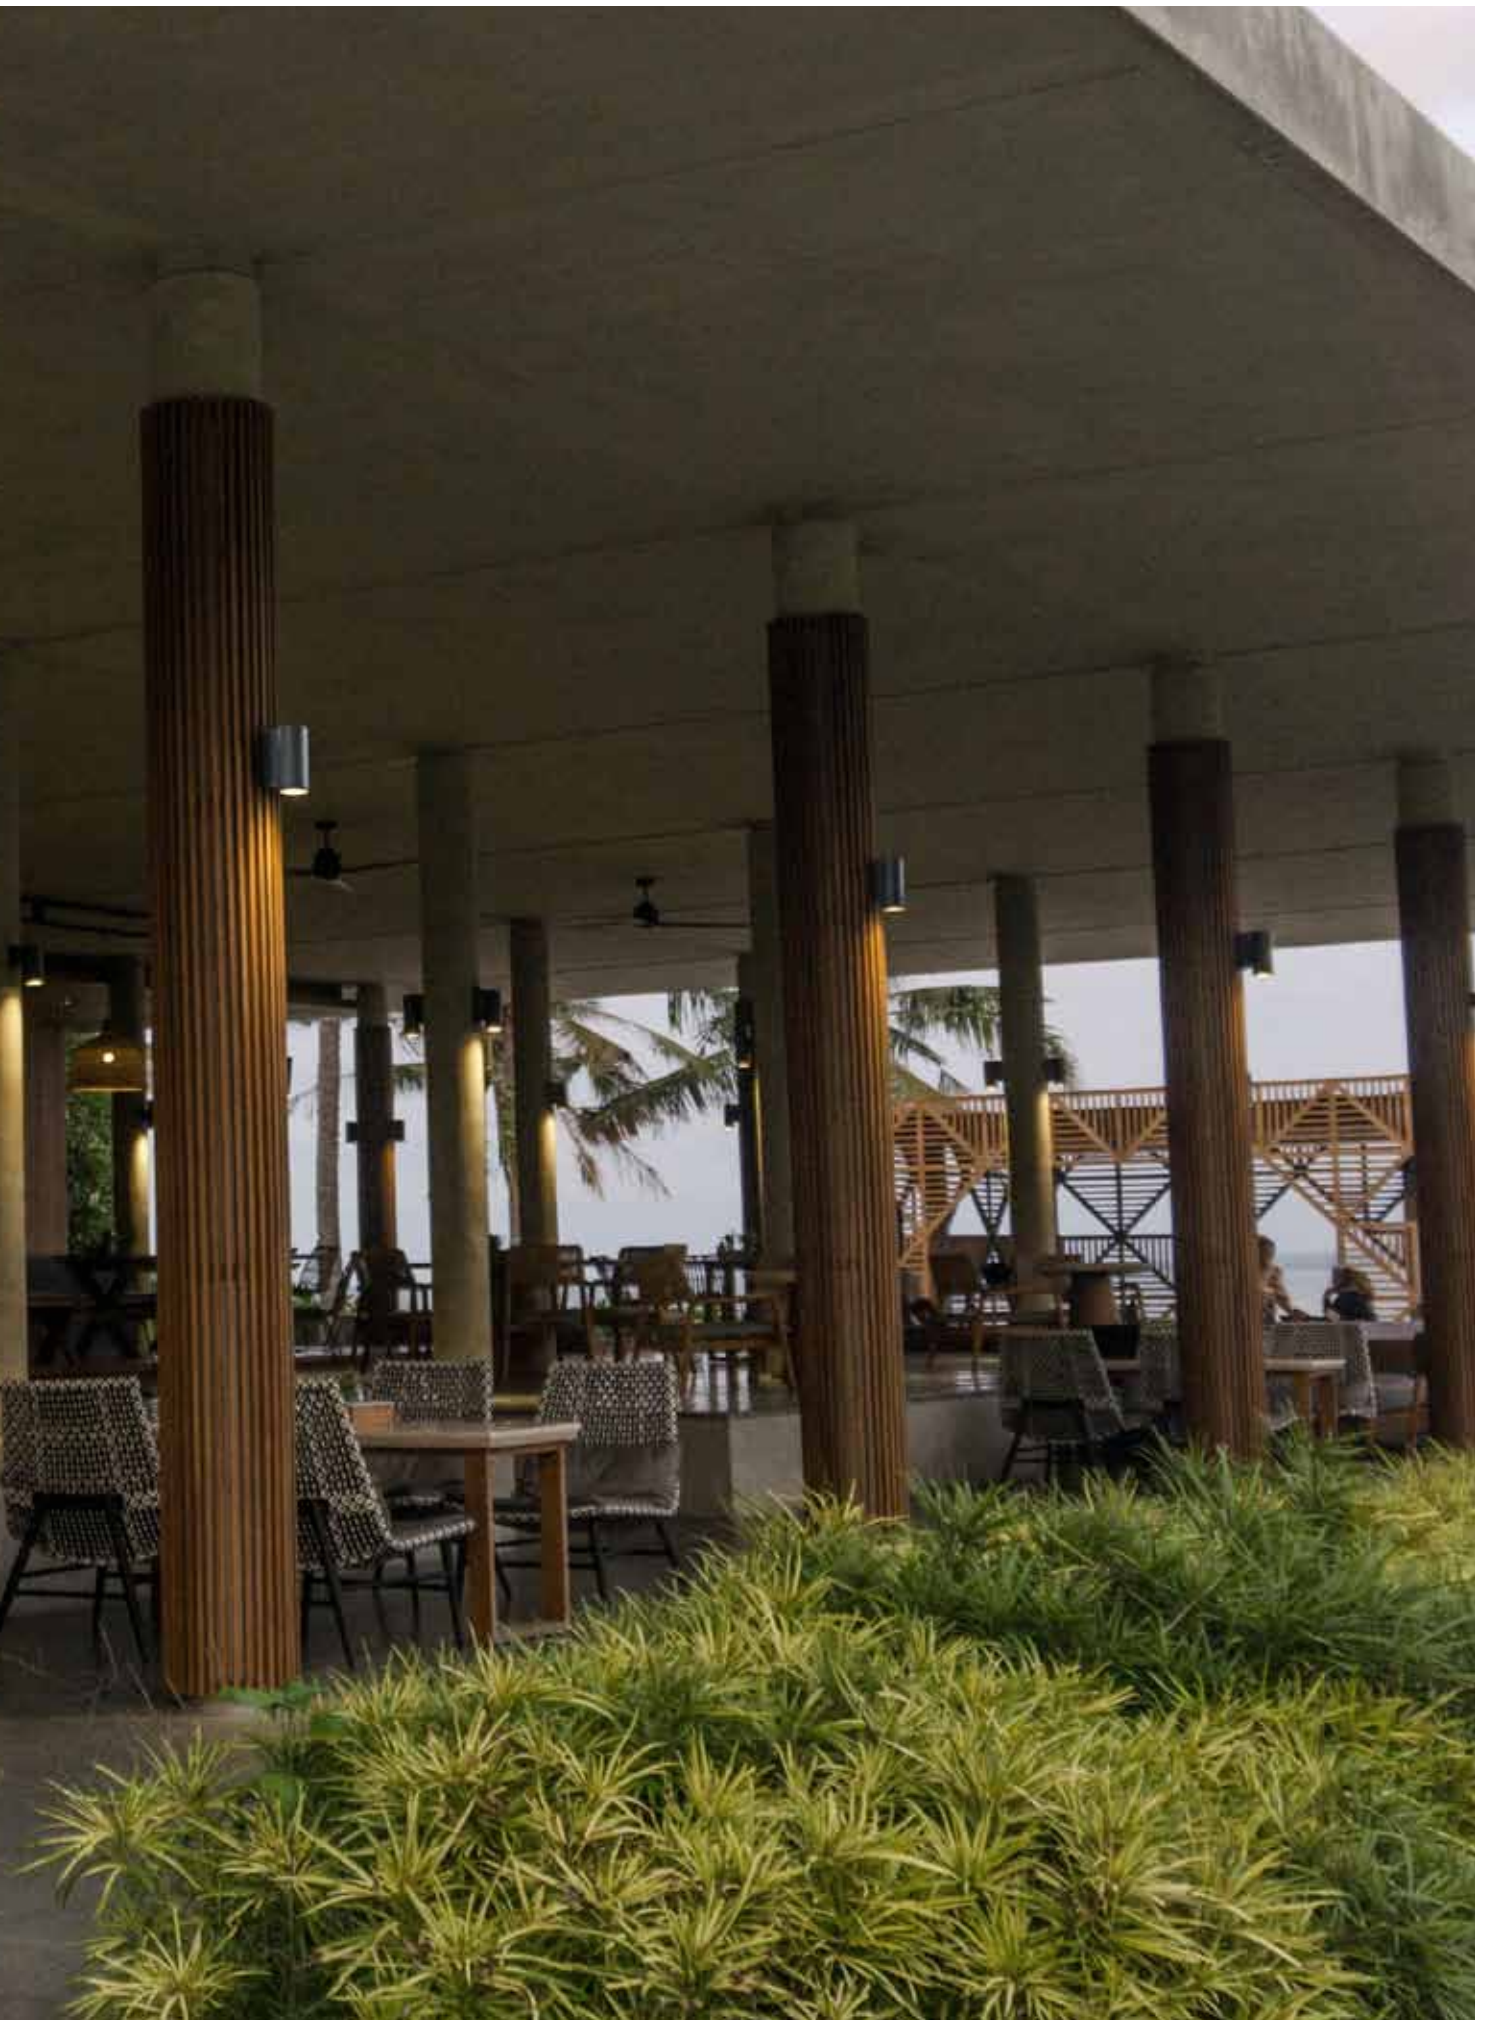



SHOCK è un apparecchio da parete o soffitto, di uso comune per flessibilità d'impiego, è indicato per illuminare percorsi, facciate e aree coperte in esterni. Struttura in alluminio verniciata con polveri epossidiche ad alta resistenza accoglie un CoB LED ad alta efficienza con ottica rotosimmetrica da 40° a faccette curve. La sezione alimentazione è nel corpo dell'apparecchio. Tre le versioni disponibili: downlight da soffitto, monoemissione e biemissione da parete. Tutti gli apparecchi si installano rapidamente grazie alla piastra di fissaggio separabile dal corpo. Sono dotate di anello frontale in pressofusione completo di vetro di sicurezza temperato trasparente.

SHOCK is a wall or ceiling fixture commonly used for its versatility, suitable for illuminating pathways, facades, and covered outdoor areas. Its structure, made of aluminum painted with high-resistance epoxy powders, houses a high-efficiency CoB LED with a 40° rotosymmetric optical lens. The power section is integrated into the fixture body. There are three available versions: ceiling downlight, single-emission, and double-emission for wall mounting. All fixtures can be quickly installed thanks to the detachable mounting plate. They come with a die-cast front ring complete with transparent tempered safety glass.





I riflettori di Shock sono circolari e dotati di faccette sferiche: queste permettono di diffondere la luce in modo ottimale all'interno del fascio, sfumandola gradualmente.

Shock reflectors are circular and composed by little spherical facets: these allow an optimal light diffusion within the beam, gradually fading it.




Parete / Wall

Plafone / Ceiling

Downlight

Uplight / Downlight

Downlight

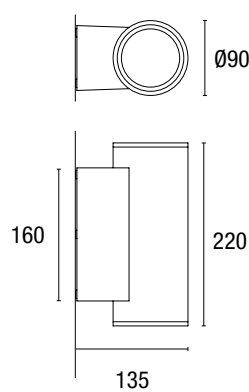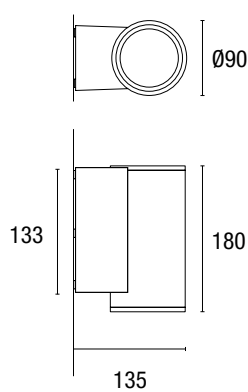

Optical Info p. 271

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Ceiling_Downlight	Grey	12 W	CoB LED	800 lm	3000 K	40°	0,70 kg	EST51011
	White	12 W	CoB LED	800 lm	3000 K	40°	0,70 kg	EST51012
Wall_Downlight	Grey	12 W	CoB LED	800 lm	3000 K	40°	1,02 kg	EST51010
	White	12 W	CoB LED	800 lm	3000 K	40°	1,02 kg	EST51013
Wall_Uplight / Downlight	Grey	12+12 W	CoB LED	1600 lm	3000 K	40° + 40°	1,60 kg	EST50000
	White	12+12 W	CoB LED	1600 lm	3000 K	40° + 40°	1,60 kg	EST50001

DAVON




Davon è un apparecchio da esterni che si installa a parete per ottenere effetti di luce radente. La struttura è realizzata in un unico pezzo di cemento levigato per evidenziare le linee pulite e minimali. Il vetro di protezione è montato a filo con il frontale e la staffa di fissaggio è interamente nascosta dal corpo dell'apparecchio. Davon è equipaggiato con driver integrato e CoB Led, opportunamente arretrato per limitare l'abbagliamento diretto. E' disponibile con singola emissione o con emissione UP-DOWN.


Davon is an outdoor fixture installed on the wall to create grazing light effects. The structure is made from a single piece of smoothed concrete to accentuate clean and minimal lines. The protective glass is flush-mounted with the front, and the mounting bracket is entirely concealed by the fixture body. Davon is equipped with an integrated driver and CoB LED, appropriately recessed to limit direct glare. It is available with single emission or with UP-DOWN emission.



Downlight



Uplight / Downlight



Optical Info p. 271

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Downlight	Concrete	6,5 W	SMD Led	230 lm	3000 K	70°	2,2 kg	FAC19151
					4000 K	70°	2,2 kg	FAC19152
Uplight / Downlight	Concrete	2 x 6,5 W	SMD Led	430 lm	4000 K	70°	2,8 kg	FAC19252


MARK

Questa serie di apparecchi da parete per uso esterno si apprezza per la forma minimale e per la flessibilità d'impiego. Mark GU10 si installa nelle edilizie residenziali, loggiati, zone di passaggio ed ambienti aperti. A dimensioni estremamente compatte unisce soluzioni tecniche ed estetiche di ottimo livello. La struttura dell'apparecchio è realizzata in pressofusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche. Disponibile con singola o doppia emissione, è dotato di vetro di protezione trasparente, montato perfettamente a filo con il frontale. È equipaggiato con portalampade attacco GU10 che permette la sostituzione della sorgente led a fine vita. La lampadina è facilmente sostituibile rimuovendo temporaneamente il corpo dell'apparecchio dalla sua staffa di fissaggio a parete.

This series of outdoor wall fixtures is appreciated for its minimalistic design and versatility. Mark GU10 is suitable for installation in residential buildings, loggias, passageways, and open spaces. Despite its extremely compact size, it combines high-quality technical and aesthetic solutions. The fixture's structure is made of die-cast aluminum painted with epoxy powders. It is available with single or double emission and features transparent protective glass, perfectly flush-mounted with the front. It comes equipped with a GU10 socket that allows for the replacement of the LED source at the end of its life. The bulb is easily replaceable by temporarily removing the fixture body from its wall mounting bracket.






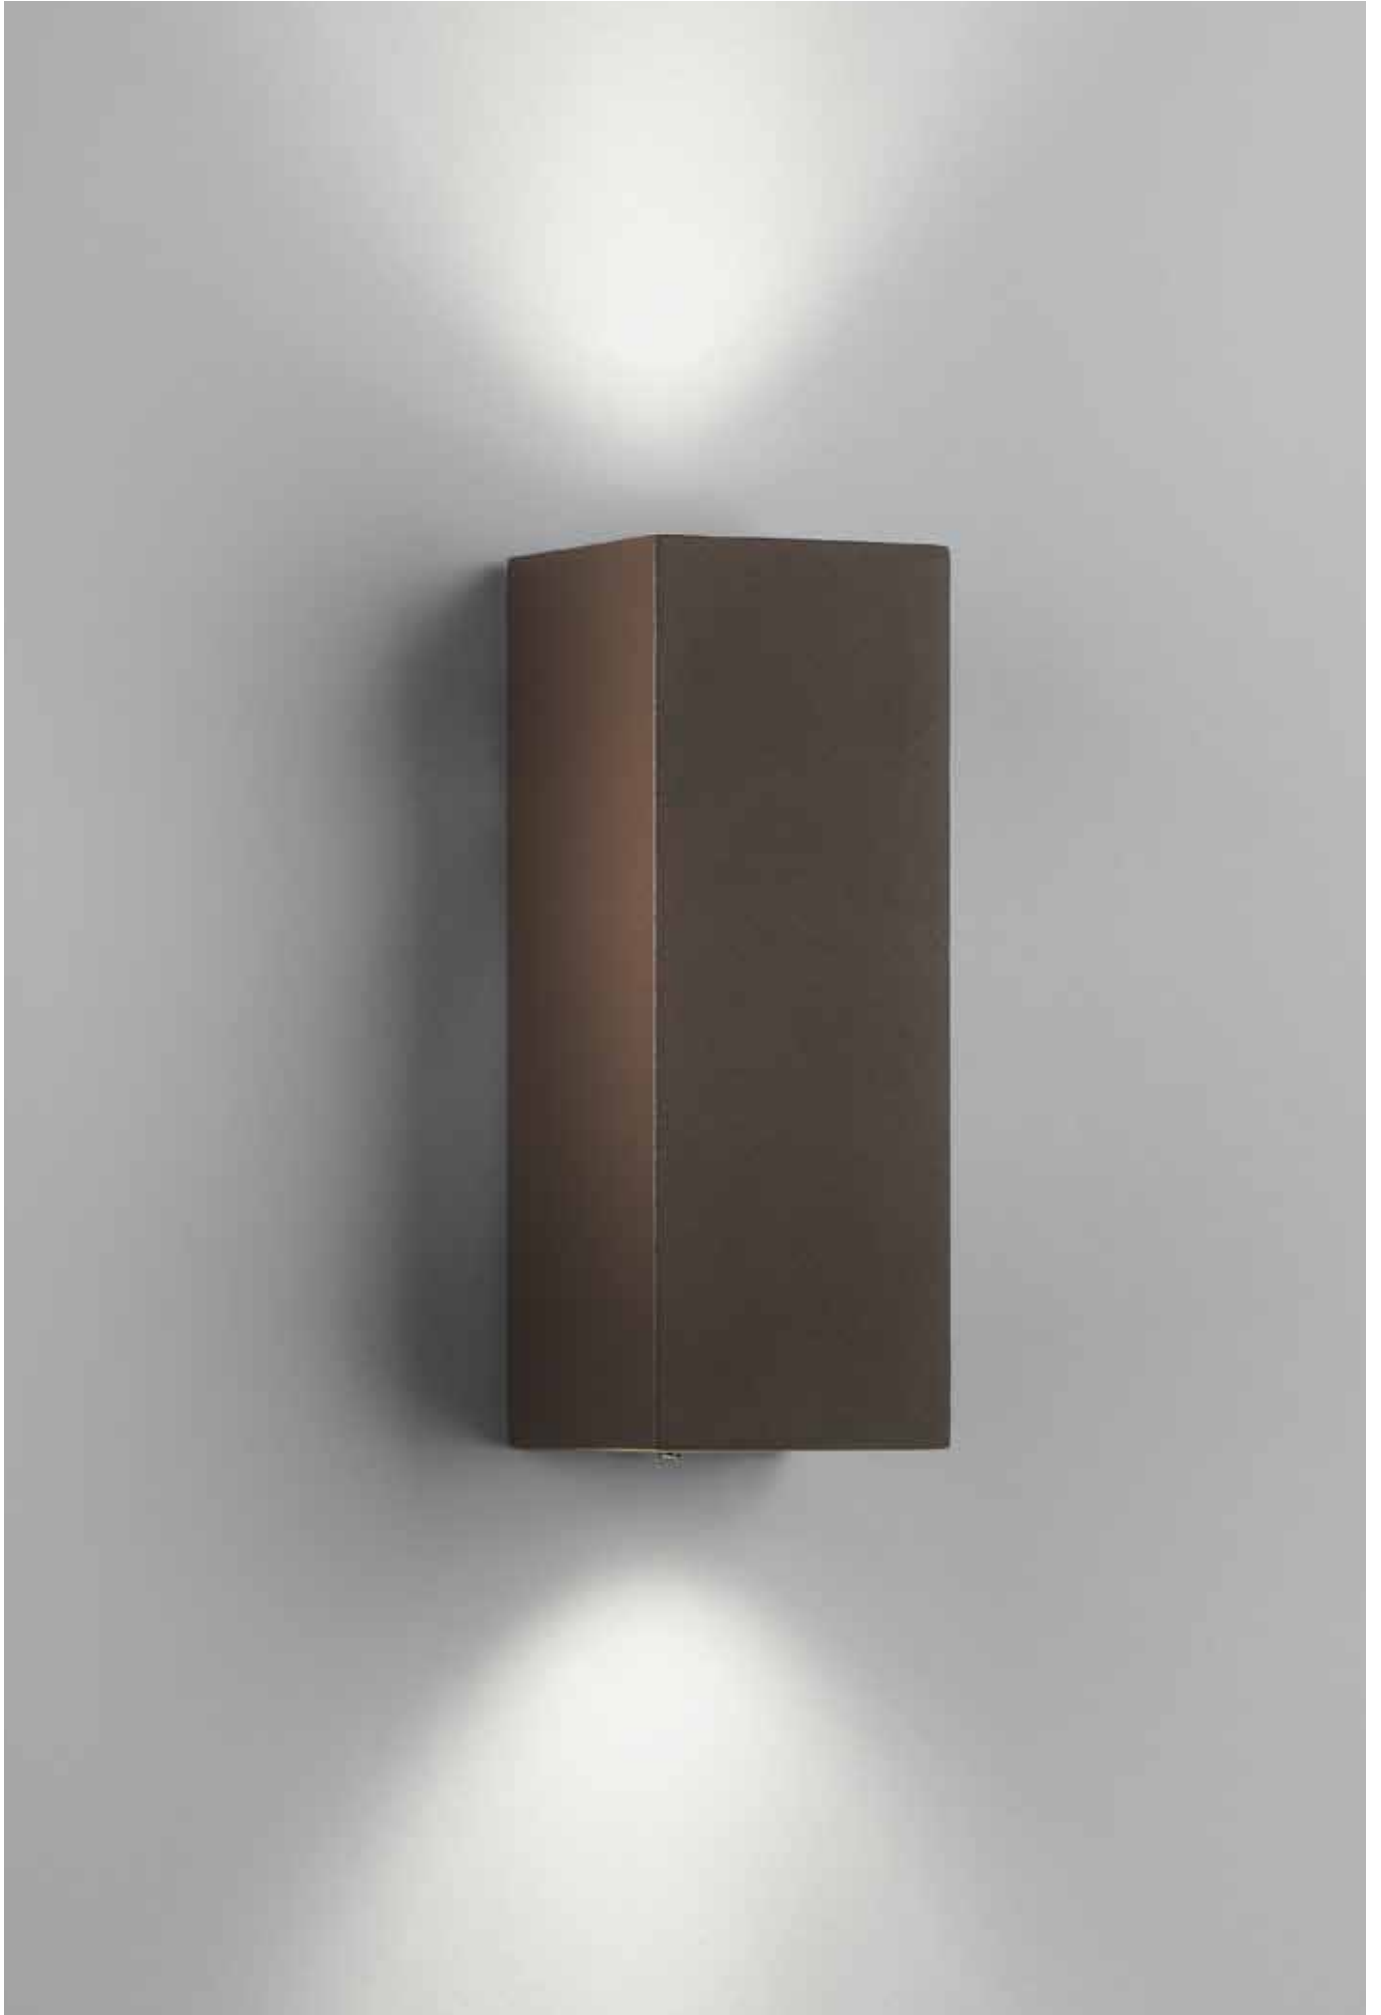




Downlight



Uplight / Downlight



Model	Colour	Power	Socket	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Downlight	Grey	max. 5 W	GU10	/	/	/	0,5 kg	EST01025
	White	max. 5 W	GU10	/	/	/	0,5 kg	EST01027
	Rusty	max. 5 W	GU10	/	/	/	0,5 kg	EST01029
Uplight / Downlight	Grey	2 x max. 5 W	GU10	/	/	/	0,6 kg	EST01024
	White	2 x max. 5 W	GU10	/	/	/	0,6 kg	EST01026
	Rusty	2 x max. 5 W	GU10	/	/	/	0,6 kg	EST01028

BOXER

Boxer è un apparecchio da esterni che si installa a parete per ottenere effetti di luce radente sulle facciate. Di forma cubica, è estremamente minimale e compatto. Si integra ai diversi stili architettonici mimetizzandosi sulla facciata di installazione. Realizzato in pressofusione di alluminio, Boxer si declina nelle due diverse configurazioni con singola o con doppia emissione. È corredato di "frame kit", forniti come accessori inclusi; se inseriti all'interno del vano ottico sagomano il fascio di emissione, ottenendo così particolari effetti di lama di luce radente. L'apparecchio include l'alimentatore ed un CoB Led di ultima generazione. Si installa facilmente grazie alla piastra di fissaggio separabile dal corpo lampada.

Boxer is an outdoor wall-mounted fixture designed to create grazing light effects on facades. With its cubic shape, it is extremely minimal and compact, seamlessly blending into various architectural styles on the installation facade. Made of die-cast aluminum, Boxer comes in two different configurations with single or double emission. It is equipped with a 'frame kit' provided as included accessories; when inserted inside the optical compartment, they shape the emission beam, creating unique effects of a grazing light blade. The fixture includes the power supply and a state-of-the-art CoB LED. It is easy to install thanks to the detachable mounting plate.











Downlight



Uplight / Downlight




Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Downlight	Grey	7 W	CoB Led	620 lm	3000 K	110°	1,23 kg	EST81101
	White	7 W	CoB Led	620 lm	3000 K	110°	1,23 kg	EST81102
Uplight / Downlight	Grey	2 x 7 W	CoB Led	1240 lm	3000 K	2x 110°	1,36 kg	EST81201
	White	2 x 7 W	CoB Led	1240 lm	3000 K	2x 110°	1,36 kg	EST81202


WALLY


Wally è un apparecchio ideale per creare effetti di luce ed illuminare con luce radente facciate e superfici verticali. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pressofusione di alluminio, include due CoB led che proiettano la luce verso l'alto e verso il basso (Up-Down). Entrambe le emissioni sono gradualmente oscurabili grazie a un sistema di slider che, scorrendo lateralmente, permettono di schermare la luce agendo in modo indipendente su entrambe le direzioni. Questa soluzione consente di sagomare oppure oscurare le emissioni luminose (fascio da 0° a 100°), personalizzando l'effetto radente della luce anche dopo l'installazione. Wally è completo di alimentatore e grazie alla staffa di fissaggio nascosta ed indipendente dal corpo principale dell'apparecchio, rende il fissaggio a parete facile e veloce.

Wally is an ideal fixture for creating light effects and illuminating facades and vertical surfaces with grazing light. The fixture's body, made of die-cast aluminum, includes two CoB LEDs that project light upwards and downwards (Up-Down). Both emissions can be gradually dimmed thanks to a slider system that, when moved laterally, allows you to shield the light, independently adjusting both directions. This solution enables you to shape or dim the light emissions (beam from 0° to 100°), customizing the grazing light effect even after installation. Wally comes complete with a power supply, and thanks to the hidden mounting bracket independent of the main fixture body, wall mounting is easy and fast.



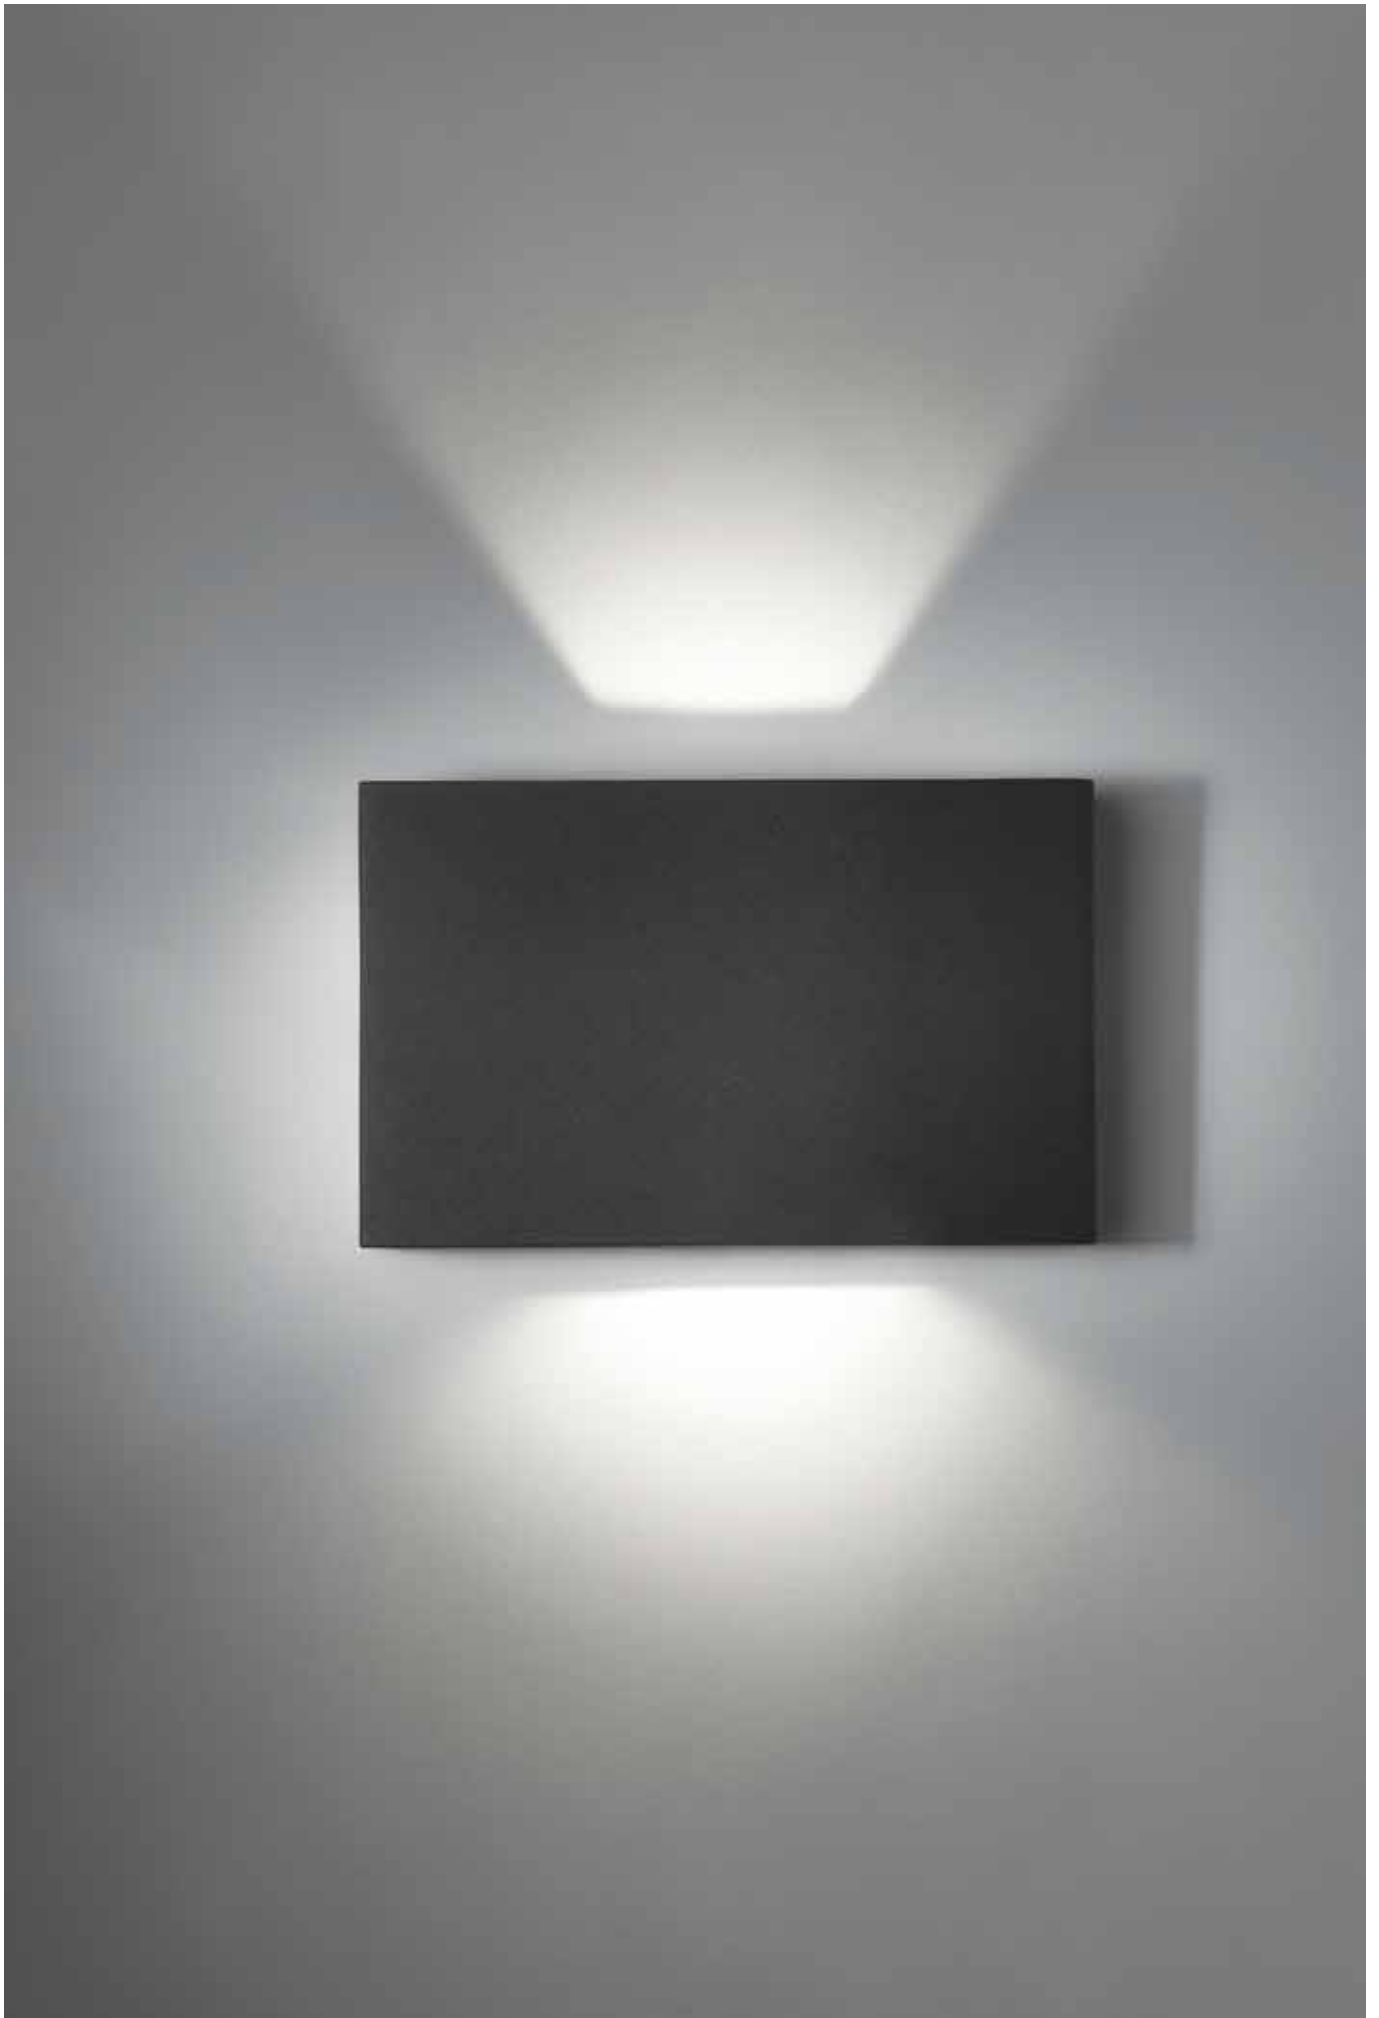

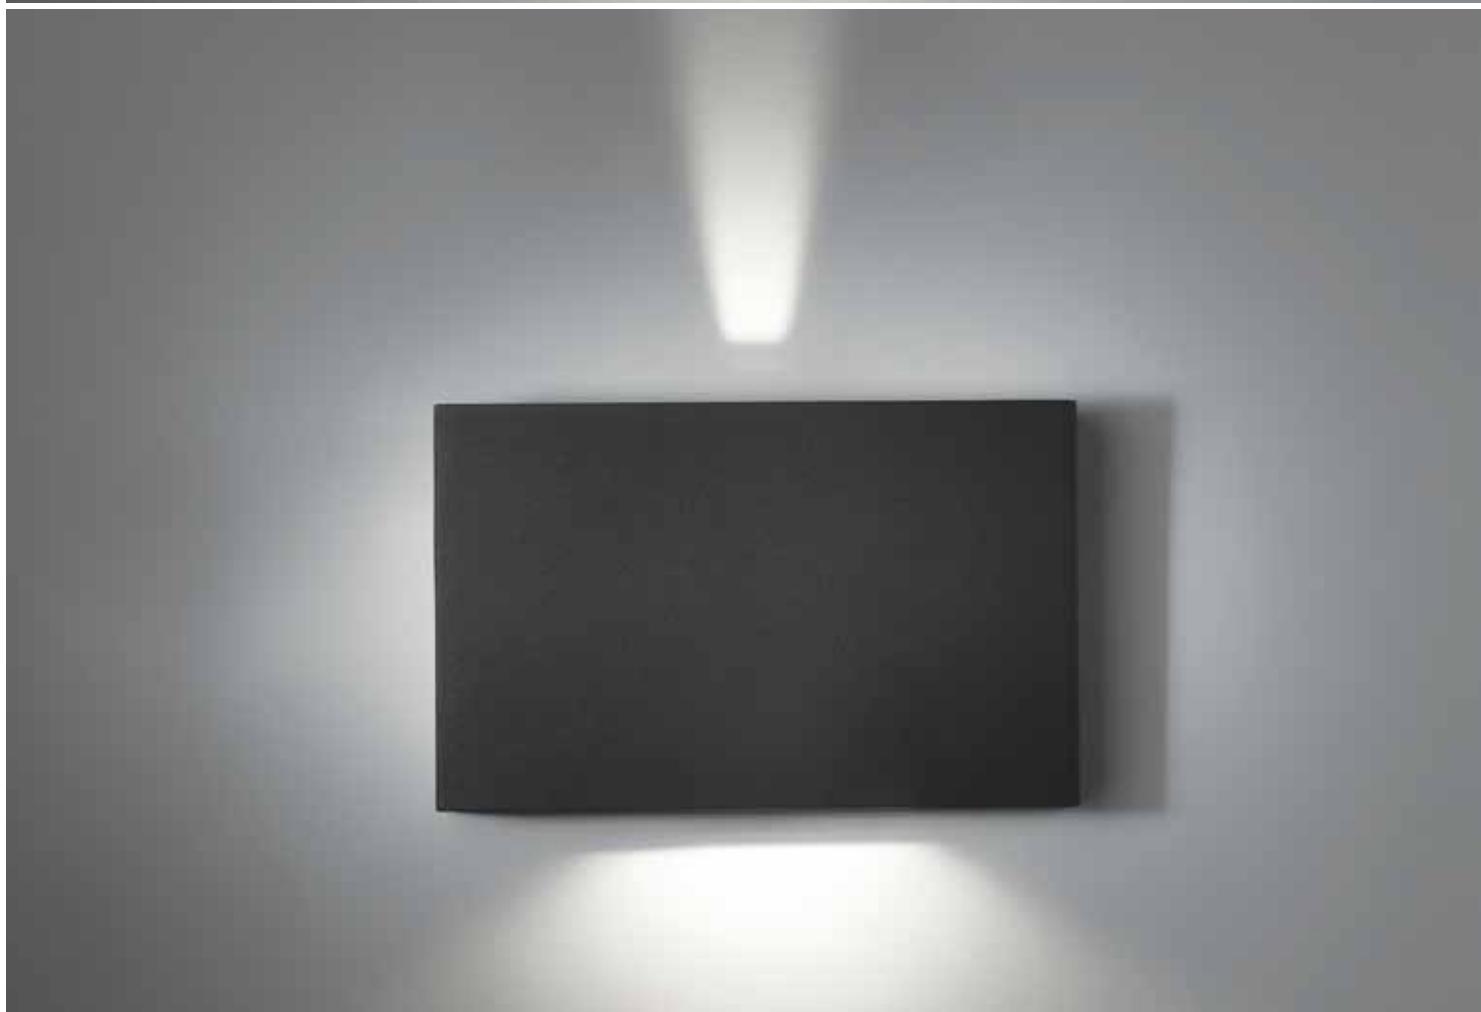


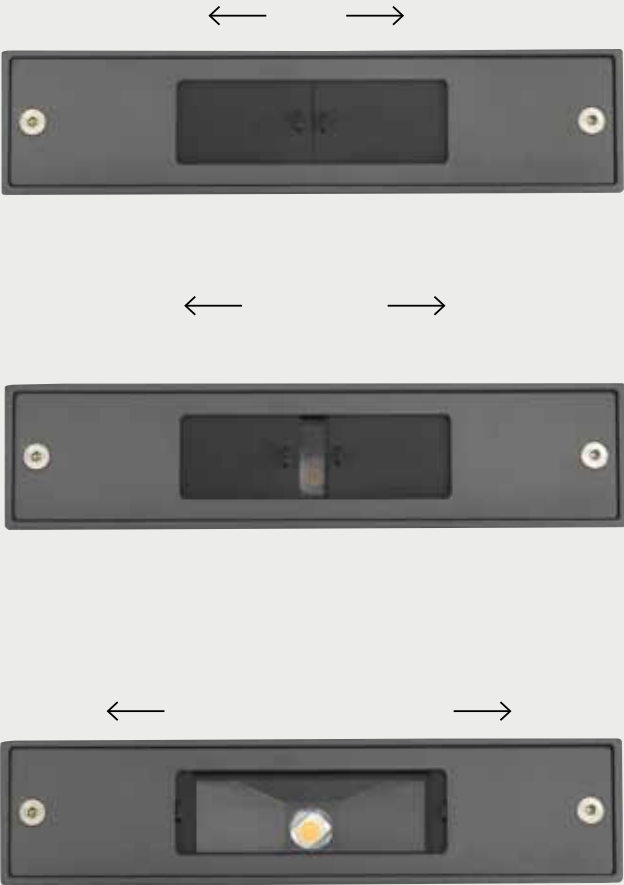

Wally è dotato di una coppia di slider per ogni ottica; questi hanno la funzione di oscurare gradualmente la luce emessa. Scorrendo lateralmente sul vetro di protezione dei due vani ottici e regolando la posizione degli slider, è possibile ridurre gradualmente il fascio di luce su entrambi i lati dell'apparecchio. L'operazione è indipendente sulle due emissioni fino ad oscurare completamente la luce. Grazie a questo sistema, Wally, consente di realizzare fasci di luce su misura, regolandone l'emissione fra 0° e 100° e disegnare effetti di luce personalizzati secondo specifiche esigenze.

Wally is equipped with a pair of sliders for each optic; these serve to gradually dim the emitted light. By sliding laterally on the protective glass of the two optic chambers and adjusting the position of the sliders, you can gradually reduce the beam of light on both sides of the fixture. The operation is independent for the two emissions until the light is completely dimmed. Thanks to this system, Wally allows you to create custom light beams, adjusting the emission from 0° to 100°, and design personalized lighting effects according to specific needs.

Uplight / Downlight

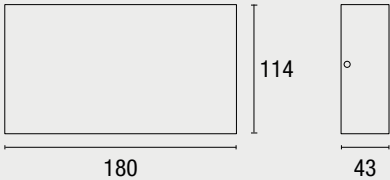

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Uplight / Downlight	Anthracite	2 x 6 W	CoB Led	420 lm	3000 K	2x 0°÷100°	0,86 kg	EST79501
	Grey	2 x 6 W	CoB Led	420 lm	3000 K	2x 0°÷100°	0,86 kg	EST79502

WIN



Win è un apparecchio indicato per creare effetti di luce oppure illuminare pareti e facciate con luce radente. È realizzato in pressofusione di alluminio, ha driver integrato ed impiega sorgenti led ad alta efficienza. Disponibile in due versioni up/down e up/down con emissione frontale. L'apparecchio si caratterizza per le alette regolabili che permettono di oscurare gradualmente i fasci di luce emessi, personalizzando l'effetto luminoso sulla parete. La versione con emissione frontale, ha in dotazione aggiuntiva un terzo led che, attraverso il vetro frontale opalino, illumina la zona circostante con luce morbida e diffusa. Win si installa a parete grazie alla base indipendente dal corpo che facilita il corretto allineamento dell'apparecchio.

Win is a fixture designed to create light effects or illuminate walls and facades with grazing light. It is made of die-cast aluminum, features integrated drivers, and utilizes high-efficiency LED sources. Available in two versions, up/down and up/down with front emission, the fixture is characterized by adjustable fins that allow for gradual dimming of the emitted light, customizing the lighting effect on the wall. The front emission version comes with an additional third LED that, through the opal glass on the front, illuminates the surrounding area with soft and diffused light. Win is wall-mounted using the base independent of the main body, making it easy to align the fixture correctly.






Win è dotato di flap rotanti integrati nell'apparecchio che agiscono come veri e propri cut-off regolabili dall'utente. È possibile quindi allargare o stringere il fascio di luce anche ad apparecchio già installato, schermando l'emissione in funzione dell'effetto luminoso desiderato. Il sistema di cut-off è presente su entrambe le emissioni uplight e downlight delle versioni di Win.


Win is equipped with integrated rotating flaps within the fixture that act as adjustable cut-offs by the user. It is therefore possible to widen or narrow the beam of light, even for fixtures that have already been installed, by shielding the emission according to the desired lighting effect. The cut-off system is present on both the uplight and downlight emissions of Win's versions.



Uplight / Downlight



Uplight / Downlight Diffuser



Model	Power	Colour	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Uplight / Downlight	2 x 3 W	Anthracite	Power Led	400 lm	3000 K	2x 0°÷100°	1,20 kg	EST449
		Grey	Power Led	400 lm	3000 K	2x 0°÷100°	1,20 kg	EST51020
		White	Power Led	400 lm	3000 K	2x 0°÷100°	1,20 kg	EST51021
Uplight / Downlight	2 x 3 W	Anthracite	Power Led	490 lm	3000 K	2x 0°÷100°	1,25 kg	EST51119
Diffuser	3 W	Grey	Power Led	490 lm	3000 K	2x 0°÷100°	1,25 kg	EST51120
		White	Power Led	490 lm	3000 K	2x 0°÷100°	1,25 kg	EST51121

 220÷240Vac | IP54 | IK06

L80/B20 50.000 h. | CRI>80

BRICK


Brick è un proiettore da esterno realizzato in pressofusione di alluminio verniciato con trattamenti idonei agli spazi aperti. Offre una duplice possibilità di installazione a terra oppure a parete. L'apparecchio consente di illuminare con effetti di luce radente facciate e pareti oppure ottenere ampi fasci di luce proiettata orizzontalmente. La forma del corpo dell'apparecchio offre una naturale schermatura alla luce per limitare l'abbagliamento diretto. Il vetro di protezione è montato a filo del corpo per ridurre il deposito della polvere sulla superficie. Utilizza un CoB Led ad alta efficienza ed è completo di driver. Brick si installa rapidamente grazie alla sua base di fissaggio, separabile dal corpo e già preforata per cablaggio In/Out.

Brick is an outdoor projector made of painted die-cast aluminum, designed with treatments suitable for outdoor spaces. It offers dual installation options, allowing it to be mounted on the ground or on a wall. The fixture is capable of illuminating facades and walls with grazing light effects or producing wide horizontal beams of light. The shape of the fixture's body naturally shields the light to reduce direct glare. The protective glass is flush-mounted with the body to minimize dust buildup on the surface. It utilizes a high-efficiency CoB LED and comes complete with a driver. Installing Brick is quick and easy thanks to its mounting base, which is separable from the body and pre-drilled for In/Out wiring.







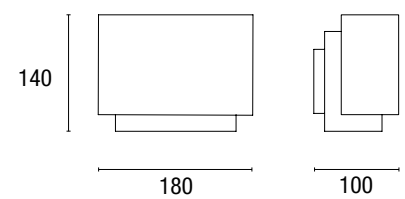


Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Flood Light	Grey	15 W	CoB Led	660 lm	3000 K	90°	2,0 kg	EST51001
	White	15 W	CoB Led	660 lm	3000 K	90°	2,0 kg	EST51002

SHELD

Questo modello, dalla forma semplice e poco invasiva, è particolarmente indicato per creare effetti di luce su pareti e piccoli ambienti o per illuminare, con luce indiretta, porticati e pensiline. La struttura dell'apparecchio è realizzata in alluminio verniciato con polveri epossidiche. Viene fornito completo di driver e monta un CoB led ad elevata efficienza.

This model, with its simple and unobtrusive shape, is particularly suitable for creating light effects on walls and small spaces or for illuminating, with indirect light, porticos and canopies. The fixture's structure is made of aluminum painted with epoxy powders. It comes complete with a driver and features a high-efficiency CoB LED.



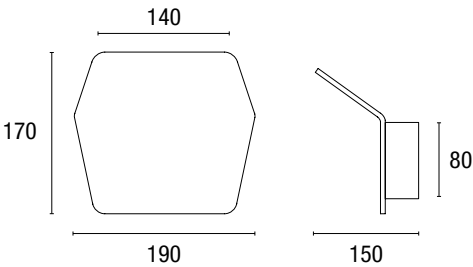


Optical Info p. 271

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Uplighter	Grey	9 W	CoB Led	980 lm	3000 K	110°	0,9 kg	EST01022

ONDA

Onda è un apparecchio per illuminazione indiretta adatto ad ambienti interni ed esterni. Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco ha una linea che facilmente si adatta ai diversi contesti. Viene fornito con driver integrato e monta una sorgente ad alta efficienza. Ha uno schermo in vetro diffondente e grazie all'elevata potenza del LED garantisce prestazioni luminose di rilievo.

Onda is a fixture for indirect lighting suitable for both indoor and outdoor environments. Made of matte white painted die-cast aluminum, it has a design that easily adapts to various settings. It comes with an integrated driver and features a high-efficiency light source. It has a diffusing glass screen, and thanks to the high power of the LED, it ensures remarkable luminous performance.

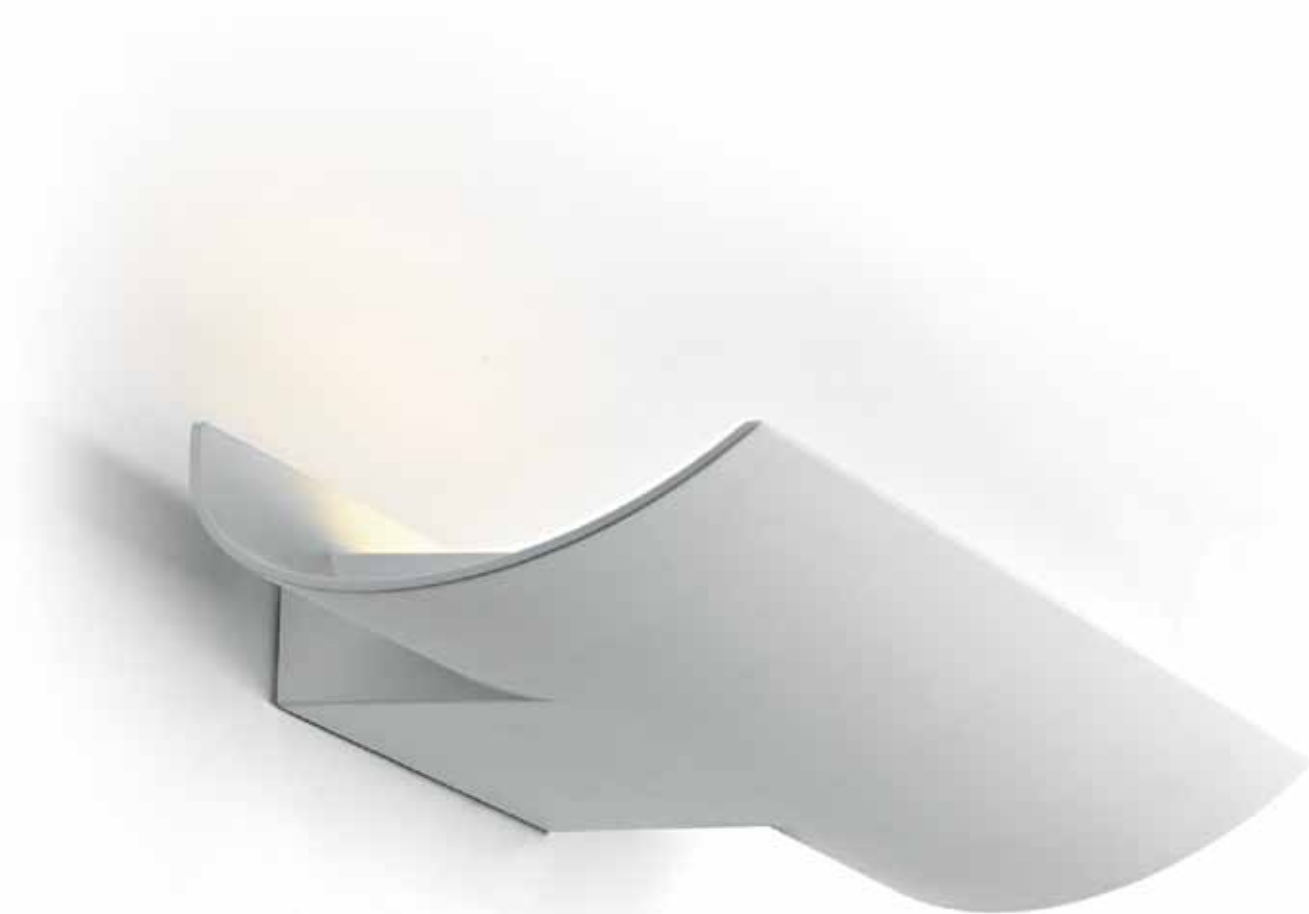



Optical Info p. 271

Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Uplighter	White	15 W	SMD Led	1270 lm	3000 K	100°	1,2 kg	PAR00012

⚡ 220÷240Vac | IP54


CRI>80

GARD



Gard Wall è realizzato in pressofusione di alluminio, si installa a parete ed è dotato di CoB led completamente nascosto alla vista: questo gli consente di illuminare la parete senza alcun tipo di abbagliamento diretto. Il suo particolare design permette di abbinarlo perfettamente ai bollard della stessa serie Gard.

Gard Wall is made of die-cast aluminum, it can be installed on the wall and it is equipped with a CoB Led completely hidden from any view allowing the lighting of the wall without any type of direct glare. It can be perfectly combined with the bollards of the homonymous Gard series thanks to its particular design.




Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Wall	Anthracite	7 W	Power Led	500 lm	3000 K	90°	0,7 kg	EST289

PERTH



Perth è realizzato in pressofusione di alluminio, si installa a parete ed è caratterizzato dalla testa ottica, opportunamente inclinata, per illuminare al meglio l'area prospiciente. È completo di schermo in vetro che diffonde la luce nell'area circostante in maniera morbida e senza abbagliamenti. L'apparecchio ha driver integrato e monta una sorgente LED SMD. Completa la gamma degli omonimi bollard.

Perth is made of die-cast aluminum, designed for wall installation, and is characterized by its optical head, properly tilted to effectively illuminate the adjacent area. It comes complete with a glass screen that diffuses light in the surrounding area softly and without glare. The fixture has an integrated driver and uses an SMD LED light source. It complements the range of the homonymous bollards.



Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Wall	Grey	9 W	SMD Led	650 lm	3000 K	Asymmetric	1,3 kg	EST00030


CONNECTION



La serie Connection offre una ampia gamma di apparecchi da esterni da installare a parete. Il corpo dell'apparecchio è disponibile in due versioni: a due aperture per effetti uplight / downlight oppure a tre aperture per effetti di luce diffusa. Con un design particolarmente attuale e curato, Connection è realizzato in pressofusione di alluminio verniciato e diffusore in PMMA satinato. Oltre alla scelta della tipologia prodotto, sono disponibili versioni con diverse elettrificazioni. I modelli base utilizzano portalampade E27. Le versioni SMD Led, con driver integrato, offrono prestazioni luminose e flussi ai vertici di categoria. Gli apparecchi della serie Connection si installano facilmente grazie alla loro base che funge da piastra di fissaggio a parete.




The Connection series offers a wide range of outdoor wall-mounted fixtures. The fixture body is available in two versions: with two openings for uplight/downlight effects or with three openings for diffused lighting effects. With a contemporary and well-crafted design, Connection is made of painted die-cast aluminum and features a satin PMMA diffuser. In addition to choosing the product type, there are versions available with various electrical configurations. The basic models use E27 lamp holders. The SMD LED versions, with integrated drivers, provide top-notch luminous performance and flux. Installation of fixtures from the Connection series is easy thanks to their base, which serves as a wall mounting plate.

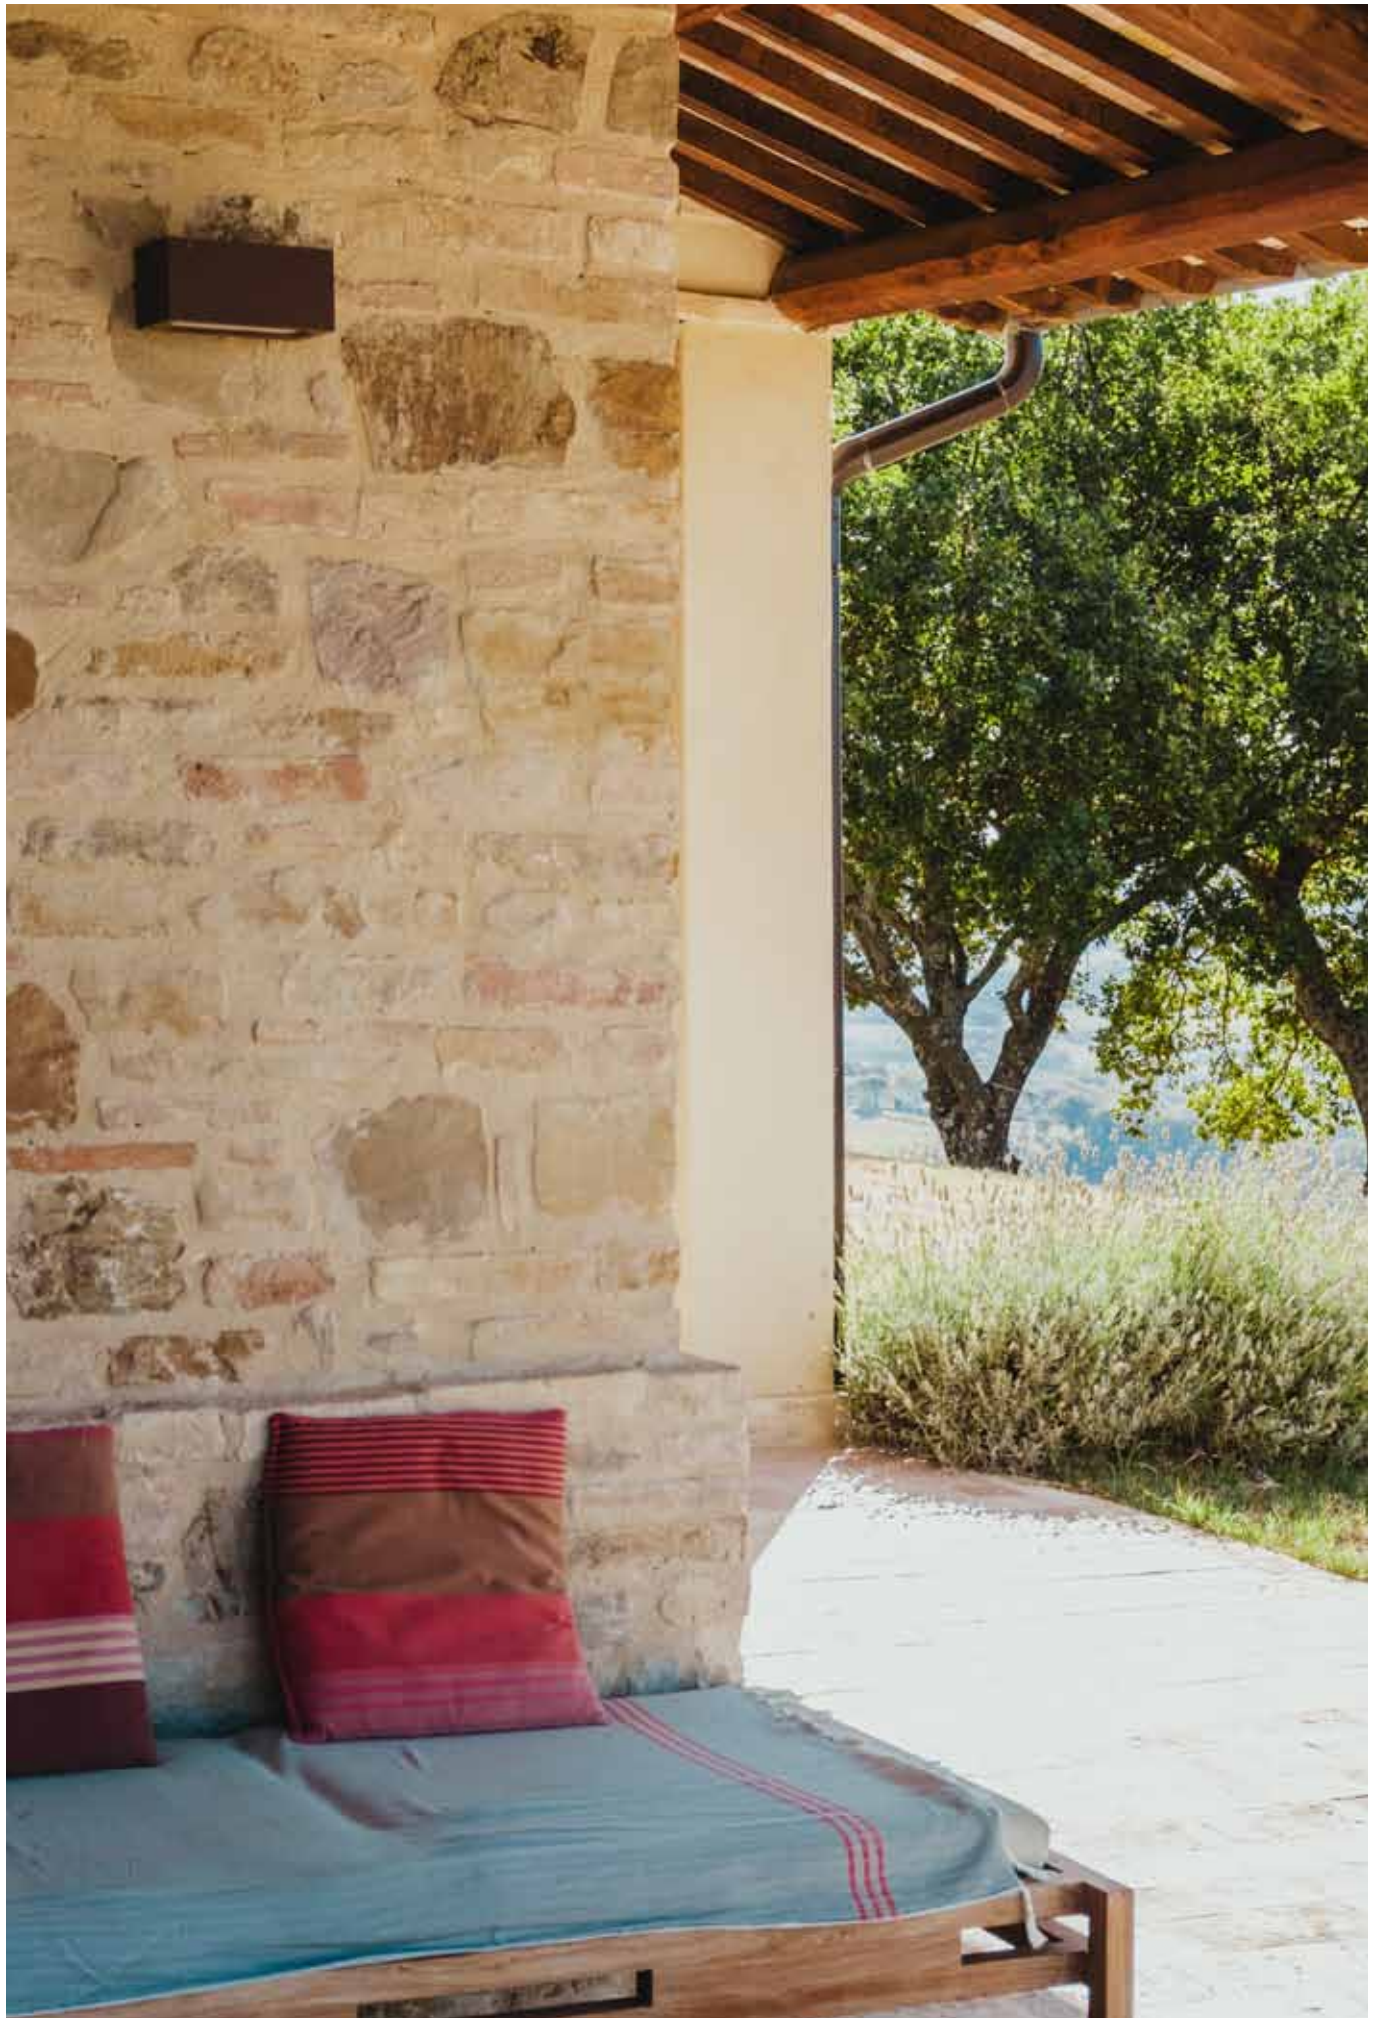






Diffuser



Model	Power	Colour	Source	Lumen Output	CCT	CRI	Optic	Weight	Code
Diffuser	18 W	Grey	SMD Led	600 lm	3000 K	> 80	Diffuse	1,20 kg	EST01000
		Rusty	SMD Led	600 lm	3000 K	> 80	Diffuse	1,20 kg	EST01001
		White	SMD Led	600 lm	3000 K	> 80	Diffuse	1,20 kg	EST01002
	max. 18 W	Grey	E27	Lamp not included			Diffuse	1,20 kg	EST169
		Rusty	E27	Lamp not included			Diffuse	1,20 kg	EST170
		White	E27	Lamp not included			Diffuse	1,20 kg	EST01005



Uplight / Downlight




Model	Power	Colour	Source	Lumen Output	CCT	CRI	Optic	Weight	Code
Uplight / Downlight	18 W	Grey	SMD Led	600 lm	3000 K	> 80	Up / Down	1,20 kg	EST473
		Rusty	SMD Led	600 lm	3000 K	> 80	Up / Down	1,20 kg	EST474
		White	SMD Led	600 lm	3000 K	> 80	Up / Down	1,20 kg	EST01003
	max. 18 W	Grey	E27	Lamp not included			Up / Down	1,20 kg	EST167
		Rusty	E27	Lamp not included			Up / Down	1,20 kg	EST168
		White	E27	Lamp not included			Up / Down	1,20 kg	EST01004

FLAVIN

Flavin si installa a parete o a soffitto e permette di illuminare con luce perfettamente diffusa ambienti esterni come porticati, pensiline, facciate e aree condominiali. La base dell'apparecchio, realizzata in pressofusione di alluminio, si fissa direttamente alla parete o al soffitto; la sorgente led è protetta da un doppio schermo opalino per ottenere la massima diffusione della luce. Flavin è equipaggiato con led SMD 10 W, è alimentato a tensione di rete e non necessita di driver remoto.

Flavin can be installed on the wall or on the ceiling for the lighting of outdoor environments such as porches, small balconies, facades and condominium areas with perfectly diffused light. The body of the base, made of die-cast aluminum, is fixed directly to the wall or ceiling; the led source is protected by a double opal screen to obtain maximum light diffusion. Flavin is equipped with 10 W SMD LEDs and powered by mains voltage and does not require a remote driver.



Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Diffuser	White	10 W	SMD Led	550 lm	3000 K	Diffuse	0,61 kg	EST79400

OREGON

Oregon è un apparecchio da parete che si caratterizza per la sua compattezza e per la sua linea pulita e minimale; permette di illuminare pareti e facciate con luce radente, sia diretta che indiretta, morbidamente diffusa grazie agli schermi opalini. È realizzato in un unico pezzo di alluminio ed è equipaggiato con CoB Led e driver integrato.

Oregon is a wall luminaire characterized by its compactness and its clean and minimal design; it allows to illuminate walls and facades with grazing light, both direct and indirect, softly diffused thanks to the opal screens. It is made of a single piece of aluminum and is equipped with a CoB Led and integrated driver.




Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Diffuser	White	2 x 6 W	SMD Led	580 lm	3000 K	2x 110°	0,50 kg	EST01007

ECLIS



Eclis si installa a parete, è particolarmente indicato per ambienti interni ed esterni e si caratterizza per la sua forma estremamente minimale oltre che per le sue dimensioni particolarmente compatte. È dotato di testa girevole che, ruotando su sé stessa, permette di sfumare gradualmente la luce, personalizzando l'effetto luminoso sulla parete. È realizzato con corpo in alluminio verniciato ed è equipaggiato con sorgente CoB LED e driver integrato.

Eclis can be installed on the wall; it is particularly suitable for indoor and outdoor environments and it is characterized by its extremely minimal shape and its particularly compact dimensions. It is equipped with a swivel head which, rotating on itself, allows the light to gradually fade, personalizing the luminous effect on the wall. It is made with a painted aluminum body and is equipped with a CoB LED source and integrated driver.



Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Diffuser	White	4 W	CoB Led	250 lm	3000 K	Diffuse	0,60 kg	PAR00075

⊕ 220÷240Vac | IP54


CRI>80

CAM



Cam è un mini-proiettore da esterni che si installa a parete e che si caratterizza per la possibilità di orientare la sua testa ottica di 180°. Grazie a Cam è quindi possibile ottenere effetti di luce radente sulla parete, orientabili a piacimento. È equipaggiato con CoB Led, driver integrato e ottica a fascio largo.

Cam is a mini outdoor projector that can be installed on the wall whose head can be oriented 180°. Thanks to Cam it is therefore possible to obtain grazing light effects on the wall, which can be oriented as desired. It is equipped with CoB Led, integrated driver and wide beam optics.

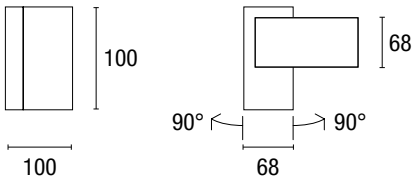


Model	Colour	Power	Source	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Spotlight	Anthracite	7 W	CoB Led	470 lm	3000 K	90°	0,90 kg	EST444
	Rusty	7 W	CoB Led	470 lm	3000 K	90°	0,90 kg	EST445

EFFECT



Effect è una lampada da parete specifica per installazioni in outdoor. La struttura è realizzata in pressofusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche resistenti agli agenti esterni. L'apparecchio è progettato per ospitare lampadine con attacco E27. Lo schermo in policarbonato opalino integrato nella struttura diffonde la luce in modo uniforme nell'area circostante.

Effect is a wall lamp specifically designed for outdoor installations. The structure is made of die-cast aluminum painted with epoxy powders that are resistant to outdoor elements. The fixture is designed to accommodate E27 base bulbs. The opaline polycarbonate screen integrated into the structure evenly diffuses the light in the surrounding area.



Model	Colour	Power	Socket	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Diffuser	Grey	max. 15 W	E27	/	/	Diffuse	0,80 kg	EST090
	White	max. 15 W	E27	/	/	Diffuse	0,80 kg	EST091


GRENADA

Grenada è un apparecchio da parete o da soffitto idoneo alle installazioni outdoor; è realizzato in pressofusione di alluminio ed è completo di schermo in vetro che, satinato internamente, diffonde la luce nell'area circostante in modo uniforme. Grenada è completo di attacco E27 per sorgenti Led o FBT (non incluse).


Grenada is a wall or ceiling mounted luminaire suitable for outdoor installations; it is made of die-cast aluminum with glass screen which, internally satin-finished, diffuses uniformly the light in the surrounding area. Grenada is complete with E27 socket for LED or FBT sources (not included).



Flat



Curved



Model	Colour	Power	Socket	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Flat	Grey	2 x max. 18 W	E27	/	/	Diffuse	2,4 kg	EST145
Curved	Grey	2 x max. 18 W	E27	/	/	Diffuse	2,4 kg	EST146


ANGOLO

Angolo è un apparecchio da installare a parete o a soffitto adatto ad illuminare piccole aree esterne con luce diffusa; interamente realizzato in policarbonato, è completo di schermo opalino che diffonde la luce nell'area circostante in modo uniforme. Angolo è dotato di attacco E27 per sorgenti Led o FBT (non incluse).

Angolo is a wall or ceiling mounted fixture suitable for the lighting of small outdoor areas with diffused light; entirely polycarbonate made, it is complete with an opal screen that diffuses in a uniform way the light in the surrounding area. Angolo is equipped with an E27 connection for LED or FBT sources (not included).



Curved



Model	Colour	Power	Socket	Lumen Output	CCT	Optic	Weight	Code
Curved	Anthracite	max. 15 W	E27	/	/	Diffuse	0,50 kg	EST140
	Grey	max. 15 W	E27	/	/	Diffuse	0,50 kg	EST142